

Kugelhahn mit Innen- und Außengewinde

KH/3

2.06

DUNGS®



Technik

Kugelhahn nach DIN 3547 in Durchgangsform mit Innen- und Außengewinde zur Verwendung in einer zusammen gefügten Einheit mit Stellgeräten, Gasfilter und anderen Armaturen.

Innengewinde nach ISO 7/1

Rp 1/4 - Rp 2

Außengewinde nach ISO 7/1

R 1/4 - R 2

Anwendung

Der Kugelhahn dient zum manuellen Absperren und Freigeben von Gasen. Geeignet für Gase der Gasfamilien 1, 2, 3 und sonstige neutrale gasförmige Medien.

Zulassungen

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräte richtlinie.

KH 1.../3

CE-0085 AQ 0672

Zulassungen in weiteren wichtigen Gasverbrauchsländern.

Kugelhahn mit Innen- und Außengewinde


KH/3

DUNGS®

Technische Daten

Nennweite Rohrgewinde nach ISO 7/1	DN 6 R 1/4 Rp 1/4	DN 10 R 3/8 Rp 3/8	DN 15 R 1/2 Rp 1/2	DN 20 R 3/4 Rp 3/4	DN 25 R 1 Rp 1	DN 32 R 1 1/4 Rp 1 1/4	DN 40 R 1 1/2 Rp 1 1/2	DN 50 R 2 Rp 2
Max. Betriebsdruck	1,0 bar							
Druckstufe	PN 1							
Umgebungstemperatur	-15 °C ... +80 °C							
Werkstoffe	Gehäuse Dichtungen Kugel O-Ringe	Messing, vernickelt PTFE Messing, verchromt FKM						
Einbaulage	beliebig							

Einbaumaße [mm]

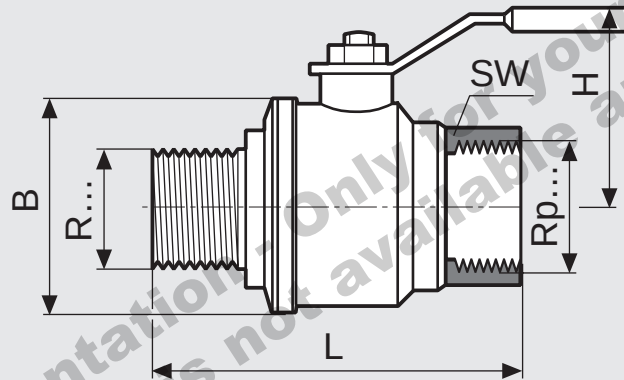

Typ	Bestell-Nr.	Max. Betriebs- druck [bar]	Anschluß Rp / R	Einbaumaße [mm]			Gewicht [kg]	SW
				L	H	B		
KH 1002/3	219 837	5,0	1/4	62	42	28	0,17	22
KH 1003/3	127 985	5,0	3/8	62	42	28	0,17	22
KH 1005/3	136 170	5,0	1/2	72	45	34	0,25	27
KH 1007/3	136 180	5,0	3/4	83	53	44	0,45	32
KH 1010/3	136 190	5,0	1	100	57	52	0,72	41
KH 1012/3	136 200	5,0	1 1/4	113	75	66	1,30	50
KH 1015/3	219 838	5,0	1 1/2	127	82	80	1,50	55
KH 1020/3	219 839	5,0	2	144	89	96	2,60	70

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



Hausadresse
Karl Dungs GmbH & Co.
 Siemensstraße 6-10
 D-73660 Urbach, Germany
 Telefon +49 (0)7181-804-0
 Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Karl Dungs GmbH & Co.
 Postfach 12 29
 D-73602 Schorndorf, Germany
 e-mail info@dungs.com
 Internet www.dungs.com