


ПАСПОРТ

Блок сопряжения стандарта NAMUR BIN2-2R-ER-DC24

(для датчиков стандарта NAMUR)

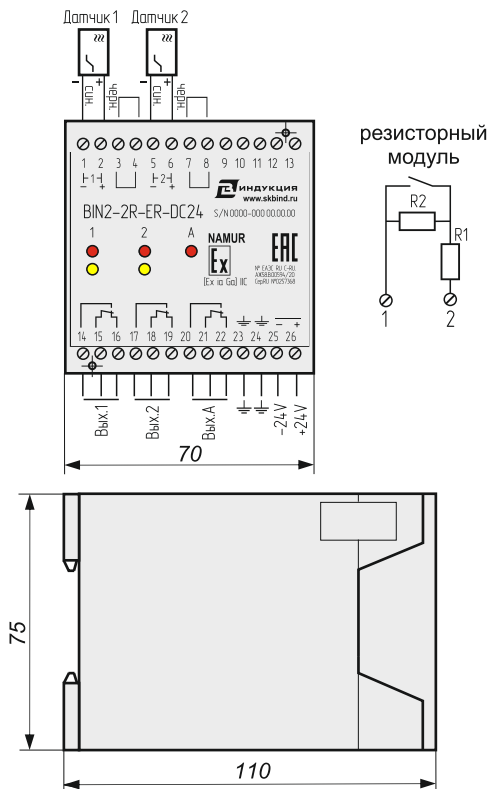

Блок сопряжения обеспечивает:

- Гальваническую развязку датчиков и исполнительных устройств
- Преобразование токового сигнала датчика в сигнал управления исполнительными устройствами, подключенными к электронным выходам блока сопряжения.
- Индикацию замкнутого состояния выхода для каждого канала при помощи желтого индикатора.
- Инверсию состояния выхода канала установкой перемычки между клеммами 3 и 4, 7 и 8 соответственно.
- Контроль исправности датчика и его выхода.
- Контроль исправности линии связи на наличие короткого замыкания или обрыва.
- Световую индикацию неисправности при помощи красного индикатора «АВАРИЯ».
- Размыкание выхода канала, в котором обнаружена неисправность.
- Индикацию и выходной сигнал «АВАРИЯ» при наличии неисправности в любом из каналов.

К неиспользуемым входам для обеспечения нормальной работы блока сопряжения необходимо подключить резисторные модули с номиналами резисторов $R_1 = 1...2 \text{ кОм}$, $R_2 = 10...20 \text{ кОм}$. Соотношение $R_2/R_1 = 10$.

Вместо бесконтактных электронных датчиков к блоку сопряжения допускается подключать механические контактные датчики с резисторным модулем.

Маркировка взрывозащиты блока сопряжения **[Ex ia Ga] IIC**.

Количество подключаемых датчиков	1...2
Количество выходов / тип	2 / релейный
Количество аварийных выходов / тип	1 / релейный
Падение напряжение на релейном выходе не более, В	0,5
Состояние выходов при недемпфированном датчике	замкнутый
Состояние аварийного выхода при отсутствии аварии	замкнутый
Номинальное напряжение питания блока, В	24 DC
Номинальное напряжение питания на датчике, В	8,2
Допустимое напряжение на выходе (реле), В	250 AC/ 50 DC
Допустимый ток нагрузки (реле), А	10
Порог включения, мА	1,55
Порог выключения, мА	1,75
Порог срабатывания аварийной защиты при К.З., мА	6
Порог срабатывания аварийной защиты при обрыве провода, мА	0,1
Максимальная частота переключения релейного выхода, Гц	30
Сопротивление линии между датчиком и блоком, Ом, не более	50
Сопротивление нагрузки датчика, Ом	1000
Диапазон рабочих температур, °C	0... +60
Размер корпуса, мм	70x75x110
Влажность, % не более	90 при +25C
Способ крепления	на DIN рейку
Масса, кг	0,25

Остальные параметры по ТУ 3428-006-68623422-2014



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00497/25
Серия RU № 0590865

Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.