
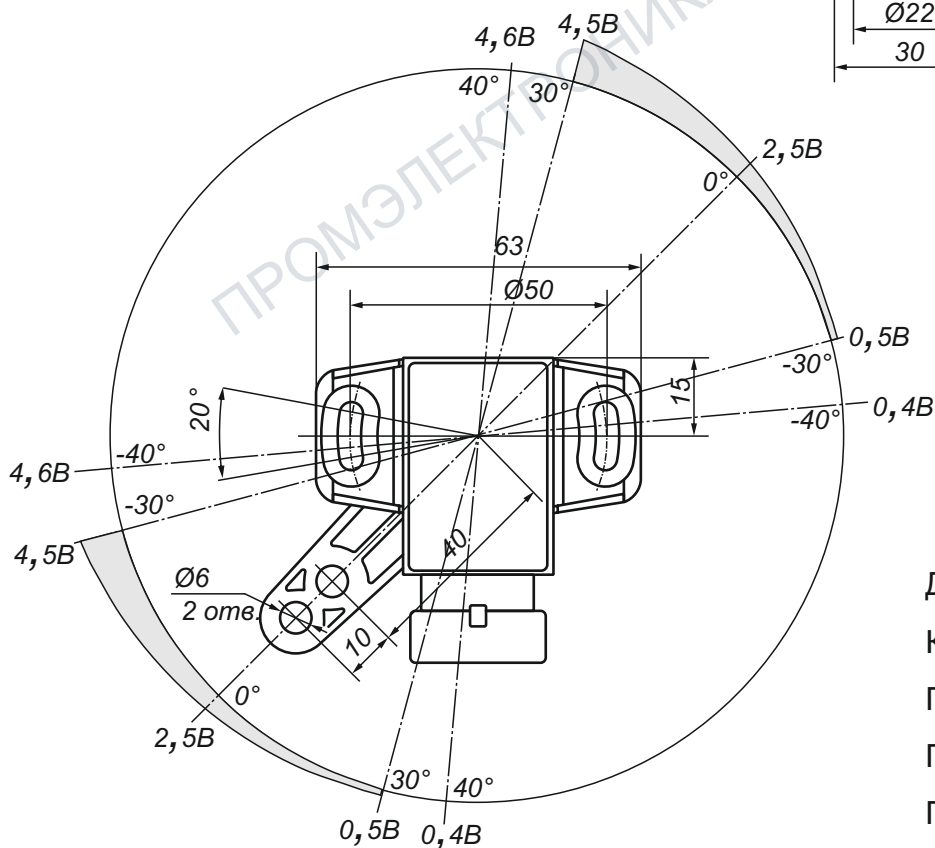


ПАСПОРТ RAS01-1CW603CCW60-5V-45

Напряжение питания, $U_{пит}$	10...30 В DC
Ток потребления, не более	10 мА
Сопротивление нагрузки, не менее	10 кОм
Выходной сигнал	0,5...4,5В (2 сектора)
Рабочий угол (сектор)	60°(-30°...0°...30°)
Выходной сигнал при 0°	2,5В
Разрешение	0,015°(в рабочем секторе)
Дискретность	4096 (на рабочий сектор)
Быстродействие	150 мс
Температурный коэффициент	0,7сек./°C (150ppm/K)
Рабочая температура окружающей среды	(-40...+85) °C
Степень защиты датчика от окружающей среды	IP 67
Способ подключения	разъем AMP Superseal 1,5
Материал корпуса	РА6

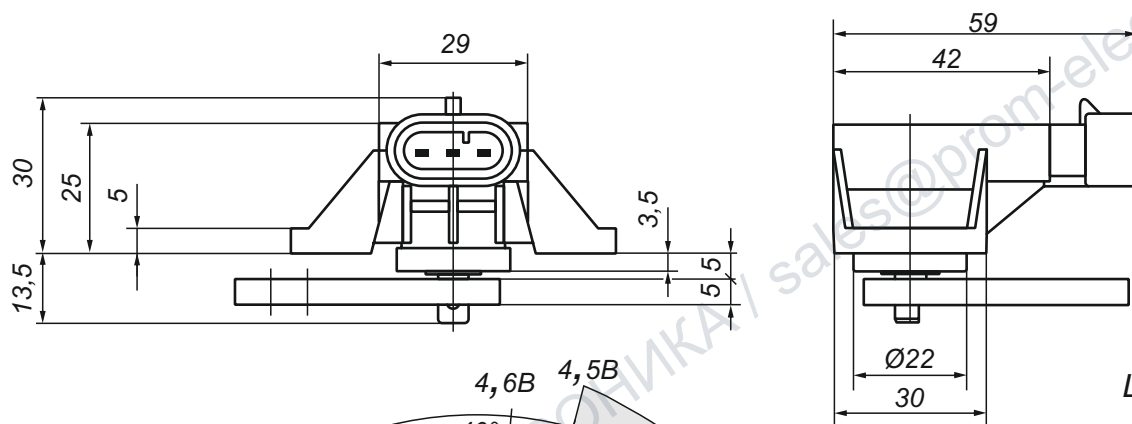

Цоколевка разъема





Схема подключения

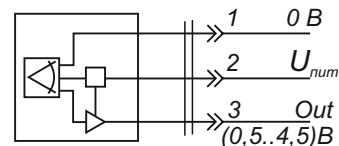

Дата изготовления: _____

Количество: _____

Гарантия на продукцию: 2 года.

Партия № _____

Подпись _____