

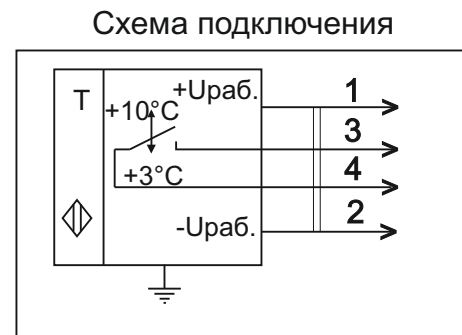


ПАСПОРТ
Датчик - реле температуры ДРТ
T03W1-3U7-NO-R-P

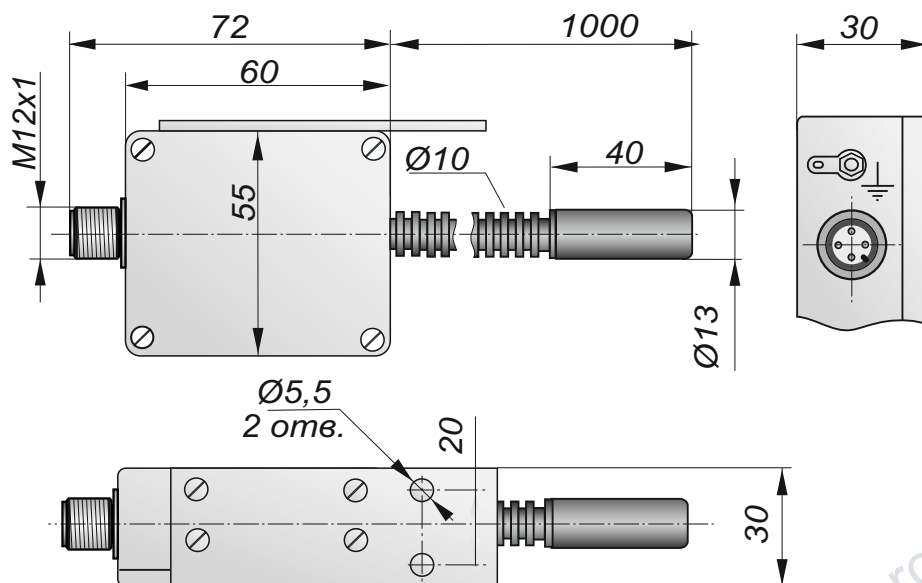

Цоколевка разъема



Фикс. температура срабатывания (уставка), °C
Основная погрешность уставки, не более, °C
Фикс. зона возврата в сторону повышения от уставки, °C
Коммутация нагрузки при напряжении 30V (DC),
- активная, А
- индуктивная, А
Напряжение питания постоянным током, В, Ураб.
Пульсация питающего напряжения, %, не более
Собственная потребляемая мощность, Вт, не более
Сопротивление изоляции при испытательном напряжении
500В в нормальных условиях, МОм, не менее
Защита от переплюсовки Ураб.
Материал корпуса
Материал погружной части
Способ подключения/ Длина, м
Электрическая прочность изделия соответствует
Электрическая прочность изоляции соответствует
Защита от поражения эл.током соответствует
Климатическое исполнение соответствует группе У2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 корпус/сенсор
Масса, г., не более
Комплектность поставки:

+3
±1
7
8
3
18...30
15
3
10
Есть
Д16Т
Л63
Разъем Р12/ -
ГОСТ 9219-88
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 15150-69
IP67/IP68
400

Датчик - 1шт,
Розетка кабельная РС12-21423 - 1шт.

Назначение:

Датчик-реле температуры предназначен для коммутации нагрузки при фиксированной температуре срабатывания.
Кабель от сенсора до электронного блока армирован пластиковой ПВХ трубой.

Дата изготовления:

Количество:

Гарантия на продукцию: 2 года.

Партия №

Подпись _____