

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ПАСПОРТ

Датчик - реле температуры ДРТ SRT G201 4-6-NO/NC-R


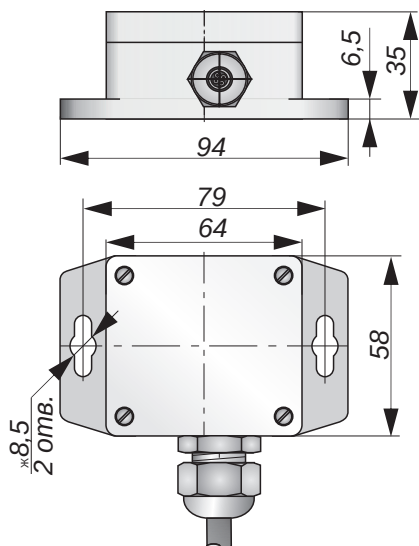


Схема подключения

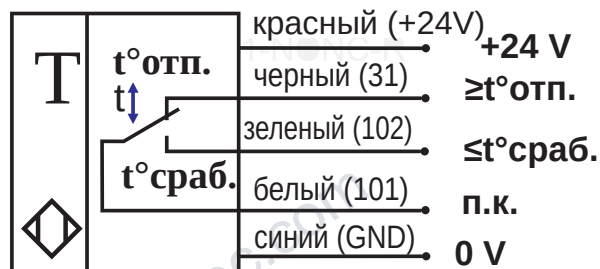

Технические характеристики

Присоединительный размер, мм	Ø8,5x79
Типоразмер, мм	94x58x35
Фиксированная температура срабатывания, $t^{\circ}\text{сраб.}$, °C	+4
Фиксированная температура отпускания, $t^{\circ}\text{отп.}$, °C	+6
Основная погрешность изм. темп., не более, °C	±2
Диапазон питающих напряжений, В	18-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пulsация питающего напряжения, %, не более	15
Максимальное коммутируемое напряжение, В	230 (50Гц)
Максимальный коммутируемый ток, А	7-активный; 0,6-индуктивный
Собственная потребляемая мощность, Вт, не более	3
Сопротивление изоляции при $U_{исп.}=500\text{В}$, МОм, не менее	10
Электрическая прочность изделия соответствует	ГОСТ 9219-88
Электрическая прочность изоляции соответствует	ГОСТ 15150-69
Наличие защиты от переполюсовки	Есть
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м	Кабель/ ПМВ-У 5x0,75/ 1,7м
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-40...+50
Материал корпуса датчика	Пластик
Материал погружной части	-
Масса, г., не более	500 (с кабелем)

Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.