


ПАСПОРТ RAS01-1CW903CCW90-5V-45

Напряжение питания, $U_{пит}$	10...30 В DC
Ток потребления, не более	10 мА
Сопротивление нагрузки, не менее	10 кОм
Выходной сигнал	0,5...4,5В (2 сектора)
Рабочий угол (сектор)	90°(-45°...0°...45°)
Выходной сигнал при 0°	2,5В
Разрешение	0,022°(в рабочем секторе)
Дискретность	4096 (на рабочий сектор)
Быстродействие	150 мс
Температурный коэффициент	0,7сек./°C (150ppm/K)
Рабочая температура окружающей среды	(-40...+85) °C
Степень защиты датчика от окружающей среды	IP 67
Способ подключения	разъем AMP Superseal 1,5
Материал корпуса	РА6

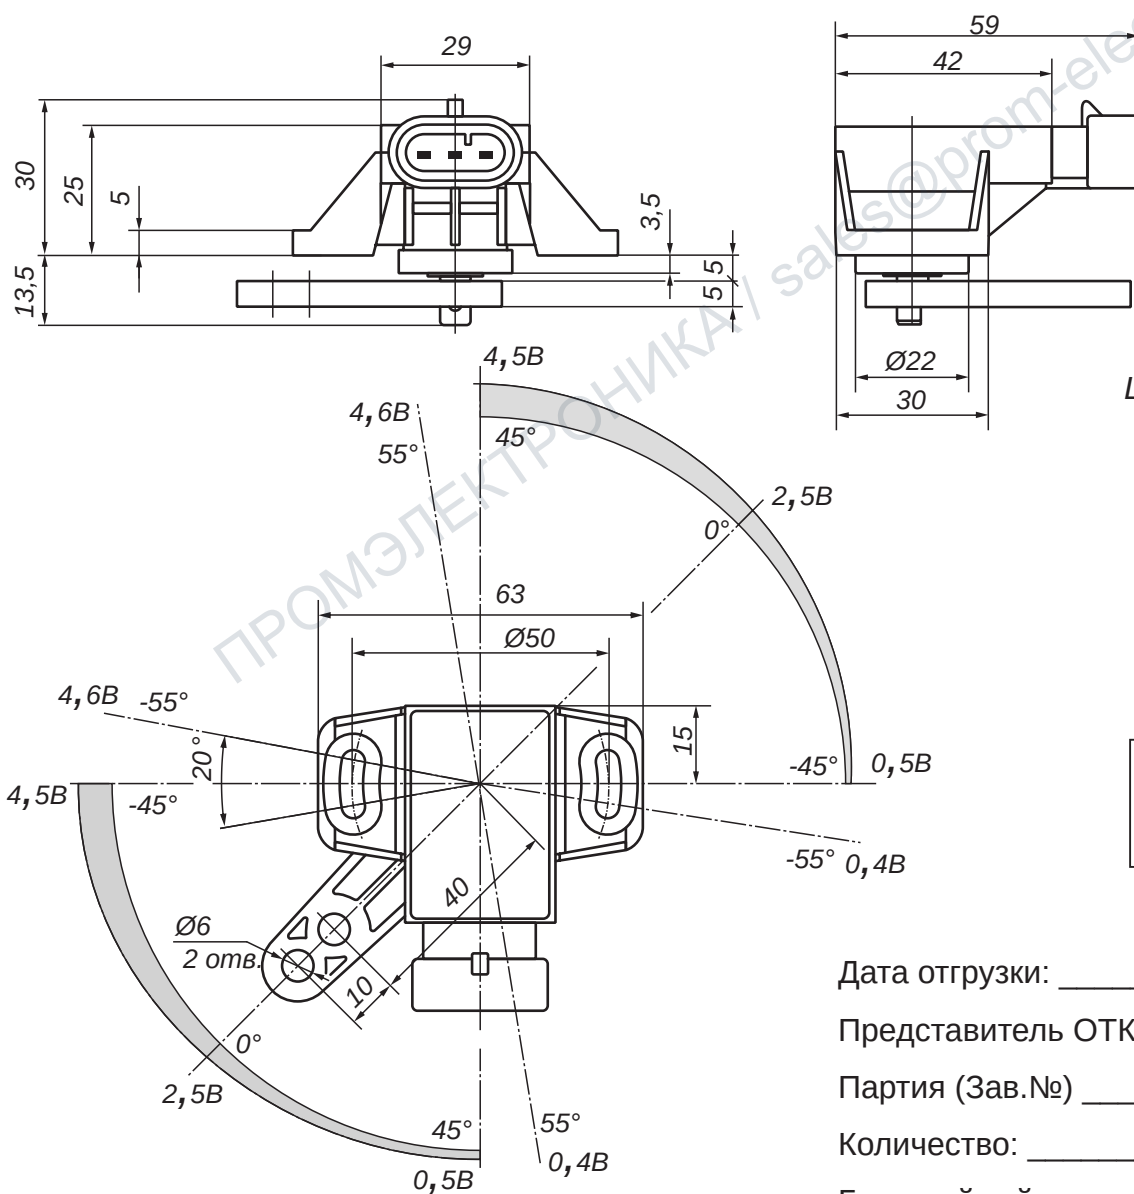

Цоколевка разъема





Схема подключения



Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.