

**Выключатель бесконтактный  
индуктивный**

**ИБ09-NC-AC-P-Z**

(Л63)

**Паспорт  
ИБ09-NC-AC-P-Z ПС**

2025г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством. Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер, мм                                                    | M18x1                   |
| Способ установки/ установки в металл                              | Встраиваемый (неутап.)* |
| Номинальное расстояние переключения, Sn, мм                       | 8                       |
| Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81 Sn$ | 6,5                     |
| Гистерезис, %, не более                                           | 10                      |
| Диапазон питающих напряжений, В                                   | 20-250[AC], 20-310[DC]  |
| Падение напряжения на датчике, В, не более                        | 6                       |
| Ток нагрузки, мА                                                  | 5...400                 |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более                         | 2,5                     |
| Максимальная частота переключения, Гц                             | 300                     |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки                       | Есть                    |
| Наличие индикации срабатывания/ питания                           | Есть                    |
| Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м                        | Разъем/ -               |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015                                 | IP67/IP6x разъем**      |
| Рабочая температура окружающей среды, °C                          | -25...+75               |
| Материал корпуса датчика/ гайки                                   | Л63/Л63                 |
| Масса, г., не более                                               | 140                     |

\* Подробно смотри: <https://skbind.ru/upload/files/Quasi-embeddable%20sensors.pdf>

\*\* х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

## 4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 18

В виде нагрузки использовать пускатели 1-й величины. Не допускается подключение, к датчикам, нелинейных элементов (ламп накаливания, эл. двигателей), кроме датчиков с релейным выходом (ACR).

## **5 Комплектность поставки**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Паспорт (на партию)   | 1 шт. |
| Датчик ИВ09-NC-AC-P-Z | 1 шт. |
| Гайка М18х1           | 2 шт. |

## **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу I.

## **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее двойного диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).
- Ответная часть разъёма должна быть вставлена и зафиксирована.

## **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

## **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

## **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_


Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия (Зав. №) \_\_\_\_\_

М.П.

Количество \_\_\_\_\_

Габаритный чертеж

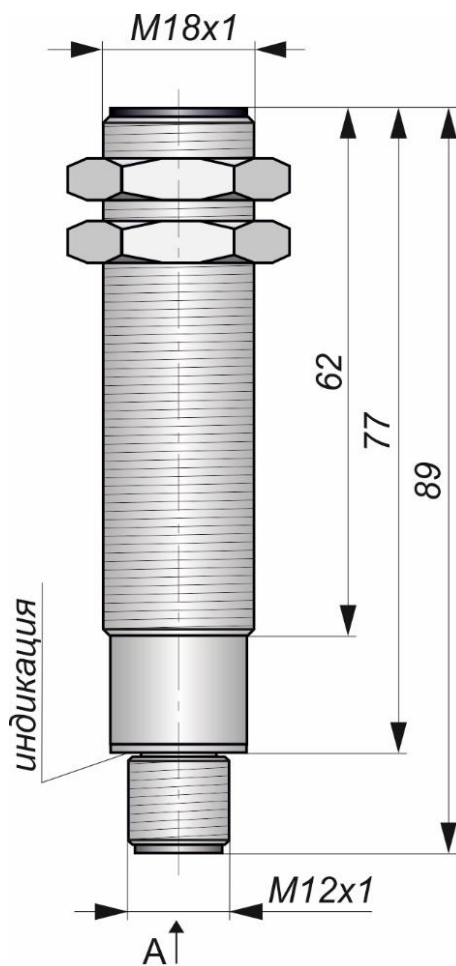

вид А


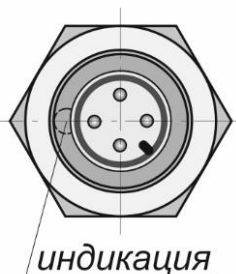


Схема соединения

Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано:

Должность

Фамилия/Подпись

Дата

ИВ09-NC-AC-P-Z (Л63)