

**Выключатель бесконтактный  
оптический  
(рефлекторный)**

**OC09-NO-NPN  
(Д16Т)**

**Паспорт  
OC09-NO-NPN ПС**

2022г.

## 1 Назначение

Оптический выключатель (датчик) серии «ОС» - это электронное устройство, обнаруживающее контролируемый объект, который прерывает оптическое излучение, отраженное световозвращателем и имеет полупроводниковый (релейный) коммутационный элемент управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Оптические выключатели серии «ОС» состоят из приемника и излучателя, расположенные в одном корпусе. Луч излучателя отражается от световозвращателя и попадает в приемник. Датчик срабатывает при прерывании луча контролируемым предметом.

## 3 Технические характеристики

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Типоразмер, мм                                | M18x1                                  |
| Зона чувствительности, $S_d$ , мм             | 2000,00                                |
| Слепая зона, % от $S_d$ , не более            | 10                                     |
| Угол излучения, $\theta$ 1/2°                 | 6±1                                    |
| Допустимая внешняя освещенность, Лк, не более | 5000                                   |
| Диапазон питающих напряжений, В               | 10-30[DC]                              |
| Номинальное напряжение питания, В             | 24[DC]                                 |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более   | 10                                     |
| Падение напряжения на датчике, В, не более    | 2,1                                    |
| Ток нагрузки, мА, не более                    | 400                                    |
| Ток потребления, мА, не более                 | 25                                     |
| Максимальная частота переключения, Гц         | 100                                    |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки   | Есть                                   |
| Наличие индикации включения                   | Есть                                   |
| Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м      | Кабель/ ПМВ 3x0,34 мм <sup>2</sup> / 2 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015             | IP65                                   |
| Рабочая температура окружающей среды, °C      | -25...+75*                             |
| Материал корпуса датчика/ гайки               | Д16Т/ Полиамид ПА6                     |
| Материал оптики                               | Стекло                                 |
| Масса, г., не более                           | 145                                    |

Приведенные параметры действительны при использовании световозвращателей ФП 315-01

\* При относительной влажности 0...85% без образования конденсата.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

#### **4 Дополнительная информация**

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 2,44

#### **5 Комплектность поставки**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Паспорт (на партию) | 1 шт. |
| Датчик OC09-NO-NPN  | 1 шт. |
| Гайка M18x1         | 2 шт. |

#### **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу 0.

#### **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
  - Рабочее положение - любое.
  - Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
  - Режим работы ПВ100.
  - Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.
  - Загрязнение недопустимо. Отсутствие загрязнения или наличие только сухого, нетокопроводящего загрязнения активной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 1).
- Недопустимо образование конденсата на активной поверхности датчика.

#### **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

#### **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

#### **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии соблюдения

правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_


Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

М.П.

Габаритный чертеж

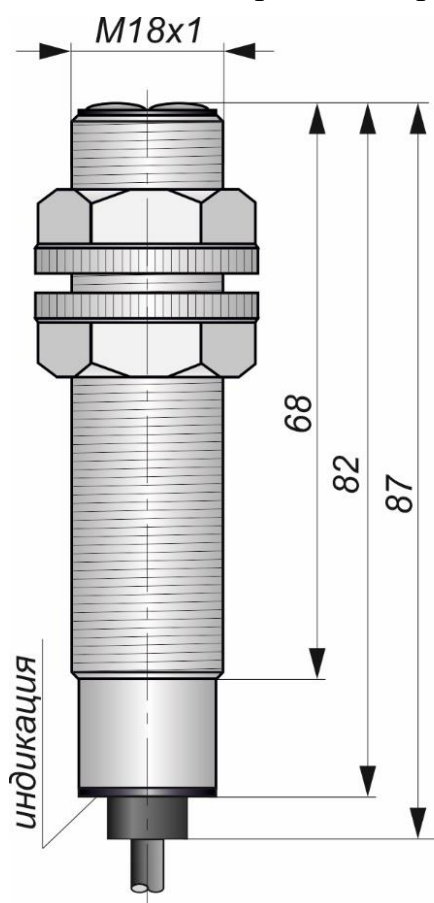

вид сверху




Схема соединения

Нормально-разомкнутый контакт



Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано:

Должность

Фамилия/ Подпись

Дата

OC09-NO-NPN (Д16Т)