


ПАСПОРТ


Датчик - реле температуры ДРТ Т01-NO/NC-R(корпус металл, Lкаб=0,9м)

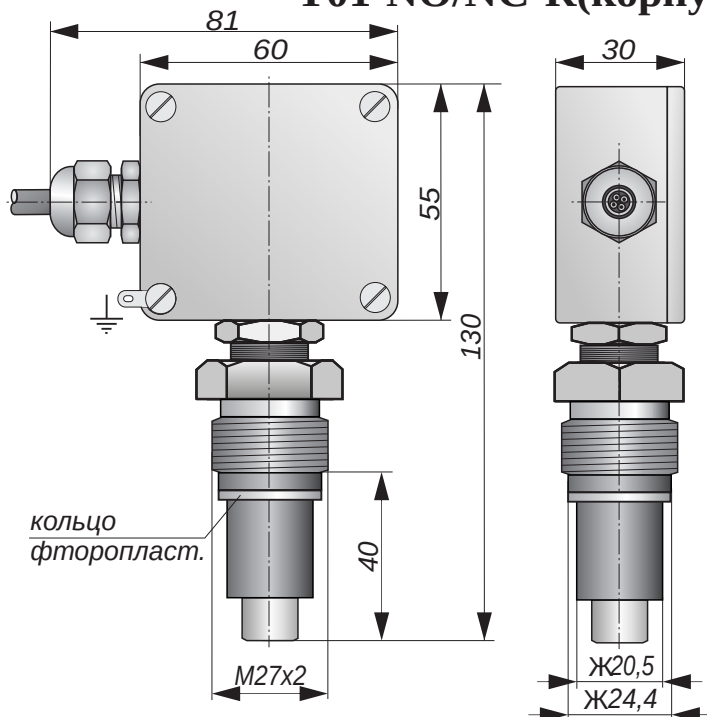

Назначение:

Датчик - реле температуры ДРТ предназначен для автоматизации подвижных и стационарных нагревательных установок подвижного состава, вагонов и тепловозов.

Схема подключения

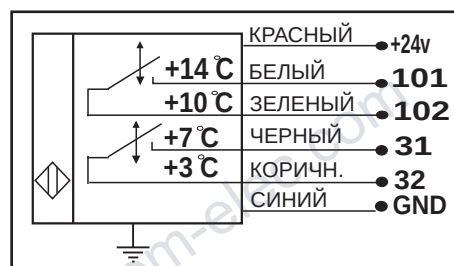

Номиналы порогов включения-выключения:

1-й порог, °C

2-й порог, °C

Точность порогов включения и выключения, °C

Коммутация нагрузки при напряжении питания 230V 50Гц,

- активная, Вт

- индуктивная, Вт

Напряжение питания постоянным током, В

Пульсация питающего напряжения, %, не более

Собственная потребляемая мощность, Вт, не более

Сопротивление изоляции при испытательном напряжении

500В в нормальных условиях, МОм, не менее

Наличие защиты от переплюсовки

Рабочая температура окружающей среды, °C

Материал корпуса алюминиевый сплав

Материал погружной части

Материал головки погружной части

Электрическая прочность изделия соответствует

Электрическая прочность изоляции соответствует

Защита от поражения эл.током соответствует

Климатическое исполнение соответствует

Степень защиты по

Масса, г., не более

+3...+7

+10...+14

±2

1700

150

18...30

15

3

10

Есть

- 40 ... + 50

ADC-12

Текаформ

сталь 12X18H10T

ГОСТ 9219-88

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ15150-69

ГОСТ 14254-2015

400

Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.