

ПАСПОРТ

Кнопка включения емкостная
BFC80R DCR-GNONC «SOS»


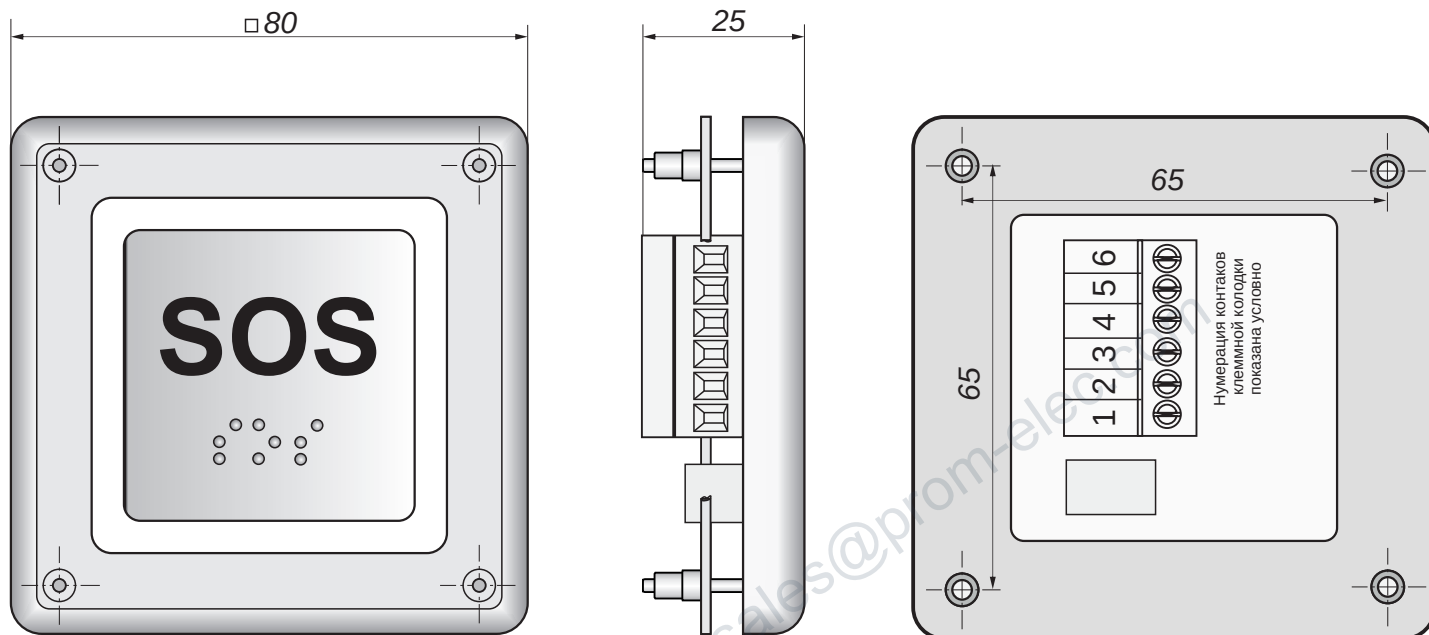


Схема подключения

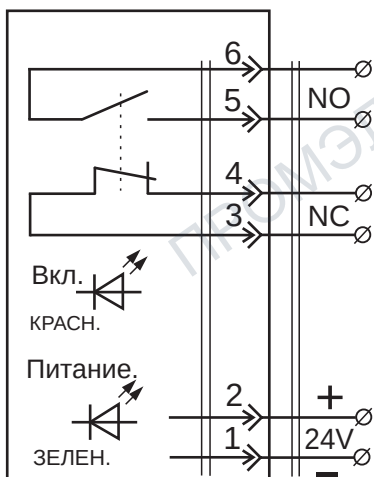

Технические характеристики

Типоразмер, мм	80x80x25
Расстояние срабатывания S_n , мм	0...1
Диапазон питающих напряжений, В	19...30 DC
Ток потребления, не более, мА	250 с учетом подсветки
Ток коммутируемый, не более, А	0,25 AC / 0,27 DC
Напряжение коммутируемое, не более, В	250 AC / 220 DC
Длительность касания, мс, не менее	20
Тип выхода	Сухой контакт
Функциональный вариант выхода	Статический
Защита от короткого замыкания нагрузки	Нет
Защита от переплюсовки напряжения питания	Есть
Способ подключения	Разрывная клеммная колодка
тип	2EDGK-5.0-06P-14-00AH
ответная часть	2EDGR-5.0-06P-14-00AH
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-40...+60
Материал корпуса / цвет	Полиамид / красный
Масса, г, не более	50

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

Дата отгрузки:
Представитель ОТК _____
Партия (зав.№):
Количество: