



ПАСПОРТ

Кнопка включения емкостная
BFC80G.000 «ТУАЛЕТ.WC»



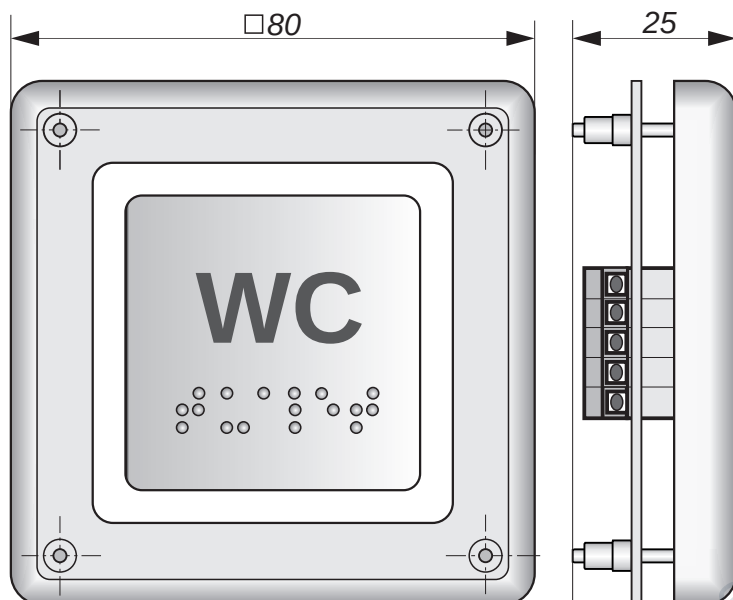


Схема подключения

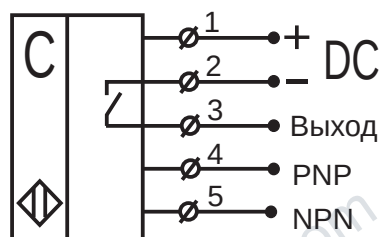

Входы
управления
подсветкой

Цоколевка



Технические характеристики

Типоразмер, мм	80x80x25
Расстояние срабатывания Sn, мм	30...40
Диапазон питающих напряжений, В	10...30 DC
Ток потребления, не более, мА	50
Максимальная мощность потребления, Вт	1,5
Ток нагрузки выхода, не более, мА	200
Тип выхода	NPN/ NO
Функциональный вариант выхода	Статический
Защита от короткого замыкания нагрузки	Есть
Защита от переплюсовки напряжения питания	Есть
Падение напряжения на выходе, не более, В	2,5
Ток потребления по входам управления подсветкой, не более, мА	3,5
Напряжение включения подсветки по PNP входу управления, В	4...30 DC
Напряжение отключения подсветки по PNP входу управления, В	J 2,5 DC
Напряжение включения подсветки по NPN входу управления, В	J 2,5 DC
Напряжение отключения подсветки по NPN входу управления, В	4...30 DC
Длительность воздействия, мс, не менее	20
Способ подключения	Клеммная колодка
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-40...+60
Материал корпуса	Полиамид зеленый
Масса, г, не более	50

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

Дата отгрузки:

Представитель ОТК _____

Партия (зав.№):

Количество: