

**EAC**

**Датчик бесконтактный  
индуктивный**

**И28-NO-DC-НТ**

(Л63)

Артикул: 15946

**Паспорт**

**И28-NO-DC-НТ ПС**

2026г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

|                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Типоразмер, мм                                                          | M30x1,5                                        |
| Способ установки/ установки в металл                                    | Выносной                                       |
| Номинальное расстояние переключения, $S_n$ , мм                         | 15                                             |
| Рабочее расстояние переключения, $S_a$ , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81 S_n$ | 12,2                                           |
| Гистерезис, %, не более                                                 | 10                                             |
| Диапазон питающих напряжений, В                                         | 15-30[DC]                                      |
| Номинальное напряжение питания, В                                       | 24[DC]                                         |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более                             | 10                                             |
| Падение напряжения на датчике, В, не более                              | 3,2                                            |
| Ток нагрузки, мА                                                        | 5,5...400                                      |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более                               | 1,5                                            |
| Максимальная частота переключения, Гц                                   | 100                                            |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки                             | Есть/ Есть                                     |
| Наличие индикации срабатывания/ питания                                 | Есть/ Нет                                      |
| Способ подключения / Кол-во жил X сечение / Длина, м                    | Кабель со штуцером/ 2x0,34 мм <sup>2</sup> / 2 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015                                       | IP67                                           |
| Рабочая температура окружающей среды, °C                                | -45...+65                                      |
| Материал корпуса датчика/ гайки                                         | Л63/Л63                                        |
| Масса, г., не более                                                     | 160                                            |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

## 4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 50

## **5 Комплектность поставки**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Паспорт (на партию) | 1 шт. |
| Датчик И28-NO-DC-НТ | 1 шт. |
| Гайка М30х1,5       | 2 шт. |

## **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу II.

## **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее двойного диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).
- Не допускаются эксплуатационные изгибы кабеля радиусом менее 25мм при температуре ниже минус 20 °С.

## **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°С
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°С
- Влажность, не более..... 98% (при 35°С)

## **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

## **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия (Зав. №) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

М.П.

Габаритный чертеж

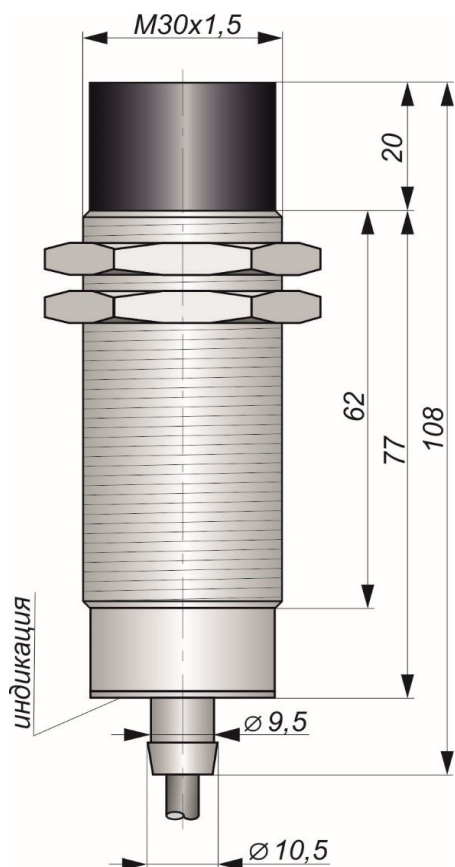


Схема соединения

Нормально-разомкнутый контакт



Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ Фамилия/Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_