


ПАСПОРТ RAS01-1CW903CCW90-5V.1-45

Напряжение питания, $U_{пит}$	(4,8...5,2) В* [DC]
Ток потребления, не более	10 мА
Сопротивление нагрузки, не менее	10 кОм*
Выходной сигнал	(0,5...4,5) В** (2 сектора, ратиометрический)
Рабочий угол (сектор)	90°(-45°...0°...45°)**
Выходной сигнал при 0°	2,5В
Разрешение	0,022°(в рабочем секторе)
Дискретность	4096 (на рабочий сектор)
Быстродействие	150 мс
Температурный коэффициент	0,7сек./°C (150ppm/K)
Рабочая температура окружающей среды	(-40...+85) °C
Степень защиты датчика от окружающей среды	IP 67
Способ подключения	разъем AMP Superseal 1,5
Материал корпуса	РА6

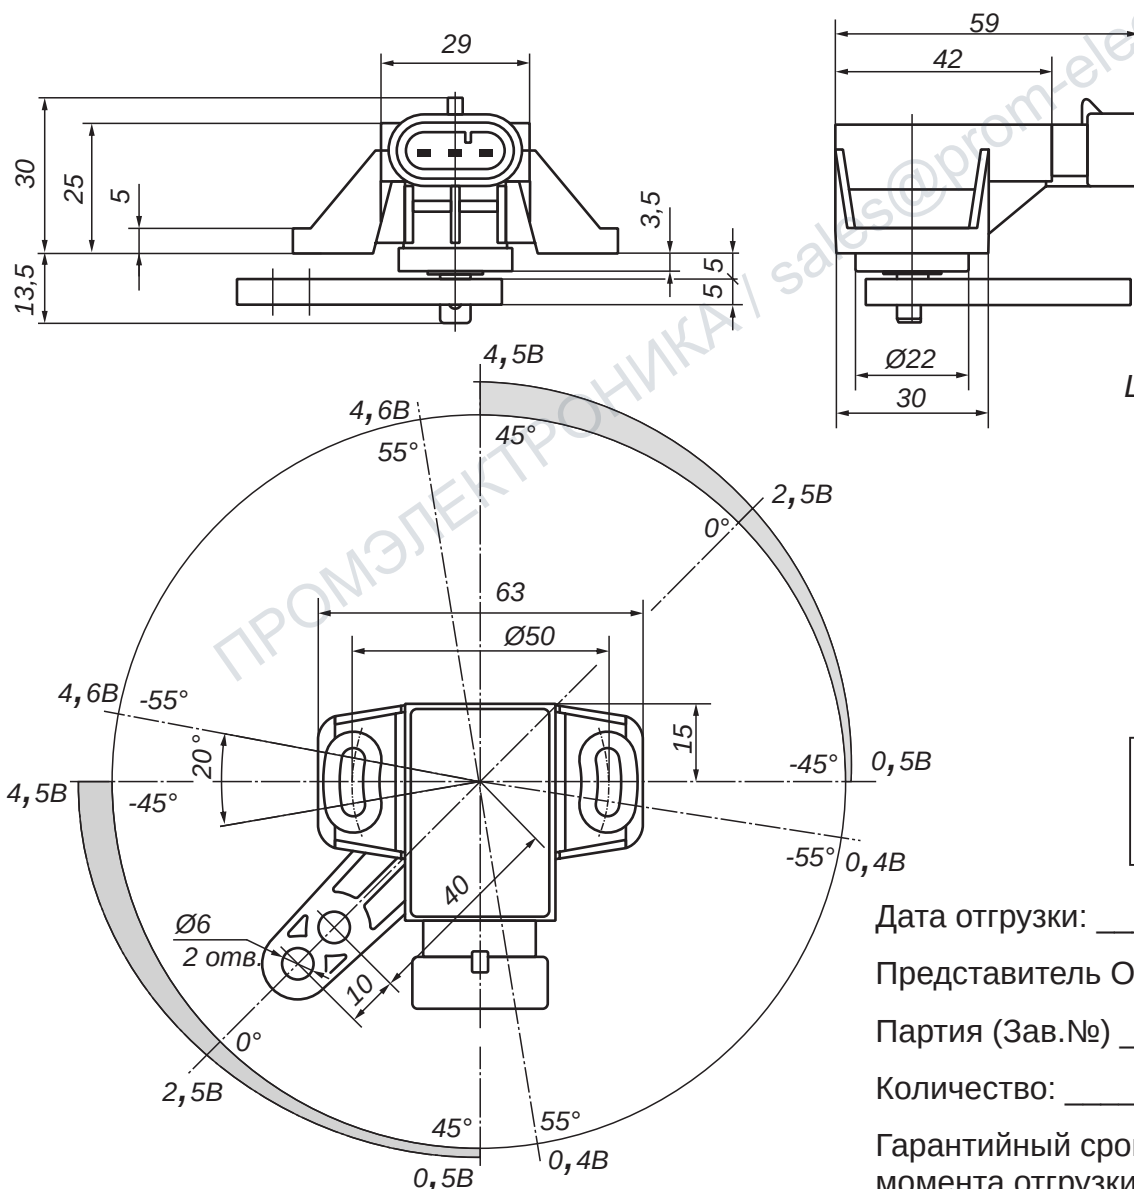

Цоколевка разъема





Схема подключения



Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

* При не соблюдении параметра (короткое замыкание на 0 В, $U_{пит}$ > 5,2 вольта) появляется вероятность повреждения датчика.

** Параметры выходного сигнала указаны для напряжения питания 5,0 вольт.