

**ПАСПОРТ**  
**Датчик - реле температуры ДРТ**  
**T03W1-3U7-NO-R**


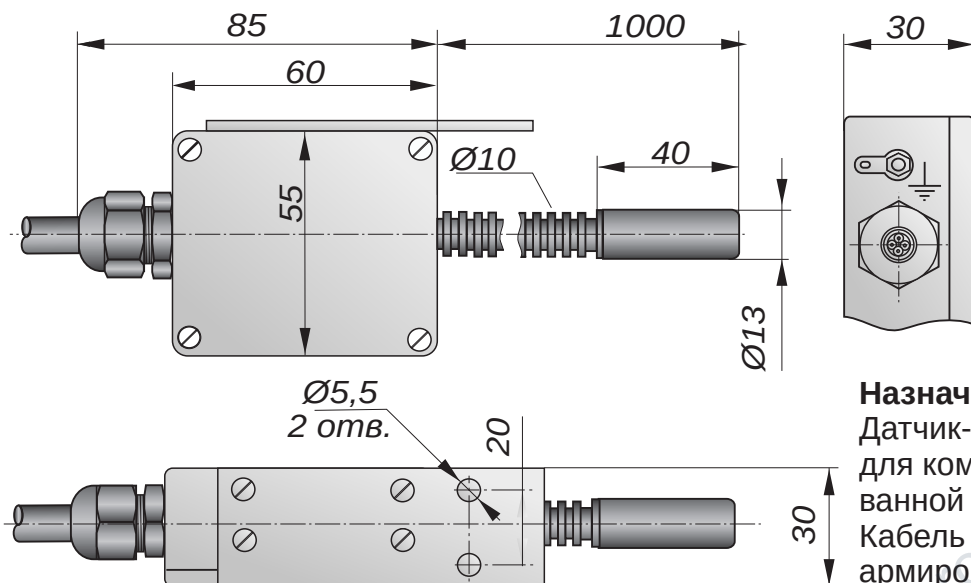


Схема подключения

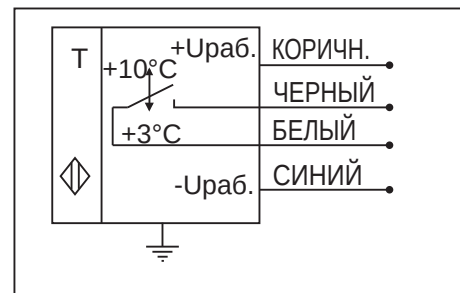

**Назначение:**

Датчик-реле температуры предназначен для коммутации нагрузки при фиксированной температуре срабатывания. Кабель от сенсора до электронного блока армирован пластиковой ПВХ трубой.

Фикс. температура срабатывания (уставка), °C  
Основная погрешность уставки, не более, °C  
Фикс. зона возврата в сторону повышения от уставки, °C  
Коммутация нагрузки при напряжении питания 230V 50Гц,  
- активная, Вт  
- индуктивная, Вт  
Напряжение питания постоянным током, В, Ураб.  
Пульсация питающего напряжения, %, не более  
Собственная потребляемая мощность, Вт, не более  
Сопротивление изоляции при испытательном напряжении  
500В в нормальных условиях, МОм, не менее  
Защита от переплюсовки Ураб.  
Рабочая температура окружающей среды, °C  
Материал корпуса  
Материал погружной части  
Способ подключения/ Длина, м  
Электрическая прочность изделия соответствует  
Электрическая прочность изоляции соответствует  
Защита от поражения эл.током соответствует  
Климатическое исполнение соответствует  
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 корпус/сенсор  
Масса, г., не более

+3  
±1  
7  
1700  
150  
18...30  
15  
3  
10  
Есть  
- 40 ... + 50  
Д16Т  
Л63  
Кабель ПМВ МБ 4x0.75 мм<sup>2</sup>/ 1  
ГОСТ 9219-88  
ГОСТ 15150-69  
ГОСТ 12.2.007.0-75  
ГОСТ15150-69  
IP67/IP68  
400

Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия (Зав.№) \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.