

Модель:

Артикул:

Наименование:


Бренд:

EASY UX

PRF0119940A

EASY UX WH/F/50

ELICA

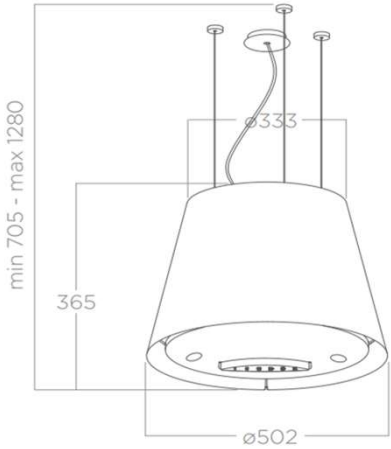

Отделка	
Цвет	Белый с эффектом soft touch
Установка	
Тип установки	Подвесной
Ширина	50 см.
Мин высота над газовой плитой	65 см.
Мин высота над электроплитой	50 см.
Версия	Фильтрация (опция отвод воздуха)
Диаметр воздуховода	150 мм.
Вес нетто	11,65 кг.
Электрические параметры прибора	
Напряжение	220-240 В.
Частота тока	50-60 Гц
Класс изоляции	I
Максимальная мощность	207,5 Вт.
Управление	
Тип управления	Сенсорное управление 3 ск. + инт.
Освещение	
Кол-во ламп	3
Тип ламп и их мощность	Светодиодные 3x2,5 Вт.
Интенсивность света	211 лк
Температура света	4000 К
Изменение температуры света	нет
Изменение яркости света	нет
Дополнительные функции	
Обслуживание жирового фильтра	есть индикация
Обслуживание угольного фильтра	есть индикация
Таймер	есть (инт. скорость 5 мин.)
Параметры эффективности прибора (EU)	
Класс энергоэффективности прибора	A
Класс энергоэффективности мотора	A
Класс энергоэффективности света	A
Класс эффективности фильтрации	E

Технические характеристики прибора	
Производительность максимальная	1000 м3.ч.
Уровень шума мин. – макс. (инт.)	42-62 (66) Дб(А)
Коды прибора	
I2NC	208355406792
EAN13	8020283041981
Комплектация	
Жировой фильтр	GFA (в комплекте)
Угольный фильтр	Long Life CFC0140088 (в комплекте) для замены необходим 1 комплект
Дополнительные аксессуары	KIT0175805-Комплект для настенного монтажа нерж. сталь(опция)
	KIT0175806-Комплект для настенного монтажа чёрный(опция)
	KIT01889-Комплект кабелей (2,5m)(опция)
	KIT01921-Комплект кабелей (5m)(опция)
Антивозвратный клапан	нет
Ссылки	
Инструкция	
https://elica-com.cdn-immedia.net/sites/default/files/instruction_handbook_3.zip	
Энергоэффективность прибора (EU)	
https://damsrv.elica.com/doc/PLM_Documents/EL/ELPRF0119940A_A_6.pdf	
Ссылка на фото вытяжки	
https://mega.nz/folder/zzQUVa7R#u44B1RKElc0Bwm9-IJ_yZg	
Видео установки	
нет	
Упаковка	
Кол-во на палете	4
Ширина	600
Глубина	600
Высота	654
Объём	0,235 м3
Вес gross	15,4 кг