


ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА



ПОТОЛОЧНЫЙ АДАПТЕР

РАЗМЕРЫ:

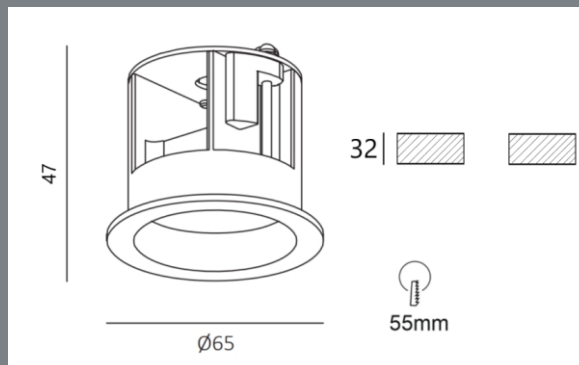

УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
И ДЕМОНТАЖ . ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ
И ДРУГИХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЧИСТЫЙ ПОТОЛОК - НИЧЕГО “ЛИШНЕГО”



НИЗКАЯ ВЫСОТА АДАПТЕРА
ВСЕГО 47 ММ !



ПОТОЛОЧНЫЙ АДАПТЕР
ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
И ЛЮСТР. АДАПТАЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСОВ НА ПРОВОДЕ И ШТАНГЕ

МОНТАЖ АДАПТЕРА



1 ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ 55 MM



2 ЗАФИКСИРУЙТЕ ПРОВОД ОТ СВЕТИЛЬНИКА В АДАПТЕРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИВ К ВЫВОД ПИТАНИЮ



3 ВСТАВЬТЕ АДАПТЕР В ОТВЕРСТИЕ. ПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН С УЧЕТОМ ДЛИНЫ СВЕСА СВЕТИЛЬНИКА



4 ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ДО ФИКСАЦИИ АДАПТЕРА К ЛИСТУ ПОТОЛКА



4 МОНТАЖ ОКОНЧЕН. ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ЧТОБЫ СВЕТИЛЬНИК БЫЛ НАДЕЖНО ПОДВЕШЕН