



СВЕТИЛЬНИК TLWP08 PC OL ECP EM



Модель TLWP08 PC OL ECP EM

Артикул 03451

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 48 Вт

Световой поток 6000 лм

Световой поток в аварийном режиме 500 лм

Световая эффективность 125 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP65

Класс защиты I класс


Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1563х135х105

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности $\geq 0,95$

Способ монтажа На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах

Блок аварийного питания есть

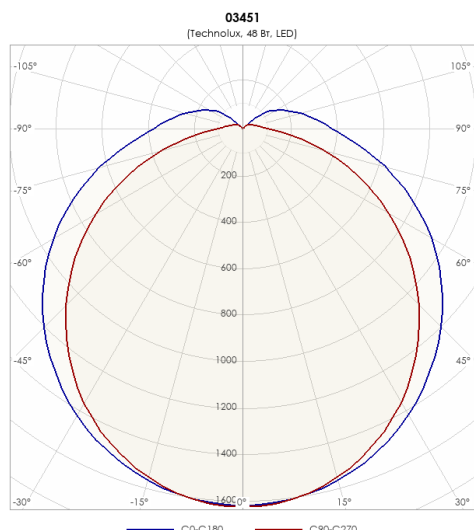

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $R_a > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLWP08/235/249/258/280	15503
2		Пластина для крепления к поверхности	01846
3		Подвес (крючок)	01853
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
5		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
6		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
7		Металлическая защелка для TLWP	08357