

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии SP0-91 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, тем самым обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок и подвесным способом, с помощью опционально поставляемых подвесов. 60 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолок «Армстронг»





Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SP0-91

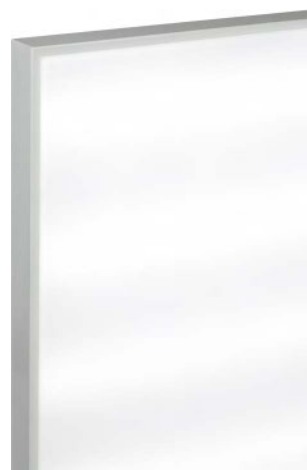

Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0046473	SP0-910-3-40K-032	32	4000	3360	опал	595×595×40
Б0046472	SP0-910-3-65K-032	32	6500	3360	опал	595×595×40
Б0046471	SP0-910-1-40K-032	32	4000	3360	призма	595×595×40
Б0058096	SP0-910-3-50K-032	32	5000	3360	опал	595×595×40
Б0046474	SP0-910-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	595×595×40
Б0046470	SP0-910-1-65K-032	32	6500	3360	призма	595×595×40
Б0046475	SP0-910-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	595×595×40
Б0051547	SP0-910-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	595×595×40
Б0057982	SP0-910-1-40K-038	38	4000	3990	призма	595×595×40
Б0051546	SP0-910-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	595×595×40
Б0058106	SP0-910-9-50K-038	38	5000	3990	равномерная засветка	595×595×40
Б0058654	SP0-910-2-65K-038	38	6500	3990	микропризма	595×595×40
Б0057984	SP0-910-1-65K-038	38	6500	3990	призма	595×595×40
Б0046478	SP0-910-3-65K-045	45	6500	4725	опал	595×595×40
Б0046479	SP0-910-3-40K-045	45	4000	4725	опал	595×595×40
Б0046480	SP0-910-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма	595×595×40
Б0046477	SP0-910-1-40K-045	45	4000	4725	призма	595×595×40
Б0046476	SP0-910-1-65K-045	45	6500	4725	призма	595×595×40
Б0046481	SP0-910-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма	595×595×40
Б0058120	SP0-910-3-40K-062	62	4000	6720	опал	595×595×40
Б0057989	SP0-910-1-50K-062	62	5000	6720	призма	595×595×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-92 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х36 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-92 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 55 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, в том числе модели с БАП


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолок «Армстронг»




Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SPO-92



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051555	SPO-920-1-40K-032	32	4000	3360	призма	1195×180×40
Б0051554	SPO-920-1-65K-032	32	6500	3360	призма	1195×180×40
Б0051558	SPO-920-3-40K-032	32	4000	3360	опал	1195×180×40
Б0058189	SPO-921-3-40K-032	32	4000	3360	опал	1195×180×40
Б0051556	SPO-920-3-65K-032	32	6500	3360	опал	1195×180×40
Б0051562	SPO-920-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	1195×180×40
Б0051560	SPO-920-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	1195×180×40
Б0058174	SPO-920-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	1195×180×40
Б0058169	SPO-920-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	1195×180×40
Б0051570	SPO-920-3-40K-045	45	4000	4725	опал	1195×180×40
Б0058200	SPO-921-3-40K-045	45	4000	4725	опал	1195×180×40
Б0051568	SPO-920-3-65K-045	45	6500	4725	опал	1195×180×40
Б0051566	SPO-920-1-40K-045	45	4000	4725	призма	1195×180×40
Б0051564	SPO-920-1-65K-045	45	6500	4725	призма	1195×180×40
Б0051574	SPO-920-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма	1195×180×40
Б0051572	SPO-920-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма	1195×180×40
Б0058183	SPO-920-3-40K-062	62	4000	6720	опал	1195×180×40
Б0058045	SPO-920-1-50K-062	62	5000	6720	призма	1195×180×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия ЭРА SPO-93 эффективно заменяет светильники на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. Соответствие корпуса светильника повышенной защите от воздействия окружающей среды IP54 позволяет устанавливать его во влажных помещениях. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок. 50 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, в том числе модели с БАП


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Вспененный уплотнитель для герметичности корпуса
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолок «Армстронг»




Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SPO-93



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051579	SPO-930-3-40K-032	32	4000	3360	опал	595×595×45
Б0058209	SPO-930-3-50K-032	32	5000	3360	опал	595×595×45
Б0051577	SPO-930-3-65K-032	32	6500	3360	опал	595×595×45
Б0058087	SPO-930-1-40K-032	32	4000	3360	призма	595×595×45
Б0058088	SPO-930-1-50K-032	32	5000	3360	призма	595×595×45
Б0051583	SPO-930-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	595×595×45
Б0058213	SPO-930-9-50K-038	38	5000	3990	равномерная засветка	595×595×45
Б0051581	SPO-930-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	595×595×45
Б0058094	SPO-930-1-40K-038	38	4000	3990	призма	595×595×45
Б0051587	SPO-930-3-40K-045	45	4000	4725	опал	595×595×45
Б0058216	SPO-930-3-50K-045	45	5000	4725	опал	595×595×45
Б0051585	SPO-930-3-65K-045	45	6500	4725	опал	595×595×45
Б0058103	SPO-930-1-40K-045	45	4000	4725	призма	595×595×45
Б0058105	SPO-930-1-50K-045	45	5000	4725	призма	595×595×45
Б0058218	SPO-930-3-40K-062	62	4000	6720	опал	595×595×45
Б0058220	SPO-930-3-65K-062	62	6500	6720	опал	595×595×45
Б0058110	SPO-930-1-40K-062	62	4000	6720	призма	595×595×45
Б0058113	SPO-930-1-50K-062	62	5000	6720	призма	595×595×45

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА SPO-94 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х18 Вт. Монтируется встраиваемым способом в потолки Грильято. Крепления для монтажа на потолочный профиль Грильято входят в комплект. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, что увеличивает срок службы светильника. 50 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Торговых центров с потолками Грильято

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ТИП МОНТАЖА




Специально разработанный крепеж для монтажа в потолки «Грильято»



Монтаж в потолки «Грильято»

СЕРИЯ SPO-94



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051602	SPO-940-3-40K-032	32	4000	3360	опал	588×588×40
Б0051599	SPO-940-3-65K-032	32	6500	3360	опал	588×588×40
Б0051596	SPO-940-1-40K-032	32	4000	3360	призма	588×588×40
Б0051593	SPO-940-1-65K-032	32	6500	3360	призма	588×588×40
Б0051607	SPO-940-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма	588×588×40
Б0051605	SPO-940-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма	588×588×40
Б0051611	SPO-940-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка	588×588×40
Б0051609	SPO-940-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка	588×588×40
Б0058156	SPO-940-1-40K-038	38	4000	3990	призма	588×588×40
Б0058161	SPO-940-1-65K-038	38	6500	3990	призма	588×588×40
Б0051615	SPO-940-3-40K-045	45	4000	4725	опал	588×588×40
Б0051613	SPO-940-3-65K-045	45	6500	4725	опал	588×588×40
Б0058164	SPO-940-1-40K-045	45	4000	4725	призма	588×588×40
Б0058168	SPO-940-1-65K-045	45	6500	4725	призма	588×588×40
Б0058240	SPO-940-3-40K-062	62	4000	6720	опал	588×588×40
Б0058242	SPO-940-3-65K-062	62	6500	6720	опал	588×588×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА серии SP0-95 созданы для замены светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х18 Вт. Металлический корпус хорошо отводит тепло от светодиодов, что обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 10 SKU в категории, мощностью 18 Вт, в том числе модели с БАП


ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники в реестре Минпромторга
- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолок «Армстронг»




Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SP0-95



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0051631	SP0-950-3-40K-018	18	4000	1890	опал	595×180×40
Б0051630	SP0-950-3-65K-018	18	6500	1890	опал	595×180×40
Б0058609	SP0-950-3-50K-018	18	5000	1890	опал	595×180×40
Б0051628	SP0-950-2-40K-018	18	4000	1890	микропризма	595×180×40
Б0058201	SP0-950-1-50K-018	18	5000	1890	призма	595×180×40
Б0051624	SP0-950-1-40K-018	18	4000	1890	призма	595×180×40
Б0051622	SP0-950-1-65K-018	18	6500	1890	призма	595×180×40
Б0051626	SP0-950-2-65K-018	18	6500	1890	микропризма	595×180×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-96 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4х36 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-96 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов.


ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолок «Армстронг»




Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SPO-96



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0058253	SPO-960-3-40K-062	62	4000	6720	опал	1195×595×40
Б0058254	SPO-960-3-50K-062	62	5000	6720	опал	1195×595×40
Б0058255	SPO-960-3-65K-062	62	6500	6720	опал	1195×595×40
Б0057999	SPO-960-1-40K-062	62	4000	6720	призма	1195×595×40
Б0058004	SPO-960-1-65K-062	62	6500	6720	призма	1195×595×40
Б0058002	SPO-960-1-50K-062	62	5000	6720	призма	1195×595×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-97 — эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2х36 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-97 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью опционально поставляемых подвесов. 47 SKU в категории, мощностью до 62 Вт, том числе модели с БАП


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Провод от драйвера уже выведен из светильника
- Пульсации <1%
- Гарантия 3 - 5 лет, в зависимости от модели

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолок «Армстронг»




Накладной



Подвесной

СЕРИЯ SPO-97

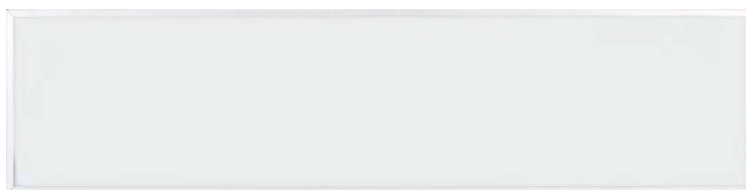

Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0058249	SPO-970-3-40K-032	32	4000	3360	опал	1195×295×40
Б0058261	SPO-970-3-65K-032	32	6500	3360	опал	1195×295×40
Б0058260	SPO-970-3-50K-032	32	5000	3360	опал	1195×295×40
Б0058012	SPO-970-1-40K-032	32	4000	3360	призма	1195×295×40
Б0058015	SPO-970-1-50K-032	32	5000	3360	призма	1195×295×40
Б0058019	SPO-970-1-65K-032	32	6500	3360	призма	1195×295×40
Б0058262	SPO-970-9-40K-038	38	4000	3990	опал	1195×295×40
Б0058023	SPO-970-1-40K-038	38	4000	3990	призма	1195×295×40
Б0058027	SPO-970-1-50K-038	38	5000	3990	призма	1195×295×40
Б0058031	SPO-970-1-65K-038	38	6500	3990	призма	1195×295×40
Б0058263	SPO-970-9-50K-038	38	5000	3990	опал	1195×295×40
Б0058264	SPO-970-9-65K-038	38	6500	3990	опал	1195×295×40
Б0058265	SPO-970-3-40K-045	45	4000	4725	опал	1195×295×40
Б0058266	SPO-970-3-50K-045	45	5000	4725	опал	1195×295×40
Б0058035	SPO-970-1-40K-045	45	4000	4725	призма	1195×295×40
Б0058038	SPO-970-1-50K-045	45	5000	4725	призма	1195×295×40
Б0058268	SPO-970-3-40K-062	62	4000	6720	опал	1195×295×40
Б0058269	SPO-970-3-50K-062	62	5000	6720	опал	1195×295×40
Б0058044	SPO-970-1-40K-062	62	4000	6720	призма	1195×295×40
Б0058049	SPO-970-1-50K-062	62	5000	6720	призма	1195×295×40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭРА SPP-91 — светодиодные светильники для эффективной замены ЛПО 2х36 Вт. Специально разработаны для промышленных помещений, корпус имеет высокий класс защиты от влаги и пыли — IP65. Успешно применяется в условиях с повышенными требованиями к защите от воздействий окружающей среды. Матовый рассеиватель исключает эффект ослепления, равномерно распределяя свет. Светильники монтируются накладным или подвесным способом.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Производственных помещений
- Подземных паркингов
- Гаражей
- Складских комплексов
- Автомоек

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индекс цветопередачи Ra>80 и Ra>90
- Огнестойкость рассеивателя соответствует ГОСТ 60598-1
- Пульсации <1%

ОСОБЕННОСТИ



Матовый рассеиватель исключает эффект ослепленности




Герметичный ввод кабеля



Простой и быстрый монтаж светильников

СЕРИЯ SPP-92



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размеры, мм
Б0058312	SPP-920-3-50K-040	40	5000	4600	опал	1280×110×55
Б0062866	SPP-920-3-40K-040	40	4000	4600	опал	1280×110×55
Б0062923	SPP-920-3-65K-040	40	6500	4600	опал	1280×110×55
Б0062842	SPP-920-3-40K-032	32	4000	3680	опал	1280×110×55
Б0062857	SPP-920-3-50K-032	32	5000	3680	опал	1280×110×55