



Фильтр сменный

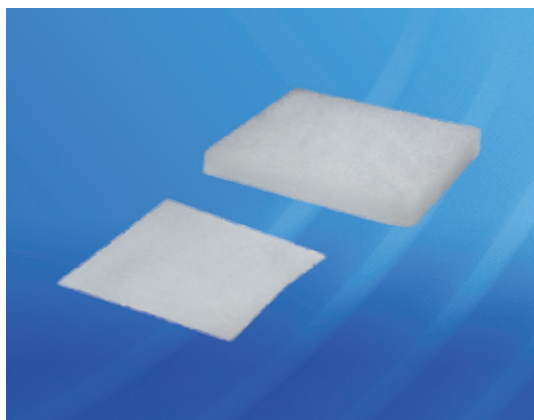

Для бесперебойного функционирования вентиляционных систем необходимо периодически чистить внутренний фильтр и при необходимости заменять его. Фильтры сделаны из огнестойкого синтетического волокна с прогрессивной фильтрующей способностью.

Код фильтра	Наименование	Кол-во в комплекте
F 08 G3	Фильтр сменный	6
F 12 G3 / F 12 G4	Фильтр сменный	6
F 13 G3 / F 13 G4	Фильтр сменный	6
F 15 G3 / F 15 G4	Фильтр сменный	6
F 20 G3 / F 20 G4	Фильтр сменный	6

Защитный кожух для вентилятора фильтрующего

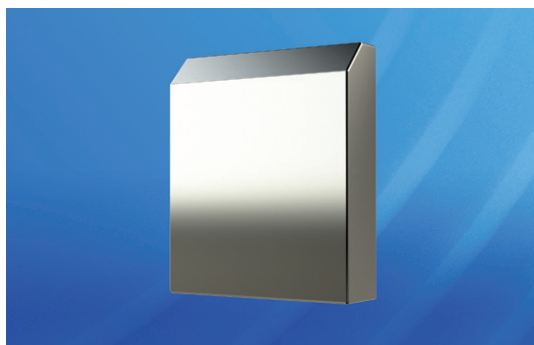

Предназначена для повышения степени защиты вентилятора фильтрующего и решетки с фильтром. На кожух нанесен силиконовый уплотнитель на кожух из нержавеющей стали и вспененный полиуретан. Подходит для установки совместно с вентилятором фильтрующим и решеткой с фильтром.

Материал:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2 мм либо листовая сталь 1,4 мм RAL 7035

Степень защиты:

IP 56

Комплектность:

кожух и крепеж



Код защитного кожуха	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код вентилятора, фильтрующего/ решетки фильтрующей	Материал
R 08 FA S	199	160	60	FA 08.230 FD / FF 08 D	Сталь AISI 304
R 08 FA	199	160	60	FA 08.230 FD / FF 08 D	Сталь RAL 7035
R 12 FA S	244	205	60	FA 12.230 FD / FF 12 D	Сталь AISI 304
R 12 FA	244	205	60	FA 12.230 FD / FF 12 D	Сталь RAL 7035
R 13 FA S	299	260	60	FA 13.230 FD / FF 13 D	Сталь AISI 304
R 13 FA	299	260	60	FA 13.230 FD / FF 13 D	Сталь RAL 7035
R 15 FA S	344	305	60	FA 15.230 FD/ FF 15 D	Сталь AISI 304
R 15 FA	344	305	60	FA 15.230 FD/ FF 15 D	Сталь RAL 7035
R 20 FA S	419	380	60	FA 20.230 FD/ FF 20 D	Сталь AISI 304
R 20 FA	419	380	60	FA 20.230 FD/ FF 20 D	Сталь RAL 7035