

Обогреватель



Применяется для обеспечения требуемой температуры и предотвращения образования конденсата внутри шкафа. Нагрев управляется гигростатом или терморегулятором.

- Рабочее напряжение:**
230В / 50Гц

Цвет:
черный


Материал:
анодированный алюминий
- Нагревательный элемент:**
PTC термистор саморегулирующий

Степень защиты:
IP20

Температурный диапазон:
от -10 до +50 °С
- Опции:**
терморегулятор, см. стр. 235

Код обогревателя	Мощность при 23 °С, Вт	Рабочее напряжение, В (Гц)	Номинальный ток, мА	Наличие вентилятора
HT 15 D	15	230 (50)	65	—
HT 30 D	30	230 (50)	130	—
HT 45 D	45	230 (50)	190	—
HT 80 D	80	230 (50)	370	—
HT 150 D	150	230 (50)	640	—
HT 250 FD	250	230 (50)	1160	■
HT 350 FD	350	230 (50)	1900	■

Схемы подключения

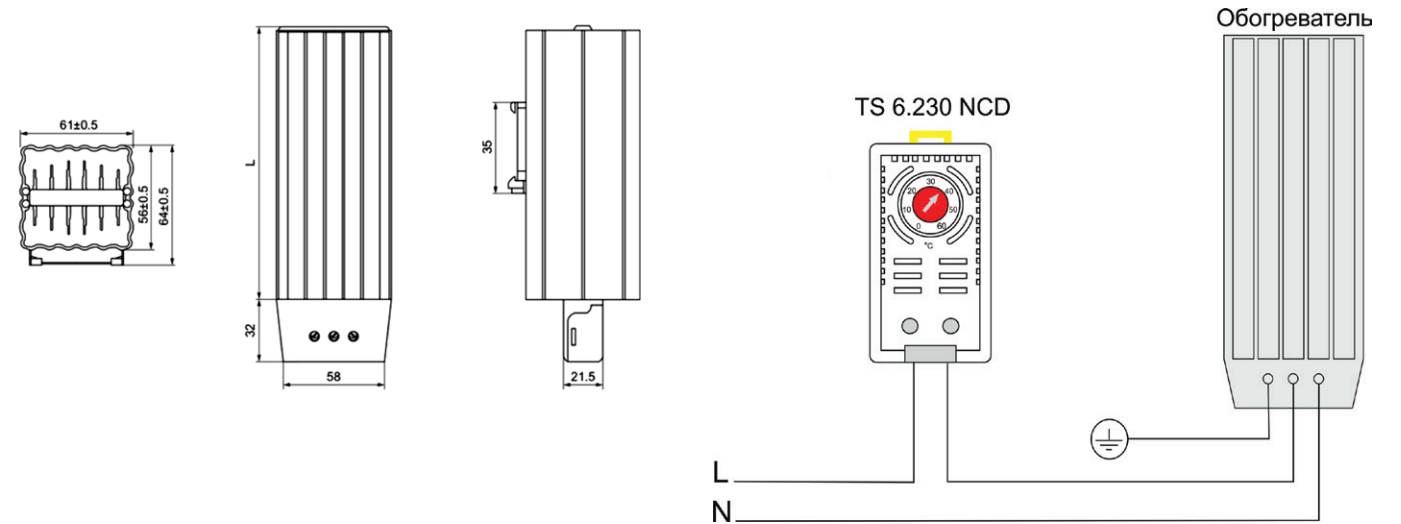

Код обогревателя	L, мм	Вес, мм
HT 15 D	65	0,25
HT 30 D	656	0,25

Код обогревателя	A, мм	Вес, мм
HT 45 D	65	0,25
HT 80 D	140	0,45
HT 150 D	220	0,65

Код обогревателя	A, мм	Вес, мм
HT 250 FD	182	1,1
HT 350 FD	222	1,4