

Панель вентиляторная




Подходит для установки в верхний проем рамы MF распределительного шкафа. Подачу воздуха можно увеличить с помощью дополнительного комплекта вентиляторов FA 12.230 I. Комбинируется со стандартной потолочной панелью на проставках панели SK 12.XX или с потолочными панелями R X.Y P, R X.Y PK.


- Рабочее напряжение:**
230В / 50Гц
- Материал:**
листовая сталь 1,2 –1,5 мм
- Поверхность:**
структурное порошковое
напыление RAL 7035
- Опции:**
терморегулятор, см. стр. 235

- Степень защиты:** IP20
- Температурный диапазон:**
от -10 до +50 °C
- Комплектность:**
2 вентилятора, выключатель
с подсветкой, защита по току,
соединительный кабель 2,5 м,
2 панели каб. ввода, губчатый
ввод и крепеж

для распределительных шкафов типа MPx

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Свободный поток, м³/ч	Макс. свободный поток, м³/ч	Кол-во вентиляторов, шт.	Макс. кол-во вентиляторов, шт.	Вес, кг
FC 02.230 P	600	600, 800, 1000	330	660	2	4	5,3
FC 02.230 PD	800	600, 800, 1000	330	990	2	6	7,2

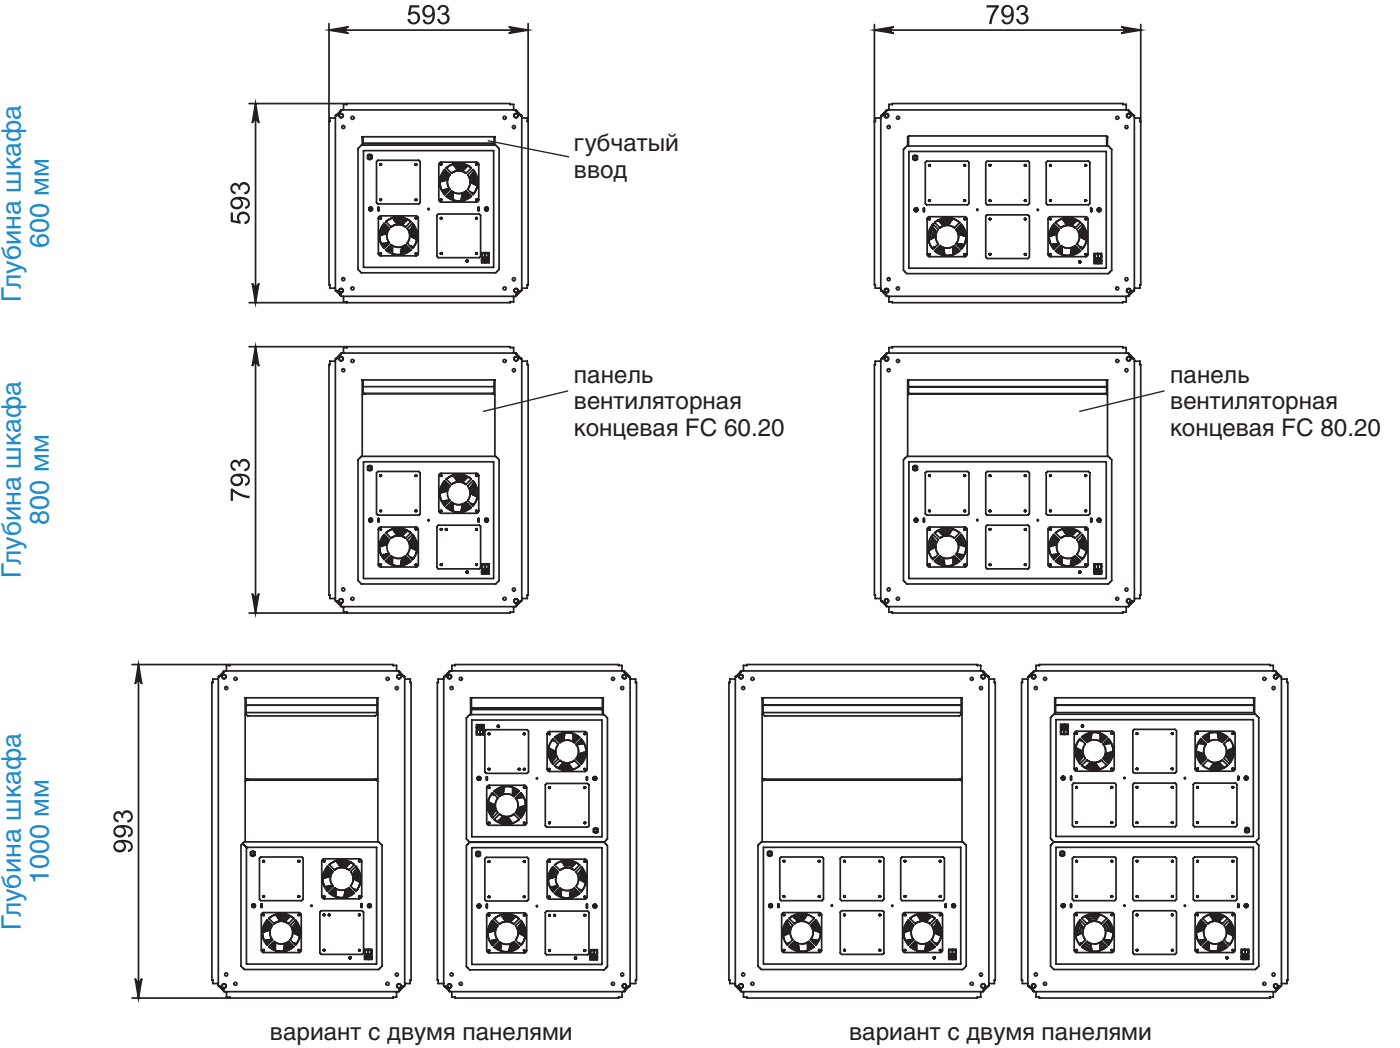

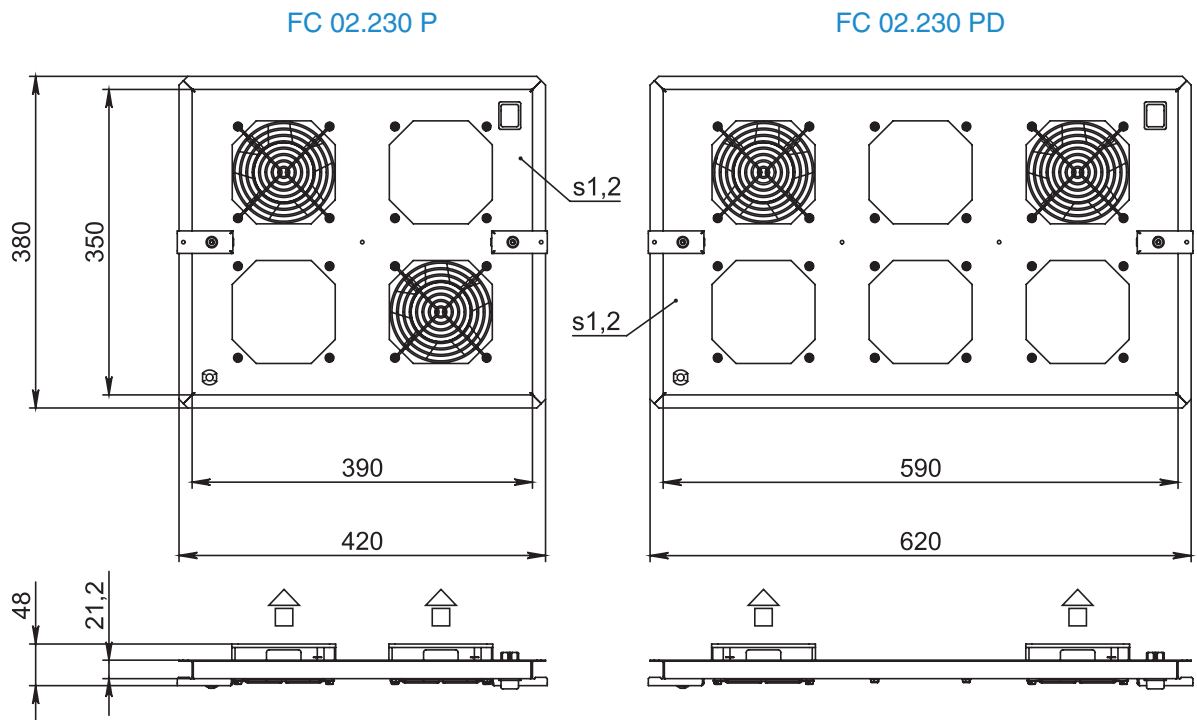

для сетевых и телекоммуникационных шкафов типа IPx - устанавливается в подготовленный проем рамы IF, крепление с помощью закладных гаек и винтов M5/M6

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Свободный поток, м³/ч	Макс. свободный поток, м³/ч	Кол-во вентиляторов, шт.	Макс. кол-во вентиляторов, шт.	Вес, кг
FC 02.230 D	600, 800	600, 800, 1000	330	660	2	4	2,4
FC 04.230 D	600, 800	600, 800, 1000	660	660	4	4	4,5
FC 02.230	600, 800	1000	330	330	2	2	2,4

