
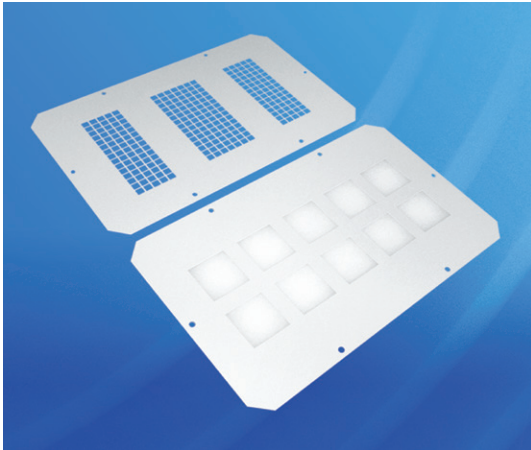


КОНТРОЛЬ МИКРОКЛИМАТА

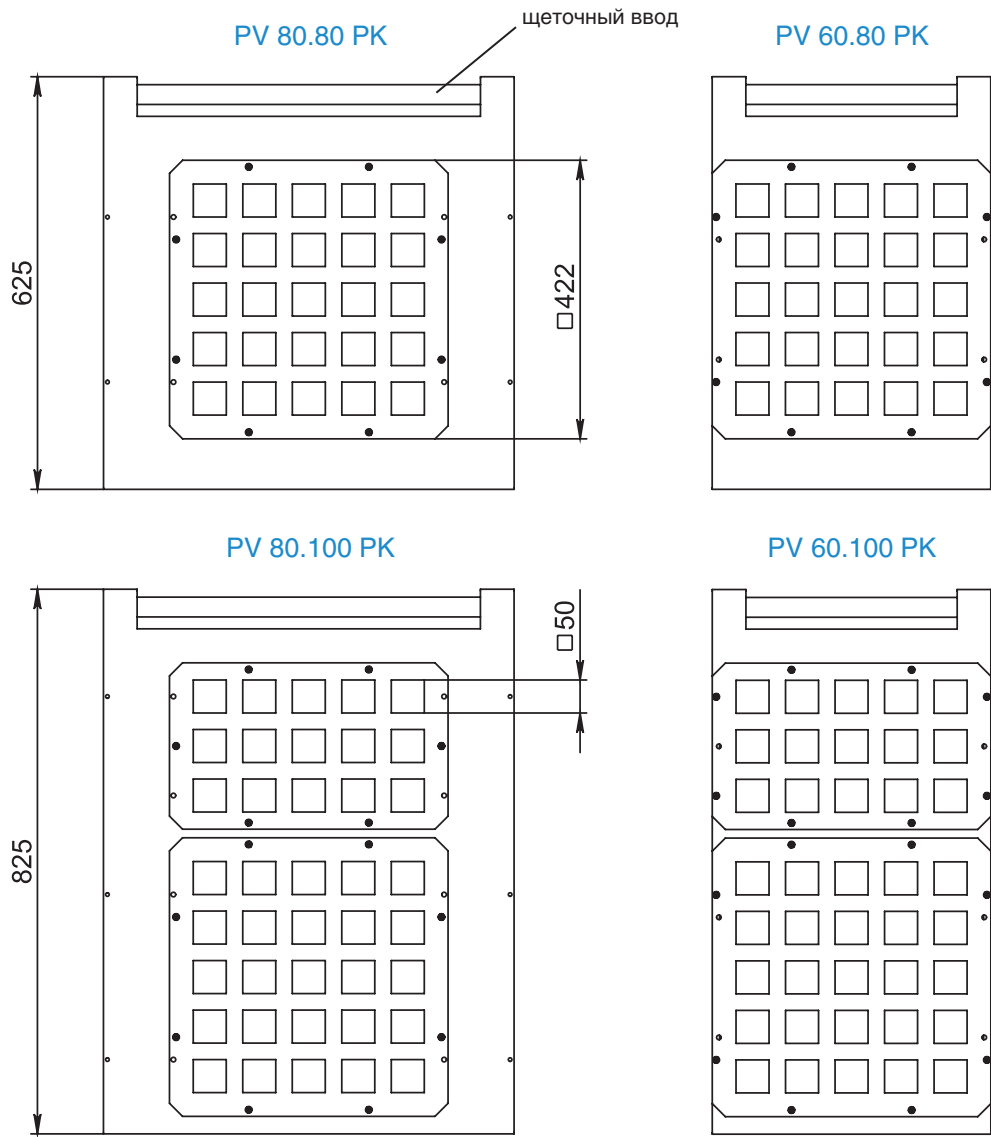

Подходит для установки в потолочную панель или основание напольного телекоммуникационного шкафа.

Материал:

листовая сталь 1,2 мм

Степень защиты:


IP20

Поверхность:

структурное порошковое
напыление RAL 7035

Код панели	Наличие фильтра
PV 38.21 I*	—
PV 38.21 IF*	■
PV 38.38 I	—
PV 38.38 IF	■

* – только для установки в шкафы глубиной 1000 мм

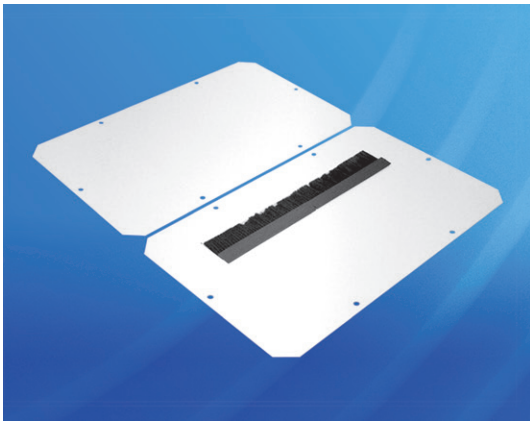

Подходит для установки в верхнюю или нижнюю плиту напольного телекоммуникационного шкафа серии IPx или рамы IF

Материал: листовая сталь, структурное порошковое напыление RAL 7035



Опции: цвет окраски RAL 7021, отверстия по требованию

Крепеж: входит в комплект поставки


Код панели глухой	Код панели с щеточным вводом для кабелей	Глубина панели (N), мм	Глубина шкафа, мм	Кол-во в упак., шт
PV 38.21 IS*	PV 38.21 IK*	252	1000	1
PV 38.38 IS	PV 38.38 IK	422	600, 800, 1000	1

* – только для установки в шкафы глубиной 1000 мм


PV 38.XX IS

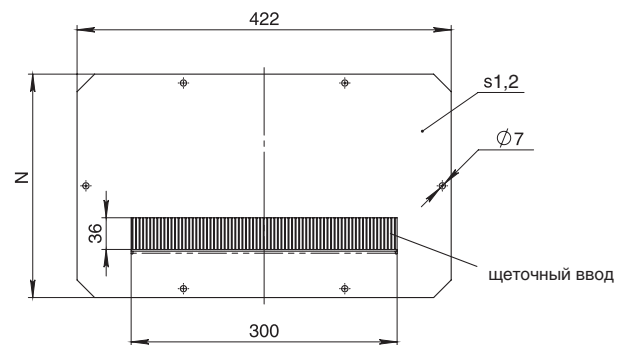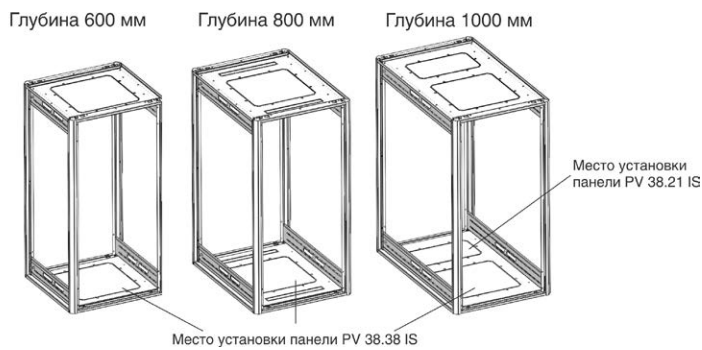

PV 38.38 IF

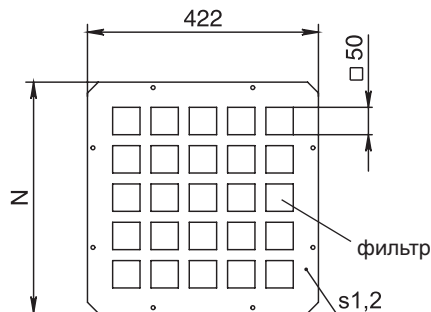

PV 38.38 I

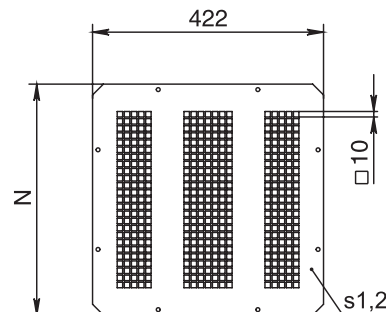

Код панели	Глубина панели (N), мм
PV 38.21 I, PV 38.21 IF	252
PV 38.38 I, PV 38.38 IF	422