


Кронштейн для соединения траверс

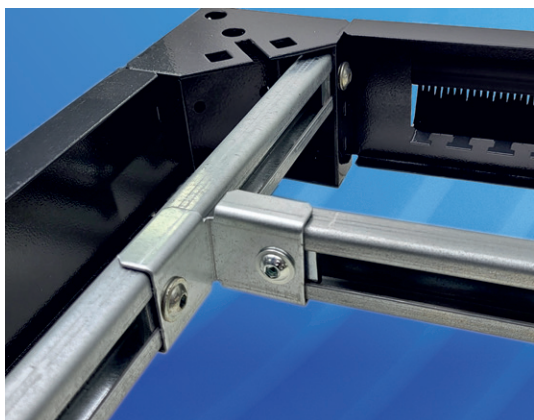


Предназначен для соединения траверс MG X.04 CL под углом 90 градусов. Применимо для организации фиксирования кабелей в цоколе напольного шкафа серии MPx.

Комплектность:
кронштейны, крепеж

Код кронштейна	Вес, кг	Кол-во в упаковке	Материал
IK 01 C	0,25	2	Оцинкованная листовая сталь

Цоколь телекоммуникационный для шкафов IPx

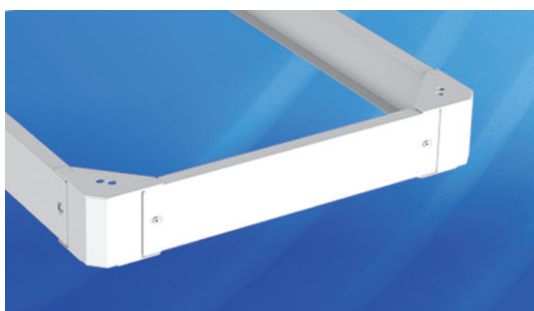

Используется при монтаже сетевого напольного шкафа к полу. Высота цоколя 100 мм. Цоколь состоит из угловых элементов передней, задней и боковых панелей.

Материал:
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Комплектность:
4 угловых элемента, 4 боковых
панели, крепеж

Опции:
цвет окраски RAL 7021

Код				Разм. шкафа		Материал	Кол-во в упаковке
Высота (L1) 100 мм	Вес, кг	Высота (L1) 200 мм	Вес, кг	ширина (M) x глубина (N), мм			
ZA 60.60 I	3,9	ZA 60.60 IH	3,9	600 x 600		передние и задние панели: листовая сталь 1,5 мм, уголки: листовая сталь 3 мм	1 комп.
ZA 60.80 I	4,2	ZA 60.80 IH	4,2	600 x 800	800 x 600		1 комп.
ZA 80.80 I	4,7	ZA 80.80 IH	4,7	800 x 800		поверхность всех элементов: структурное порошковое напыление, RAL 7035	1 комп.

Цоколь телекоммуникационный с защитой от опрокидывания для шкафов IPx



Используется при монтаже сетевого напольного шкафа глубиной 1000 мм к полу. Оборудован защитой от опрокидывания, выполненной в виде выкатной ячейки. Высота цоколя 100 мм.

Код цоколя	Вес, кг	Разм. шкафа	Исп. панелей	Кол-во в упак.
		ширина (M) x глубина (N), мм		
ZA 60.100 IM	10,9	600 x 1000	с защ. от опрокид.	1 комп.