


Кабельная рейка с контактом ЭМС

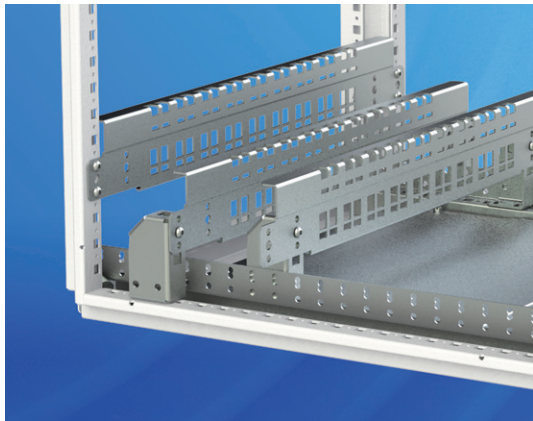

Предназначена для разводки и разгрузки от натяжения с возможностью контакта ЭМС входящих и отходящих кабелей посредством кабельных зажимов. Регулирование установки с шагом 25 мм. Крепится непосредственно к раме шкафа или через держатели траверсы В 8 MG (заказываются отдельно, см. стр. 131). В рейке имеются два отверстия для дополнительного контакта.


Материал:

оцинкованная листовая сталь 2,0 мм

Комплектность:

рейка и крепеж

Код рейки	Ширина шкафа, мм	Макс. кол-во прижимов, шт	Кол-во в упаковке
MG 60 EMC	600	18	1 комплект
MG 80 EMC	800	28	1 комплект

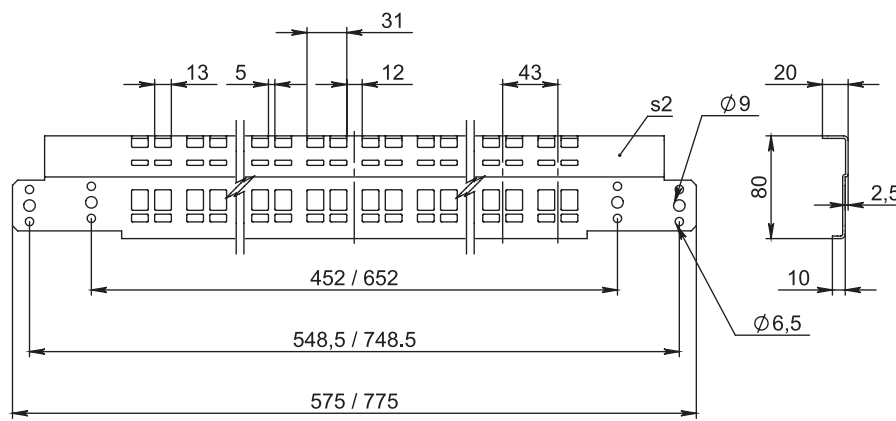

Кабельная панель



Кабельная панель устанавливается с помощью винтов в напольные распределительные шкафы на базе рамы MF от высоты 2000 мм предназначена для удобного крепления, перехвата и прокладки кабелей оборудования сетей и серверов.

Материал:

листовая сталь оцинкованная 1,2 мм

Комплектность:

панель и крепеж

Код кабельной панели	Высота шкафа, мм	Ширина, мм	Кол-во в упаковке, шт
CR 180.20	1800	200	1
CR 200.20	2000	200	1
CR 220.20	2200	200	1

Уплотнитель самоклеющийся расширяющийся



Предназначен для организации ввода кабеля напольных шкафов для распределения и автоматизации и навесных шкафов глубиной 400 мм.

Материал:

специальный пенополиуретан

Код кабельной панели	Длина, м
G 20.40 G	7,5