


Защитный козырек

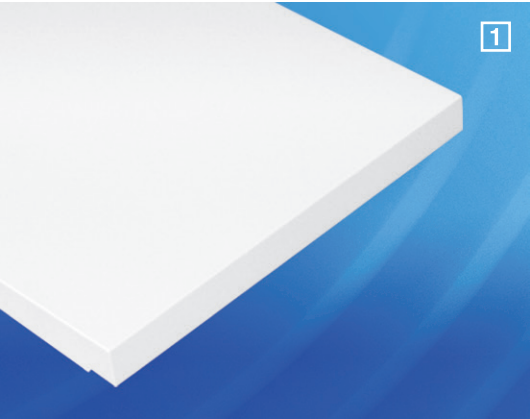

Предназначен для защиты напольных распределительных шкафов от прямого попадания воды.

Комплектность:
 козырек и крепеж

Код козырька	Ширина шкафа (M), мм	Глубина шкафа (N), мм	Материал	Вес, кг	Кол-во в упак., шт
R 60.40	600	400	листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое напыление RAL 7035	4,4	1
R 60.50		500		5,5	1
R 60.60		600		6,3	1
R 80.40	800	400		5,6	1
R 80.50		500		6,7	1
R 80.60		600		7,8	1
R 80.80		800		10,2	1
R 100.40	1000	400		6,6	1
R 100.60		600		9,3	1
R 120.40	1200	400		7,6	1
R 120.50		500		9,1	1
R 120.60		600		10,7	1
R 120.80		800		13,9	1
R 160.60*	1600	600		13,8	1
R 60.50 S	600	600	коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм, поверхность шлифованная	6,8	1
R 80.50 S	800	500		7,2	1
R 80.60 S		600		8,4	1
R 120.40 S	1200	400		8,0	1
R 120.50 S		500		9,8	1
R 120.60 S		600		11,5	1

* – используется при соединении двух шкафов в ряд шириной 800 мм и глубиной 600 мм. Остальные типоразмеры используются в отдельностоящих решениях

