


Увеличенный цоколь

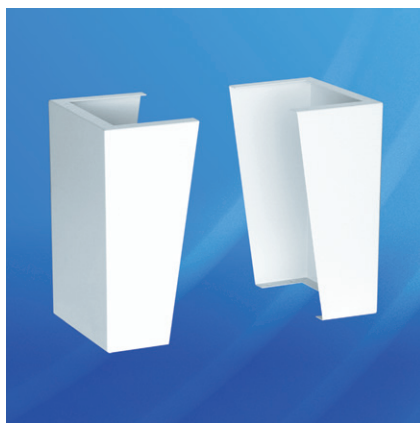

Предназначен для всех корпусов MES, MEV и MED глубиной 300 и 400 мм. Используется при монтаже корпуса к полу. Максимальная нагрузка 250 кг.

Материал:

листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

структурное порошковое
напыление RAL 7035



Комплектность:

2 боковых элемента
цоколя и крепеж

Опции:

специальный цвет
окраски RAL 9005 и др.

Код цоколя	Высота цоколя, мм	Глубина шкафа (N), мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.
ZH 30.30	300	300	6,6	1
ZH 45.30	450		9,4	1
ZH 30.40	300	400	7,6	1
ZH 45.40	450		11,0	1

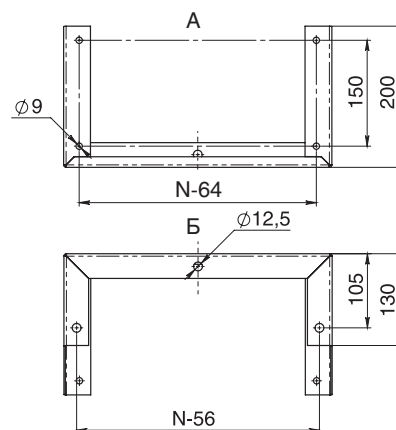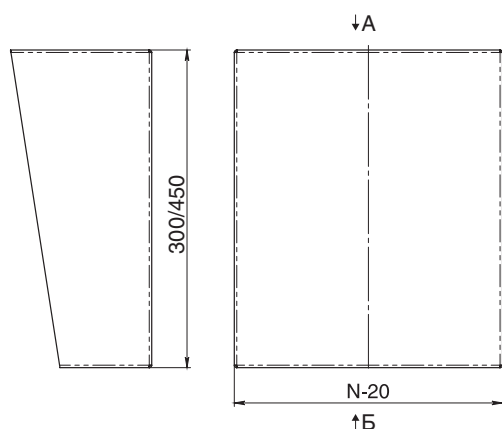

Опора винтовая

Предназначена для компенсации неровностей пола.



Код опоры	Диаметр резьбы, мм	Длина штыря, мм	Статическая нагрузка на одну опору, кг	Применение	Кол-во в упак., шт
F 10.50	10	50	150	для напольных шкафов серии IPx	4
F 12.40	12	40	300	для напольных шкафов серии MPx	4