

Панель кабельного ввода



Предназначена для установки кабельных вводов. Монтируется вместо неподвижного элемента стандартной панели основания. Для герметизации стыков между панелями используется самоклеющийся уплотнитель. Подходит для установки в напольные распределительные шкафы, настенные шкафы глубиной 400 мм и нижние части пультов


Материал:

оцинкованная листовая
сталь 1,2 мм

Комплектность:

панель, крепеж

Код панели	Ширина шкафа, мм	Кол-во вводов, шт	Кол-во в упак., шт
РК 32.08 Р	1000	3	2
РК 42.08 Р	600 / 1200	5	2
РК 62.08 Р	800	8	2

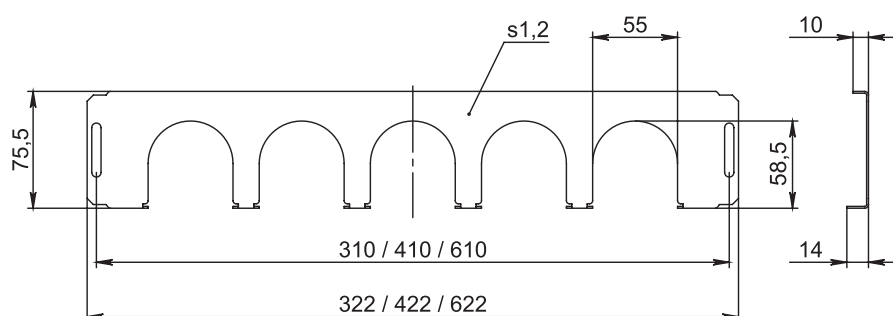

Кабельный ввод




Предназначен для ввода кабеля. В комбинации с панелью кабельного ввода обеспечивает быструю и надежную герметизацию кабелей, вводимых через основание шкафа

Материал:

основание: полипропилен

гофрированный кожух: термопластичный эластомер

Код ввода	Диаметр кабеля, мм	Кол-во вводимых кабелей, шт	Кол-во в упаковке, шт
GK 13.8	13	8	25
GK 21.3	21	3	25
GK 47.1	47	1	25

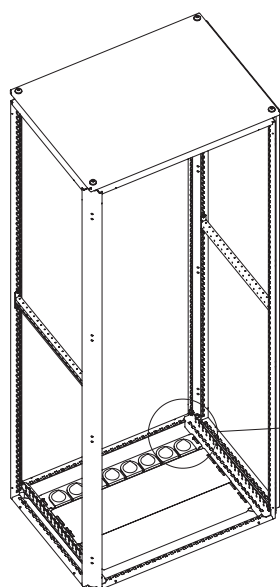

Панель с герметичными кабельными вводами (IP 55) устанавливается на раму шкафа вместо стандартной стационарной панели в основании рамы, стык необходимо проклеить с помощью самоклеющегося уплотнителя G 10.5 G или G 20.40 G.

