

Модульная рама



Предназначена для установки модульных панелей и DIN-реек. Поворотная рама блокируется 2 язычковыми замками с двойной бородкой, имеет возможность право или левостороннего открывания.

Материал:

листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

структурное порошковое
напыление RAL 7035

Комплектность рамы:



рама и крепеж

Комплектность поворотной рамы:

рама, 2 балки, 2 замка, 2 оси,
2 пластиковые шайбы,
2 демпфера и крепеж

Высота (L), мм	Код рамы										Код поворотной рамы					
	Ширина (M) 400 мм	Вес, кг	Ширина (M) 600 мм	Вес, кг	Ширина (M) 800 мм	Вес, кг	Ширина (M) 1000 мм	Вес, кг	Ширина (M) 1200 мм	Вес, кг	Ширина (M) 600 мм	Вес, кг	Ширина (M) 800 мм	Вес, кг	Ширина (M) 1000 мм	Вес, кг
1600	-	-	MC 160.60	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	-	-	MC 180.60	6,8	MC 180.80	7,9	-	-	-	-	MC 180.60 R	8,5	MC 180.80 R	10	-	-
2000	MC 200.40	7	MC 200.60	7,5	MC 200.80	8,4	MC 200.100	9	MC 200.120	9,5	MC 200.60 R	9,1	MC 200.80 R	10,6	MC 200.100 R	11,5
2200	-	-	MC 220.60	8,5	MC 220.80	9	MC 220.100	9,5	-	-	MC 220.60 R	10	-	-	-	-

MC

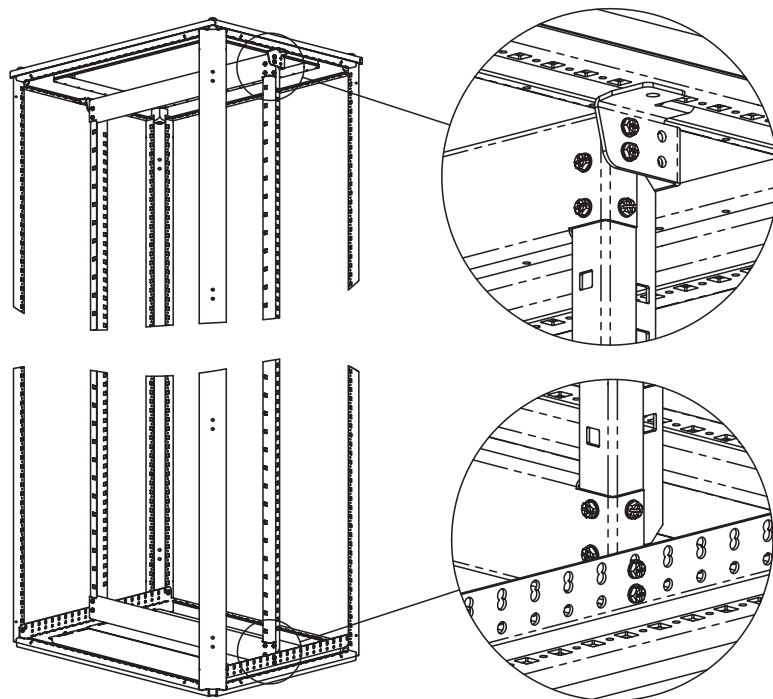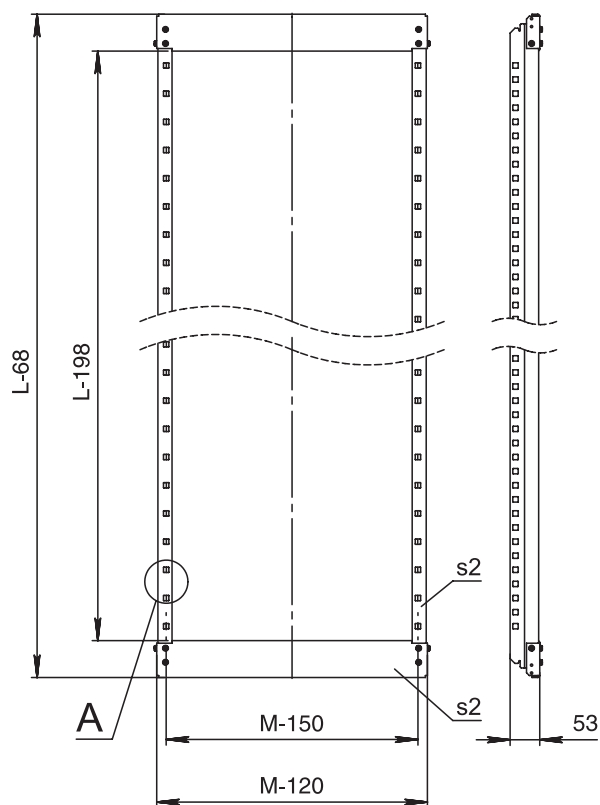


Внимание!

Рамы поставляются в разобранном виде.
Модульные панели, DIN-рейки и держатели
(см. стр. 205, 209, 210) заказываются отдельно

Монтаж рамы модульной на шкаф
осуществляется при помощи самонарезающих
винтов (поставляются в комплекте)

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ

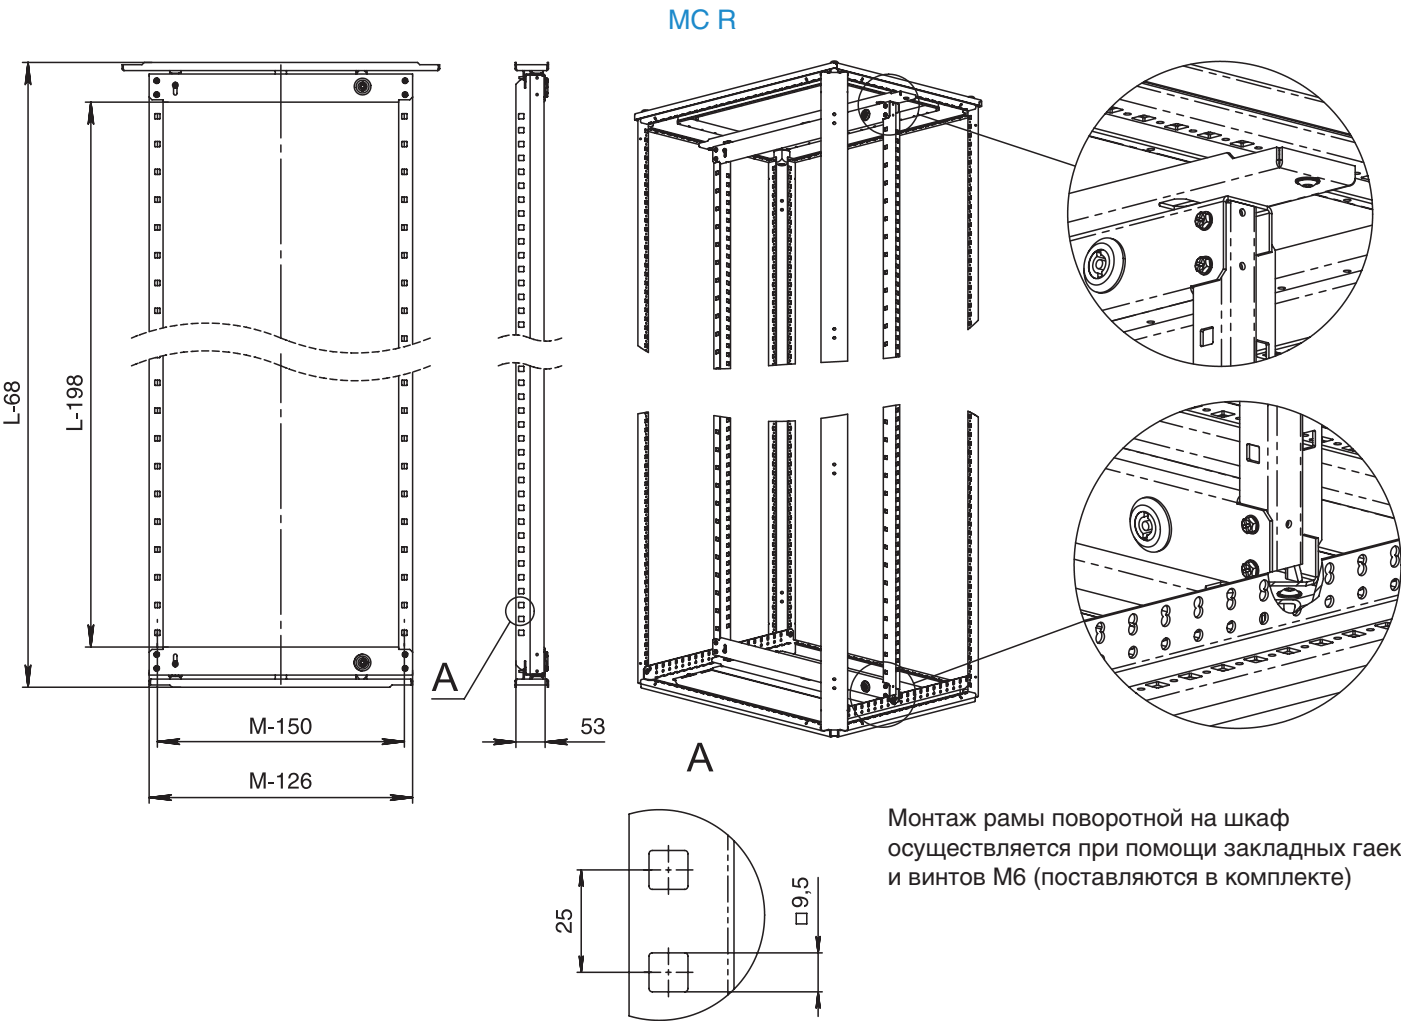

Рейка вертикальная модульная



Рейки вертикальные модульные MG X MC – можно применять как замену модульным рамам MC X.Y. Это более бюджетное решение для монтажа модульного оборудования в шкафы.

Материал:
оцинкованная листовая
сталь 2,0 мм

Комплектность:
рейки и крепеж

Код рейки	Высота рейки, мм	Кол-во в упаковке, шт.
MG 160 MC	1600	2
MG 180 MC	1800	2
MG 200 MC	2000	2