




Вертикальная рейка 19"



Предназначена для крепления крейтов и других 19" компонентов.

Материал: оцинкованная листовая сталь


1 – шкафы для систем распределения и автоматизации серии MPx (рама MF)

Код рейки L-образной	Высота рейки, U (U = 44,45 мм)	Высота шкафа (L), мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
MG 120 IT	24	1200	5,2	4
MG 140 IT	29	1400	5,9	4
MG 160 IT	33	1600	6,8	4
MG 180 IT	38	1800	7,7	4
MG 200 IT	43	2000	8,6	4
MG 220 IT	47	2200	9,5	4

Внимание! При установке реек в шкаф шириной 800 мм требуются консоли B 6 G (4 шт.) Для увеличения несущей способности реек рекомендуется использовать усиленные консоли B 6 GB

Шкаф шириной 600 мм

Шкаф шириной 800 мм

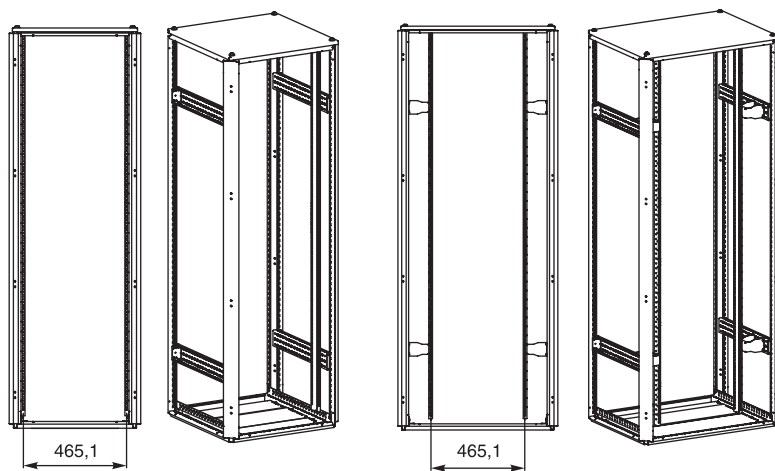

Установка вертикальных реек 19" на раму напольного шкафа осуществляется совместно с монтажными рейками MG L v.2 (см. стр. 212)

2 – шкафы для сетевого и телекоммуникационного оборудования серии IPx (рама IF)

Код рейки С-образной	Код рейки L-образной	Высота рейки, U (U = 44,45 мм)	Высота шкафа (L), мм	Кол-во в упаковке, шт
IG 09	IG 09 L	9	500	2
IG 12	IG 12 L	12	600	2
IG 16	IG 16 L	16	800	2
IG 21	IG 21 L	21	1000	2
IG 24	IG 24 L	24	1200	2
IG 38	IG 38 L	38	1800	2
IG 43	IG 43 L	43	2000	2
IG 47	IG 47 L	47	2200	2

Внимание! При установке реек в шкаф шириной 800 мм требуется консоль B 6 IG (4 шт.) Используется совместно с MG 80.07 IT, MG 60.07 IT

19" ОБОРУДОВАНИЕ

1

