


Монтажная рейка



1

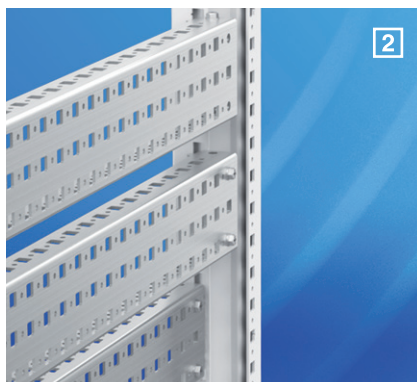

2

Предназначена для регулирования установки оборудования по глубине, ширине и высоте напольного распределительного шкафа. Крепление оборудования к рейке возможно с помощью закладных гаек и/или самонарезающих винтов. Крепится рейка к раме шкафа и/или другим рейкам.

Материал:
оцинкованная
листовая
сталь 2,0 мм

Комплектность:
2 – рейка, 2 крон-
штейна и крепеж


1 – монтаж во внутренней плоскости

Код рейки	Ширина рейки (L1), мм	Размер шкафа (N1), мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
MG 40.03	24	400	2,4	8
MG 50.03		500	3,2	8
MG 60.03		600	4,0	8
MG 80.03		800	5,5	8
MG 40.06	49	400	1,9	4
MG 50.06		500	2,4	4
MG 60.06		600	3,0	4
MG 80.06		800	4,1	4
MG 100.06		1000	5,2	4
MG 120.06		1200	6,3	4
MG 40.09	74	400	2,3	4
MG 50.09		500	3,0	4
MG 60.09		600	3,7	4
MG 80.09		800	5,0	4
MG 100.09		1000	6,3	4
MG 120.09		1200	7,7	4

2 – монтаж во внутренней и наружной плоскости (2 уровня монтажа)

Код рейки	Ширина рейки (L2), мм	Размер шкафа (N2), мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке
MG 40.06 L v.2	49	400	1,9	4 комплекта
MG 50.06 L v.2		500	2,4	4 комплекта
MG 60.06 L v.2		600	2,9	4 комплекта
MG 80.06 L v.2		800	4,0	4 комплекта
MG 100.06 L v.2		1000	5,0	4 комплекта
MG 120.06 L v.2		1200	6,1	4 комплекта
MG 40.09 L v.2	74	400	2,5	4 комплекта
MG 50.09 L v.2		500	3,1	4 комплекта
MG 60.09 L v.2		600	3,8	4 комплекта
MG 80.09 L v.2		800	5,1	4 комплекта
MG 100.09 L v.2		1000	6,4	4 комплекта
MG 120.09 L v.2		1200	7,7	4 комплекта
MG 180.09 L v.2		1800	11,7	4 комплекта
MG 200.09 L v.2		2000	13,0	4 комплекта
MG 220.09 L v.2		2200	14,3	4 комплекта

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ

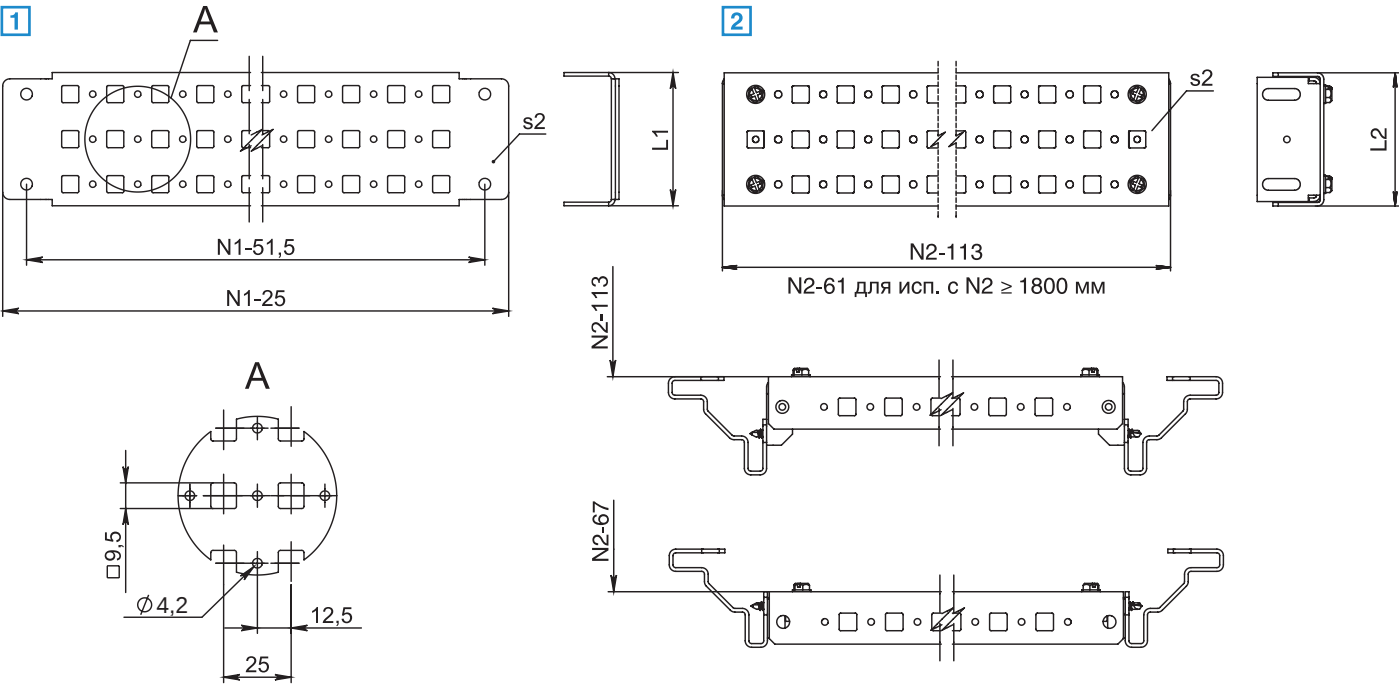

Рейка монтажная



Предназначена для регулирования установки оборудования по глубине, ширине и высоте напольного распределительного шкафа. На рейке выполнена овальная и круглая перфорация под крепёжные винты S 6.(X) MX с использованием гаек с фланцем N 6 MF, а также самонарезающие винты. Крепится рейка к раме шкафа во внутренней и наружной плоскости и/ или к другим рейкам с использованием двух кронштейнов, входящих в комплект поставки. Используется в составе шкафов MPP и рам MF X.Y.60IT.

Материал:

оцинкованная листовая сталь 2,0 мм

Комплектность:

рейка монтажная, кронштейн рейки монтажной, винт самонарезающий

Код усилителя	Ширина шкафа, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.
MG 60.09 IL	600	3,6	6
MG 80.09 IL	800	7,8	6
MG 100.09 IL	1000	9,6	6
MG 120.09 IL	1200	11,4	6

Усилитель монтажной панели



Предназначен для повышения механической прочности монтажной панели напольного распределительного шкафа. Установлен в стандартной комплектации в шкафов шириной 1000 и 1200 мм.

Материал:

оцинкованная листовая сталь 2,5 мм

Комплектность:

усилитель и крепеж

Код усилителя	Ширина шкафа, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.
MG 60.05 MP	600	3,2	4
MG 80.05 MP	800	4,5	4