



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон

Климатическое исполнение: УХЛ1

Материал:

рама и двери: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:








угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски (RAL 3020, RAL 7004 и др.), специальные размеры, дополнительные отверстия

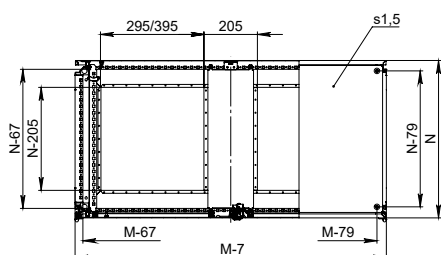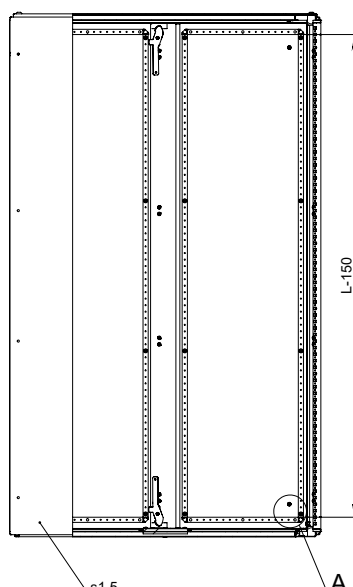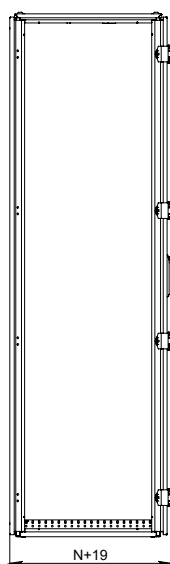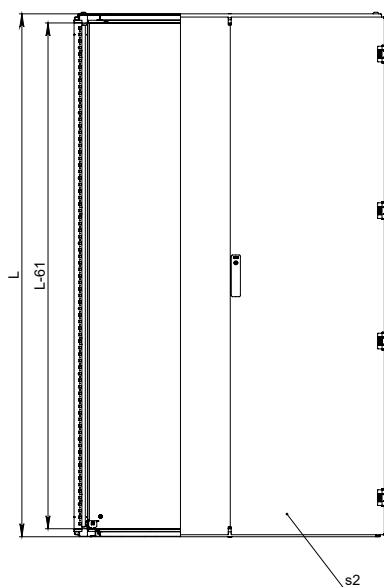

Корпуса высотой 2200 мм

Код шкафа		MPD 220.100.60	MPD 220.100.80	MPD 220.120.60
В составе шкафа				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 220.100.60	MF 220.100.80	MF 220.120.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 220.100	MP 220.100	MP 220.120
Дверь	1 шт.	D 220.100	D 220.100	D 220.120
Задняя панель	1 шт.	BP 220.100	BP 220.100	BP 220.120
Высота (L), мм		2200	2200	2200
Ширина (M), мм		1000	1000	1200
Глубина (N), мм		600	800	600
Высота монтажной панели, мм		2132	2132	2132
Ширина монтажной панели, мм		880	880	1080
Вес, кг		156,3	160	181,9
Комплектующие				
Боковые панели	2 шт.	SP 220.60	SP 220.80	SP 220.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 100.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 120.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 100.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.100 P	R 80.100 P	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.100 PK	R 80.100 PK	-
Обзорное окно		-	-	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 100.60	R 100.80	R 120.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 50 M	DP 50 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстросъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 50 G	VB 50 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 220.60 N	SP 220.80 N	SP 220.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 220.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.100 EQ	ZA 80.100 EQ	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 220.100	MC 220.100	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-
Полка	1 шт.	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 32.08 P	PK 32.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.60 GP	PK 100.80 GP	PK 120.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-