



Степень защиты:

IP20, IK08. Степень защиты IP20 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации.

Материал:

рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

рейки: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

рейки: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырехточечный штанговый с двойной бородкой


Петля:

угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью, панелями кабельного ввода, две перфорированные двери, четыре закрепленные вертикальные рейки 19", два ключа, упаковка

Опции: специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия

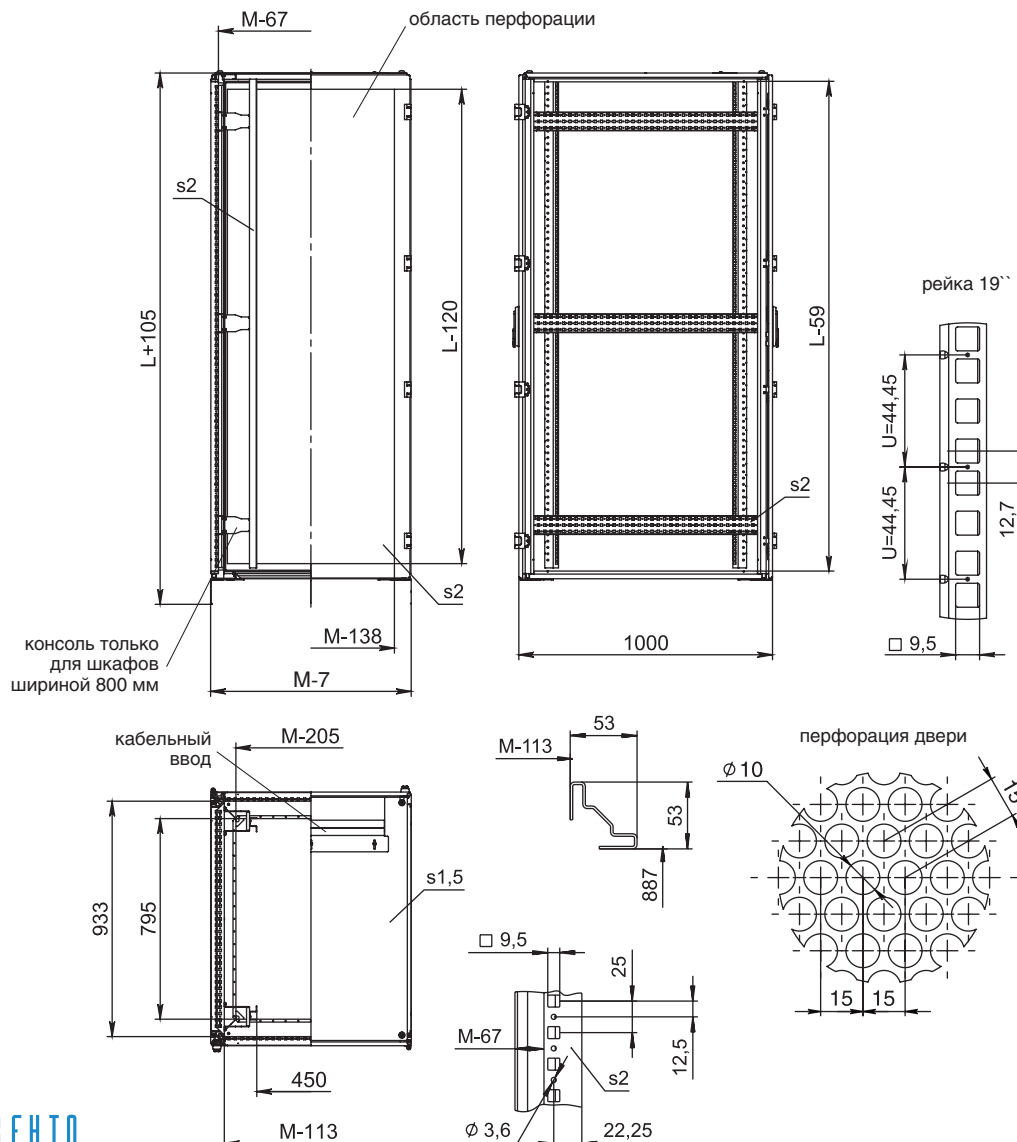

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ

Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPP 200.60.100	MPP 200.80.100
В составе шкафа			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.60.100 D	MF 200.80.100 D
Рейка вертикальная 19``	4 шт.	MG 200 IT	MG 200 IT
Дверь	2 шт.	D 200.60 P	D 200.80 P
Высота (L), мм		2000	2000
Ширина (M), мм		600	800
Глубина (N), мм		1000	1000
Вес, кг		111.6	119,3
Комплектующие			
Боковые панели	2 шт.	SP 200.100	SP 200.100
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.100 v.2	ZA 00.100 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.100 H v.2	ZA 00.100 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.100 P	R 80.100 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.100 PK	R 80.100 PK
Защитный козырек	1 шт.	R 60.80	R 60.80
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.100 PK	PV 80.100 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.60 GP	PK 100.80 GP