


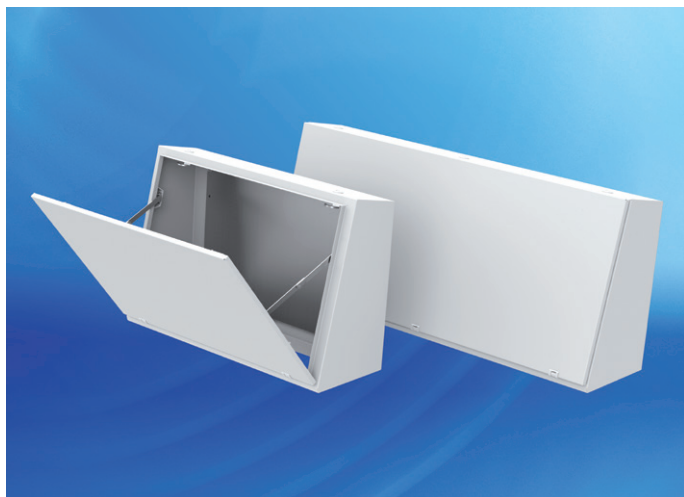

Степень защиты:

IP55, IK10

Климатическое исполнение:

УХЛ1

Материал:

корпус: листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь с рейками, упоры, ключ, упаковка

Опции:


специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Принадлежности:

подробную информацию см. на стр. 260 – 269

Детальный чертеж:

см. на стр. 221

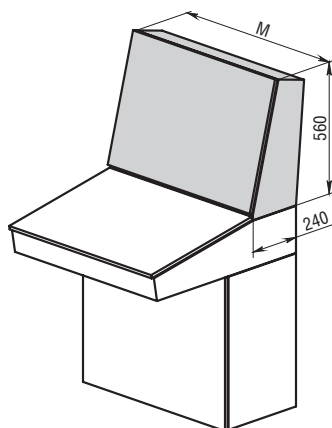

Код пульта	Высота, мм	Ширина (M), мм	Глубина, мм	Вес, кг
MCS 56.80.24 U*	560	800	240	22,2
MCS 56.120.24 U*	560	1200	240	31,7
MCS 56.160.24 U*	560	1600	240	42,2

* – в корпусе предусмотрены места для установки монтажных панелей (см. стр. 196)