


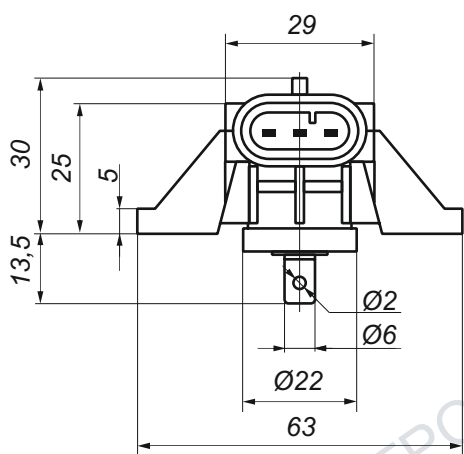
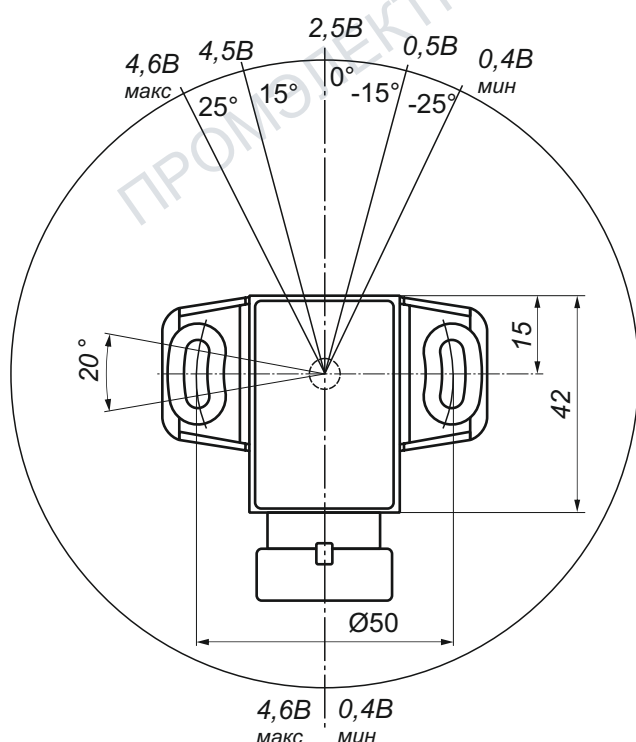


# ПАСПОРТ RAS01-3CCW30-5V.1

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Напряжение питания, $U_{пит}$             | 4,8...5,2* В DC                    |
| Ток потребления, не более                 | 10 мА                              |
| Сопротивление нагрузки, не менее          | 10 кОм*                            |
| Выходной сигнал                           | 0,5 В...4,5 В** (рatiометрический) |
| Выходной сигнал при 0°                    | 2,5 В**                            |
| Рабочий угол                              | 30° (-15°...0°...15°)              |
| Рабочая температура окружающей среды      | (-40...+85) °C                     |
| Степень защиты датчика по ГОСТ 14254-2015 | IP67                               |
| Способ подключения                        | разъем AMP Superseal 1,5           |
| Материал корпуса                          | РА6                                |



Цоколевка разъема



Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Гарантия на продукцию: 2 года.

Партия № \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

\* При не соблюдении параметра (короткое замыкание на 0 В,  $U_{пит}$ , сопротивление нагрузки менее 10 кОм,  $U_{пит} > 5,2$  вольта) появляется вероятность повреждения датчика.

\*\* Параметры выходного сигнала указаны для напряжения питания 5,0 вольт.