

**Степень защиты:**

IP55, IK10

Климатическое исполнение:

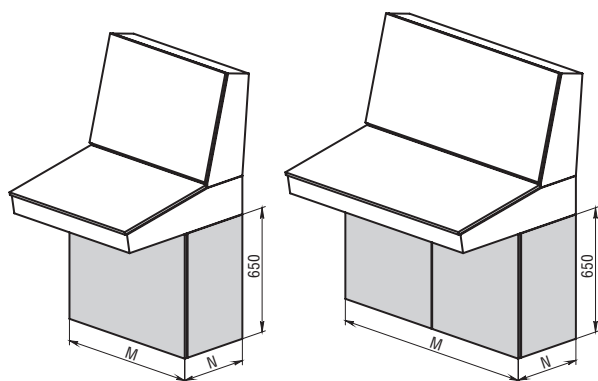
УХЛ1

Материал:**корпус и дверь:** листовая сталь 1,5 мм**монтажная панель:** оцинкованная сталь 2,0 мм**Поверхность:****корпус и дверь:** структурное порошковое напыление RAL 7035**Уплотнение:****дверь:** вспененный полиуретан**Замок:**

язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

**Комплект поставки:**

корпус, дверь(и) с рейками, монтажная панель, ключ, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Детальный чертеж:

см. на стр. 287 – 288

Код пульта	Высота, мм	Ширина (M), мм	Глубина, мм	Вес, кг
MCS 65.60.40 B	650	600	400	27,2
MCS 65.80.40 B	650	800	400	34,0
MCD 65.120.40 B	650	1200	400	49,6
MCS 65.80.50 B	650	800	500	37,1
MCD 65.120.50 B	650	1200	500	52
MCD 65.160.50 B	650	1600	500	68,5