



**Степень защиты:**  
IP55, IK10

 **-60°C**  
 **+135°C**

**Климатическое исполнение:**  
УХЛ1

**Материал:**  
**корпус, двери и цоколь:**  
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм  
**монтажная панель:** оцинкованная сталь 2,0–2,5 мм

**Поверхность:**  
**корпус, двери и цоколь:** шлифованная


**Уплотнение:**  
**дверь:** вспененный силикон

**Замок:**  
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

**Петля:**  
угол открывания до 180°

**Комплект поставки:**  
корпус, двери, монтажная панель,  
ключ, упаковка

**Детальный чертеж:**  
см. на стр. 289

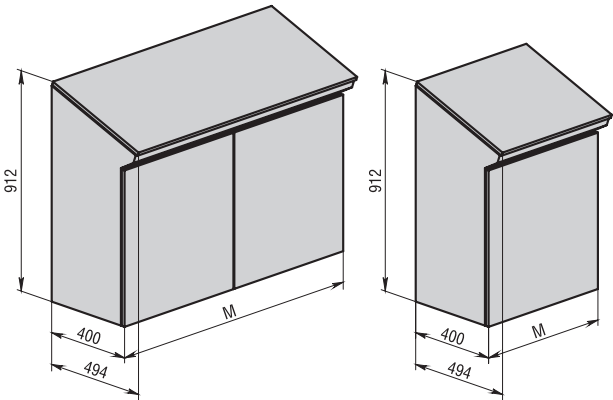

| Код пульта    | Высота, мм | Ширина (M), мм | Глубина, мм | Вес, кг |
|---------------|------------|----------------|-------------|---------|
| SCS 91.60.49  | 912        | 600            | 494         | 34,8    |
| SCS 91.80.49  | 912        | 800            | 494         | 46,5    |
| SCD 91.120.49 | 912        | 1200           | 494         | 66,6    |