




Предназначен для компактных распределительных корпусов. Используется для защиты от прямого попадания воды.

Комплектность:
козырек и крепеж

Код козырька	Ширина шкафа (M), мм	Глубина шкафа (N), мм	Материал	Вес, кг	Кол-во в упак., шт
R 20.15	200	155	листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое напыление RAL 7035	0,9	1
R 30.15	300			1,2	1
R 40.15	400			1,5	1
R 30.21	300	210		1,5	1
R 40.21	400			1,9	1
R 50.21	500			2,2	1
R 60.21	600			2,6	1
R 40.25	400	250		2	1
R 50.25	500			2,5	1
R 60.25	600			3	1
R 60.30	600	300		3,3	1
R 80.30	800			4,3	1
R 30.15 S	300	150	коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм, поверхность шлифованная	1,2	1
R 40.21 S	400	210		1,9	1
R 50.21 S	500			1,8	1
R 60.21 S	600			2,5	1
R 50.25 S	500	250		2,5	1
R 60.25 S	600			3	1
R 60.30 S	600	300		3,3	1
R 80.30 S	800			4,1	1
R 100.30 S	1000			4,6	1

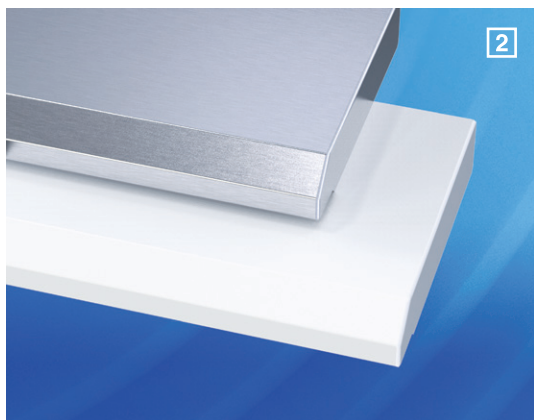