


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Панель кабельного ввода глухая для компактных шкафов

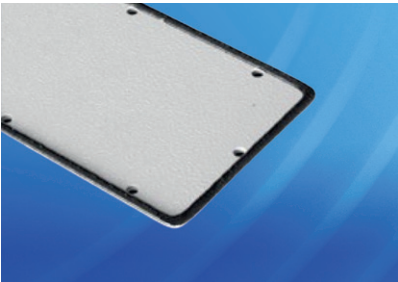

Предназначена для установки в основание компактных распределительных шкафов.


Степень защиты: IP66

Материал:
листовая сталь 1,4 мм RAL 7035

Комплектность:
панель и крепеж

Код панели	Ширина шкафа, мм	Кол-во в упак., шт.
PK 15.13 G	200	1
PK 25.13 G	300	1
PK 35.13 G	400	1
PK 45.13 G	500	1
PK 55.13 G	600	1

Панель кабельного ввода глухая

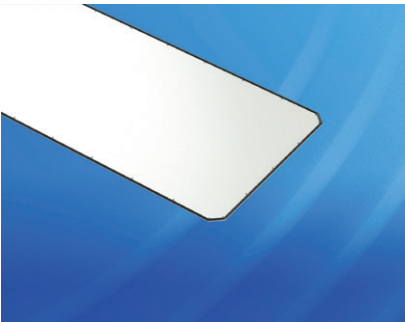

Предназначена для установки в основание напольного распределительного шкафа. Монтируется вместо стандартных панелей элементов основания.

Степень защиты: IP65

Материал:
оцинкованная сталь 1,8 мм/
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 304 1,5 мм

Комплектность:
панель и крепеж

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Материал	Кол-во в упак., шт.
PK 60.40 GP	600	400	Сталь оцинкованная	1
PK 60.50 GP		500	Сталь оцинкованная	1
PK 60.50 GPS		500	Сталь AISI 304	1
PK 60.60 GP		600	Сталь оцинкованная	1
PK 60.60 GPS		600	Сталь оцинкованная	1
PK 80.40 GP	800	400	Сталь оцинкованная	1
PK 80.50 GPS		500	Сталь AISI 304	1
PK 80.60 GP		600	Сталь оцинкованная	1
PK 80.60 GPS		600	Сталь AISI 304	1
PK 80.80 GP		800	Сталь оцинкованная	1
PK 100.40 GP	1000	400	Сталь оцинкованная	1
PK 100.40 GPS		400	Сталь AISI 304	1
PK 100.50 GP		500	Сталь оцинкованная	1
PK 100.60 GP		600	Сталь оцинкованная	1
PK 100.80 GP	1200	800	Сталь оцинкованная	1
PK 120.40 GP		400	Сталь оцинкованная	1
PK 120.60 GP		600	Сталь оцинкованная	1
PK 120.80 GP		800	Сталь оцинкованная	1