


Рейка для глухой двери



1 – предназначена для монтажа оборудования (например, кабелей и кабельных каналов) к двери. Крепится к раме двери напольных распределительных шкафов, а также, к внутренней стороне двери, крышке или боковой стенке нижней части пульта.



2 – предназначена для монтажа оборудования (например, кабелей и кабельных каналов) к двери. Крепится на рейки двери компактных распределительных шкафов.

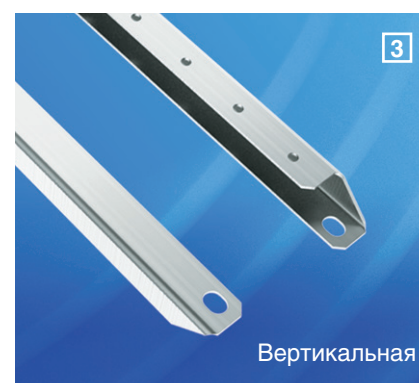

3 – предназначена для компактных распределительных корпусов высотой 500 мм и более. Используются для крепления принадлежностей (например, кабельных каналов) к внутренней стороне глухой двери и на боковые стенки шкафов MES глубиной 400 мм. На рейках имеются отверстия 4,2 мм с шагом 25 мм. Рейки входят в комплект корпусов с глухими дверями высотой 1200, 1400 и 1600 мм.

Материал:

1 – оцинкованная листовая сталь 2,0 мм

2 – оцинкованная листовая сталь 2,0 мм

3 – оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

Код рейки	Ширина шкафа (М), мм	Кол-во в упак., шт.
VB 40 G	400	10
VB 50 G	500 / 1000	10
VB 60 G	600 / 1200	10
VB 80 G	800	10

Код рейки	Ширина шкафа (М), мм	Кол-во в упак., шт.
VB 40 GE	400	10
VB 50 GE	500	10
VB 60 GE	600	10
VB 80 GE	800	10

Код рейки	Высота шкафа (L), мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.
VB 50	500	0,15	2
VB 60	600	0,17	2
VB 70	700	0,18	2
VB 80	800	0,19	2
VB 100	1000	0,23	2
VB 120	1200	0,28	2
VB 140	1400	0,49	2
VB 160	1600	0,57	2

