



Степень защиты:

IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64

Материал:

корпус и дверь:

листовая сталь 1,5 мм*

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ:

листовая сталь 2,0-2,5 мм**

(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь:

структурное порошковое
напыление RAL 7035

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ:

цинковое покрытие

100

Уплотнение:

дверь и панель кабельного

ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, панель
кабельного ввода, монтажная
панель, ключ, упаковка,
паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL:
3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры,
дополнительные отверстия,
уплотнение вспененный силикон

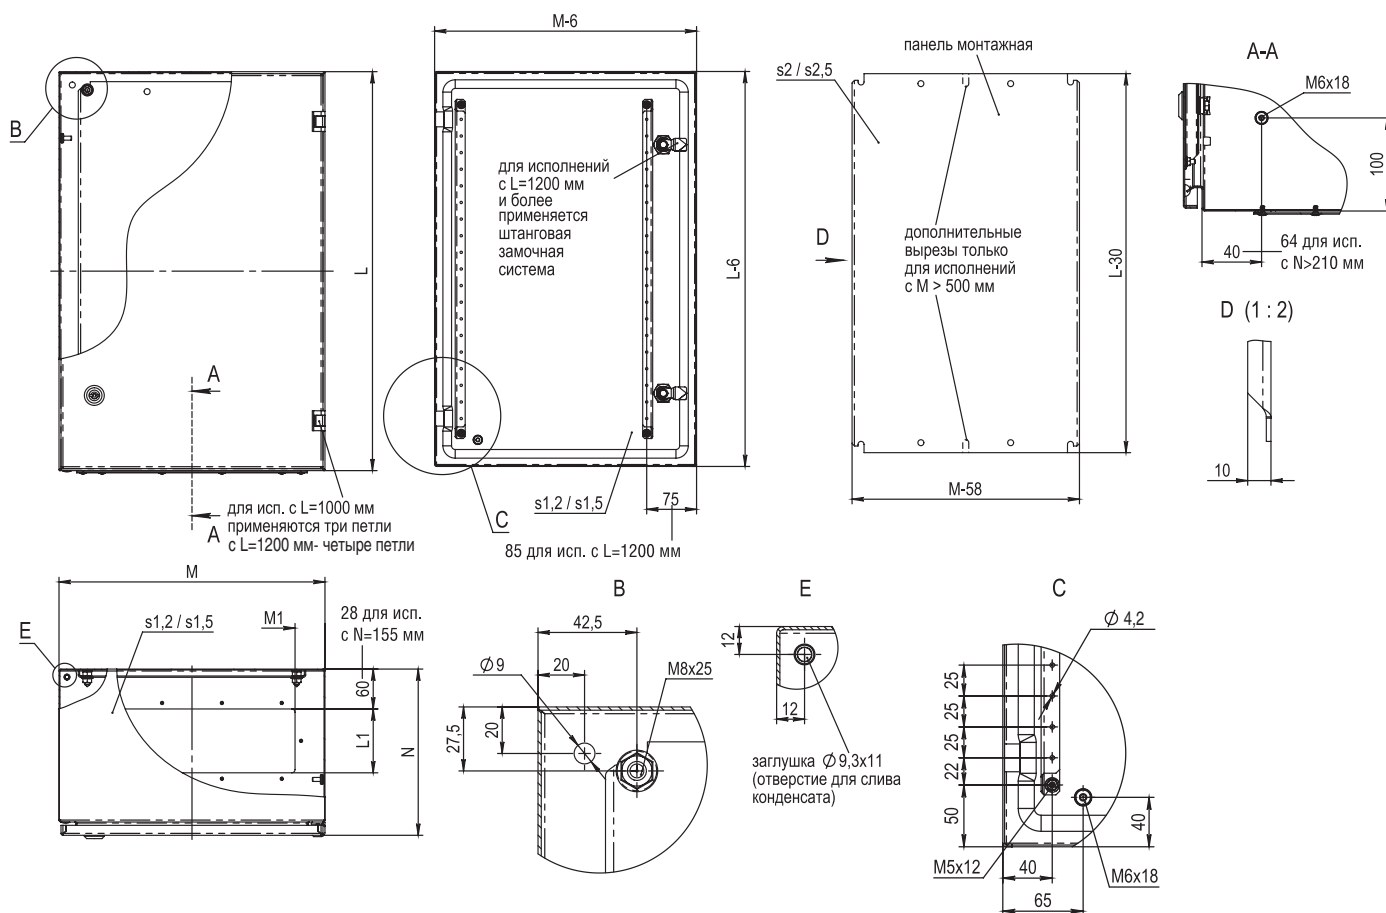

* – 1,2 мм для корпусов глубиной менее 210 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** – штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Корпуса высотой 500 мм

Код шкафа		MES 50.30.21	MES 50.40.21	MES 50.40.25	MES 50.50.21	MES 50.50.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.30	MP 50.40	MP 50.40	MP 50.50	MP 50.50
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 25.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 45.13 G	PK 45.13 G
Высота L, мм		500	500	500	500	500
Ширина M, мм		300	400	400	500	500
Глубина N, мм		210	210	250	21	300
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	470	470
Ширина монтажной панели, мм		242	342	342	442	442
Вес, кг		9,1	11,3	12	13,5	15
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь	1 шт.	-	ID 50.40	ID 50.40	-	-
Модульное шасси	1 шт.	-	MC 50.40	MC 50.40	-	-
Козырек	1 шт.	R 30.21	R 40.21	R 40.25	R 50.21	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 50	VB 50	VB 50	VB 50	VB 50
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.30 P	MP 50.40 P	MP 50.40 P	MP 50.50 P	MP 50.50 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 30.21	ZL 40.21	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 30 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 50 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 25.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 45.13	PK 45.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов