



Степень защиты:
IP55, IK10

Материал:
корпус, панели кабельного ввода и дверь:

листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель:
листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

корпус, панели кабельного ввода и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

двери и панели кабельного ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, комплект дверей, две панели кабельного ввода, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

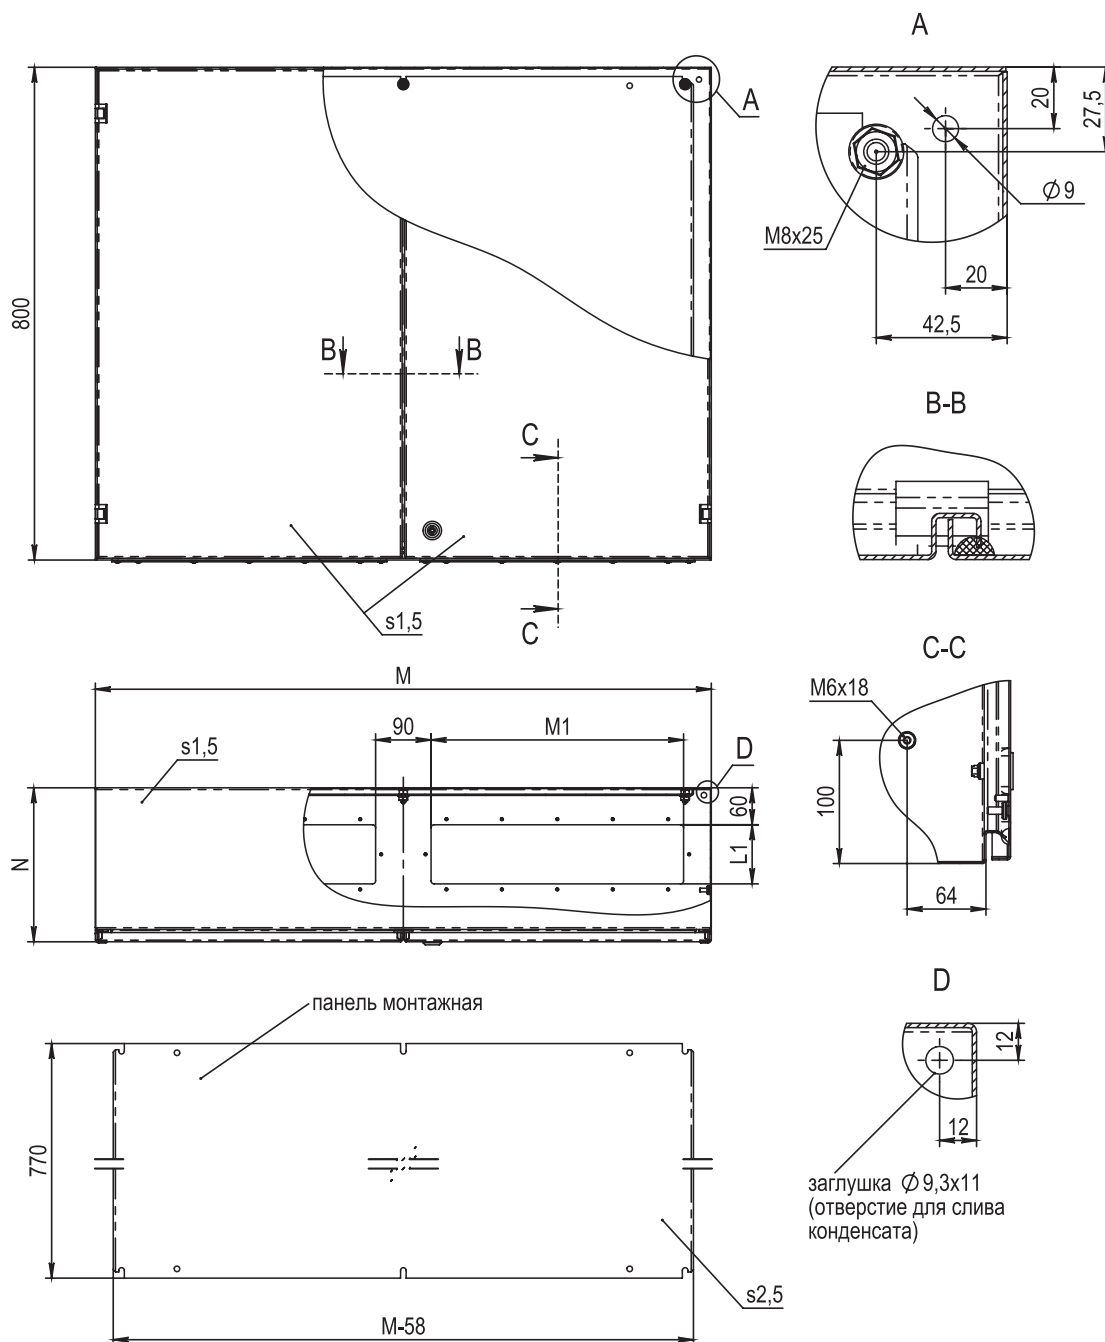

Код шкафа		MED 80.100.25	MED 80.100.30	MED 80.120.30	MED 100.100.30	MED 120.120.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.100	MP 80.100	MP 80.120	MP 100.100	MP 120.120 E
Панель кабельного ввода глухая	2 шт.	PK 45.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	R 100.30 C	R 120.30 C
Замок: язычковый с двойной бородкой		+	+	+	+	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	-	-	-	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	-	-	VB 120
Высота L, мм		800	800	80	1000	1200
Ширина M, мм		1000	1000	1200	1000	1200
Глубина N, мм		250	300	300	300	300
Высота монтажной панели, мм		770	770	770	970	1170
Ширина монтажной панели, мм		-942	942	1142	942	1142
Вес, кг		39,4	41,4	48,5	60	78,4
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		-	-	-	-	-
Модульное шасси		-	-	-	-	-
Козырек		-	-	-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 50 GE	VB 50 GE	VB 60 GE	VB 50 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 80	VB 80	VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.100 P	MP 80.100 P	-	-	-
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб		-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 45.13	PK 45.13	PK 55.13	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов