

**Внимание!**

VB рейки на боковые стенки заказываются отдельно

Степень защиты:

IP55, IK10

Материал:

корпус и концевая панель:

листовая сталь 1,5 мм

дверь:

листовая сталь 1,5–2,0 мм**

(в зависимости от типоразмера)

монтажная панель:

листовая сталь 2,5 мм

панели кабельного ввода:

листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:

корпус, дверь и концевая панель:

структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель и панели

кабельного ввода: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и концевая панель:
вспененный полиуретан

Замок:

штанговая система
с двойной бородкой





Петля: угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, комплект дверей, монтажная панель, панели кабельного ввода, концевая панель, ключ, упаковка, рейка вертикальная на дверь

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

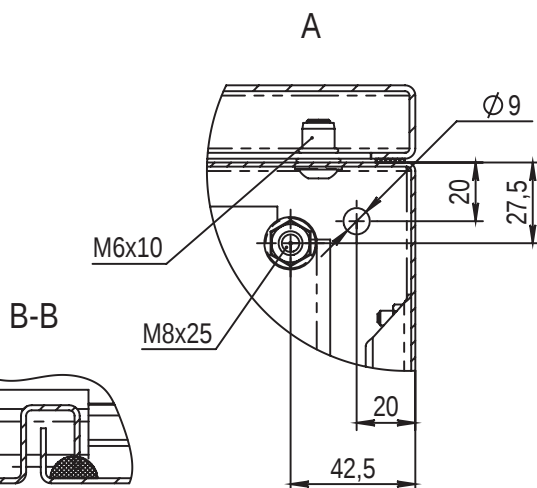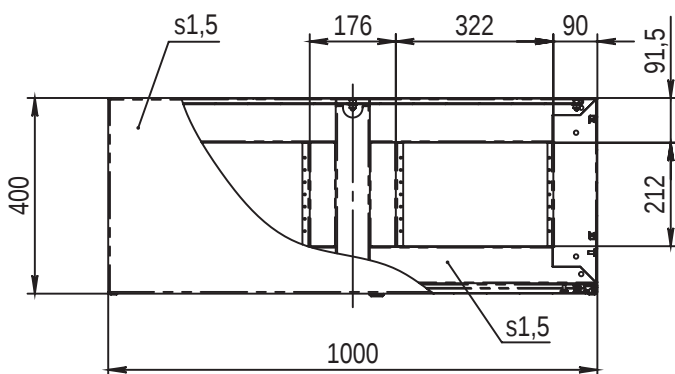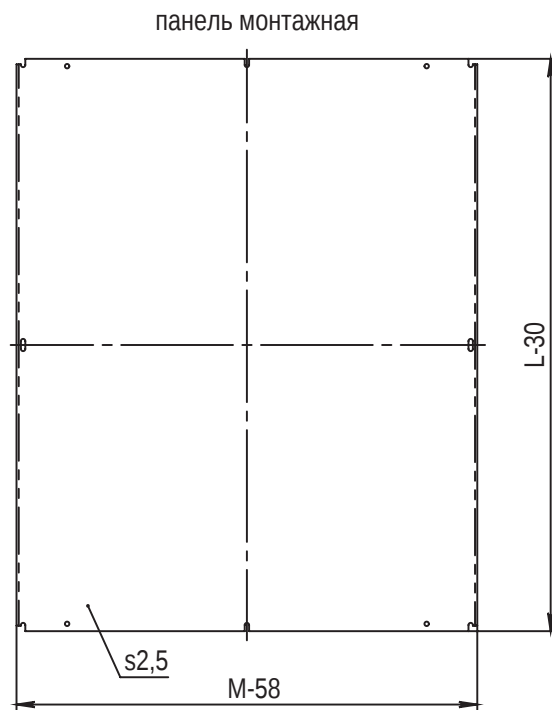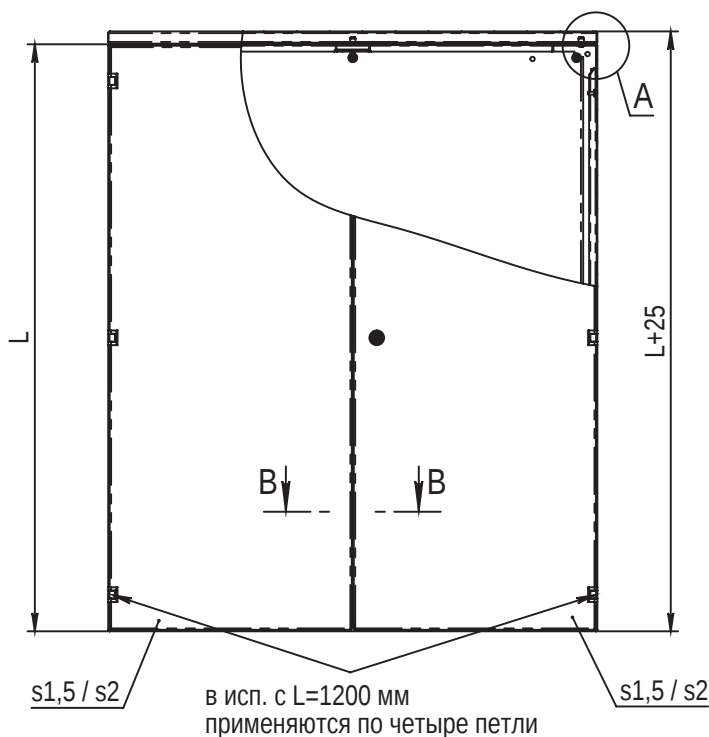

* – 1,5 мм для корпусов высотой менее 1400 мм

Код шкафа		MED 120.100.40	MED 140.80.40	MED 140.100.40
В составе шкафа				
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.100 E	MP 140.80 E	MP 140.100 E
Панель кабельного ввода глухая		PKV 50 P – 2 шт. PRV 50 S – 4 шт.	PKV 80 P – 1 шт. PRV 80 S – 2 шт.	PKV 50 P – 2 шт. PRV 50 S – 4 шт.
Замок: язычковый с двойной бородкой		-	-	-
Замок: штанговая система (три точки запирания)		+	+	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 120	VB 140	VB 140
Высота L, мм		1200	1400	1400
Ширина M, мм		1000	800	1000
Глубина N, мм		400	400	400
Высота монтажной панели, мм		1170	1370	1370
Ширина монтажной панели, мм		942	742	942
Вес, кг		78,4	80	89,1
Комплектующие				
Внутренняя дверь		-	-	-
Модульное шасси		-	-	-
Козырек		-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 50 GE	VB 40 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 120	VB 140	VB 140
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 120.100 PE	MP 140.80 PE	MP 140.100 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	-	OK 80 EP	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09
Панель концевая	1 шт.	R 100.40 C	R 80.40 C	R 100.40 C

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов