



Степень защиты: IP55, IK10
-60°C
+135°C

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

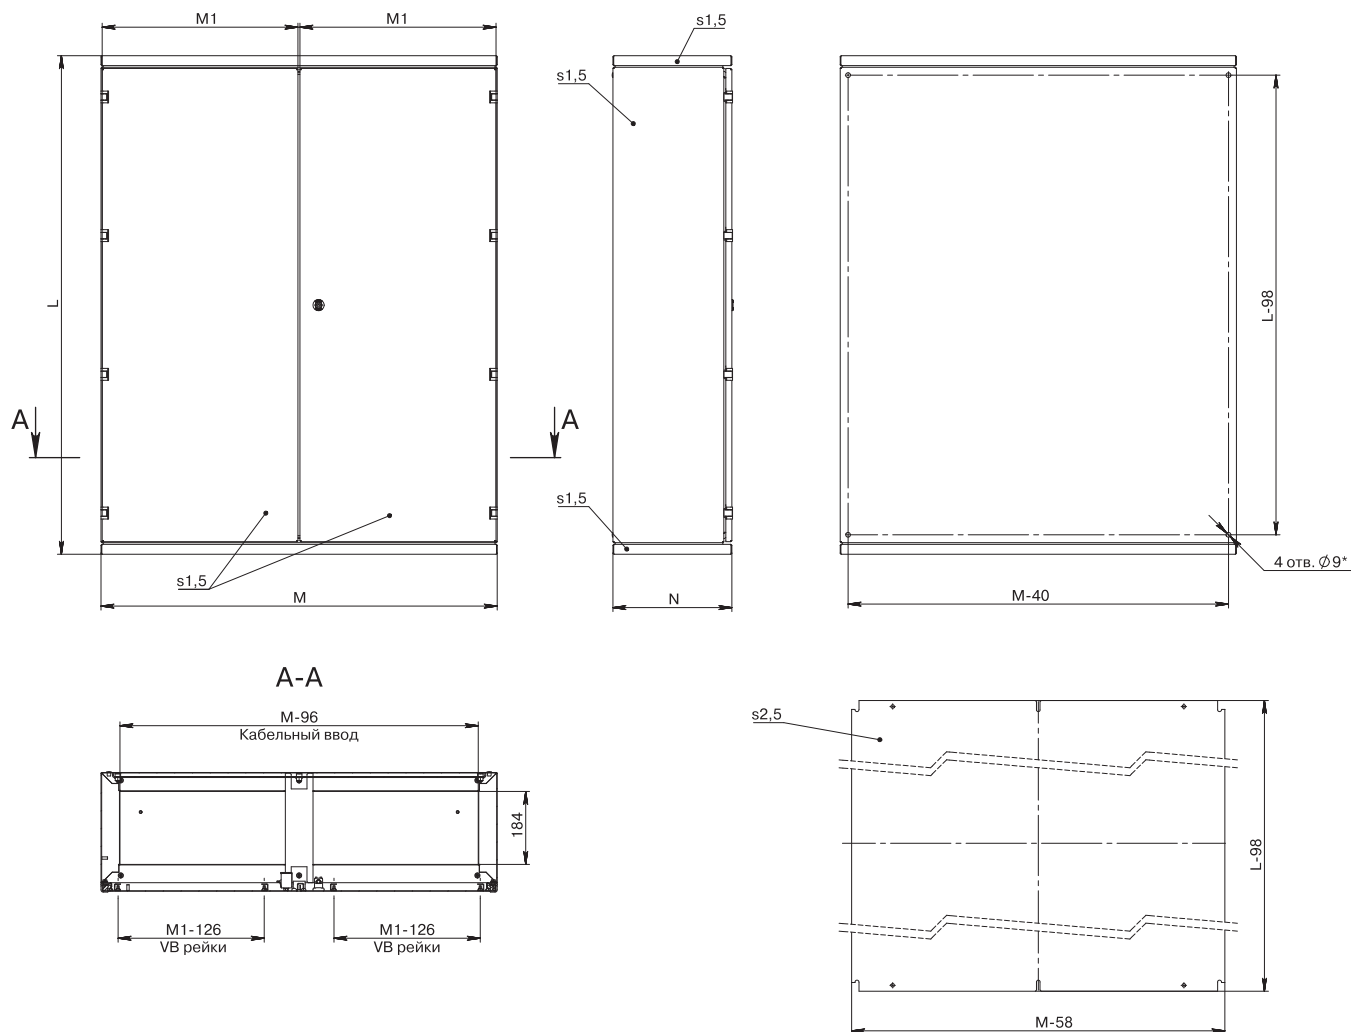

Корпуса высотой 300 мм

Код шкафа		SED 100.100.30	SED 120.100.30
В составе шкафа	Кол-во		
Монтажная панель	1 шт.	MP 100.100	MP 120.100 E
Панель концевая	1 шт.	Панель концевая	Панель концевая
Замок: язычковый с двойной бородкой	1 шт.	+	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 100	VB 120
Высота L, мм		1000	1200
Ширина M, мм		1000	1000
Глубина N, мм		300	300
Высота монтажной панели, мм		970	1170
Ширина монтажной панели, мм		942	942
Вес, кг		61	73
Комплектующие	Кол-во		
Внутренняя дверь		-	-
Модульное шасси		-	-
Козырек		-	-
Скоба для монтажа к стене		WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене		WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель		SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		VB 50 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная		VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром		LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой		LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования		PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная		-	MP 120.100 PE
Монтажная внутренняя рейка		MG 30 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-
Монтажная стойка		-	-
Комплект крепления на столб		-	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-
Проставка панели		S 8.25	S 8.25
Проставка панели		S 8.50	S 8.50
Карман для документации		DP 40 P	DP 40 P
Заглушки		PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов