


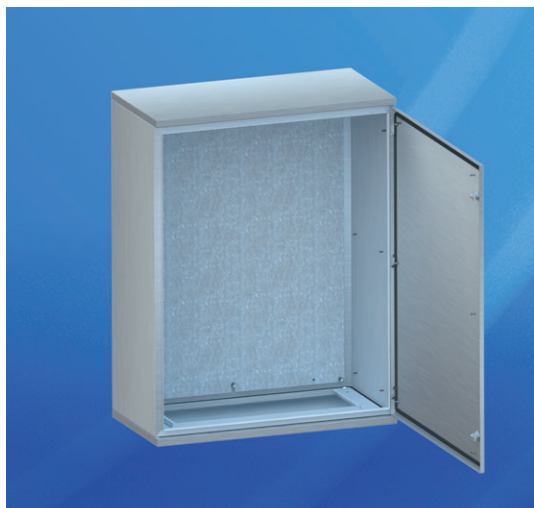

Степень защиты: - 60°C
IP66, IK10 +135°C

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

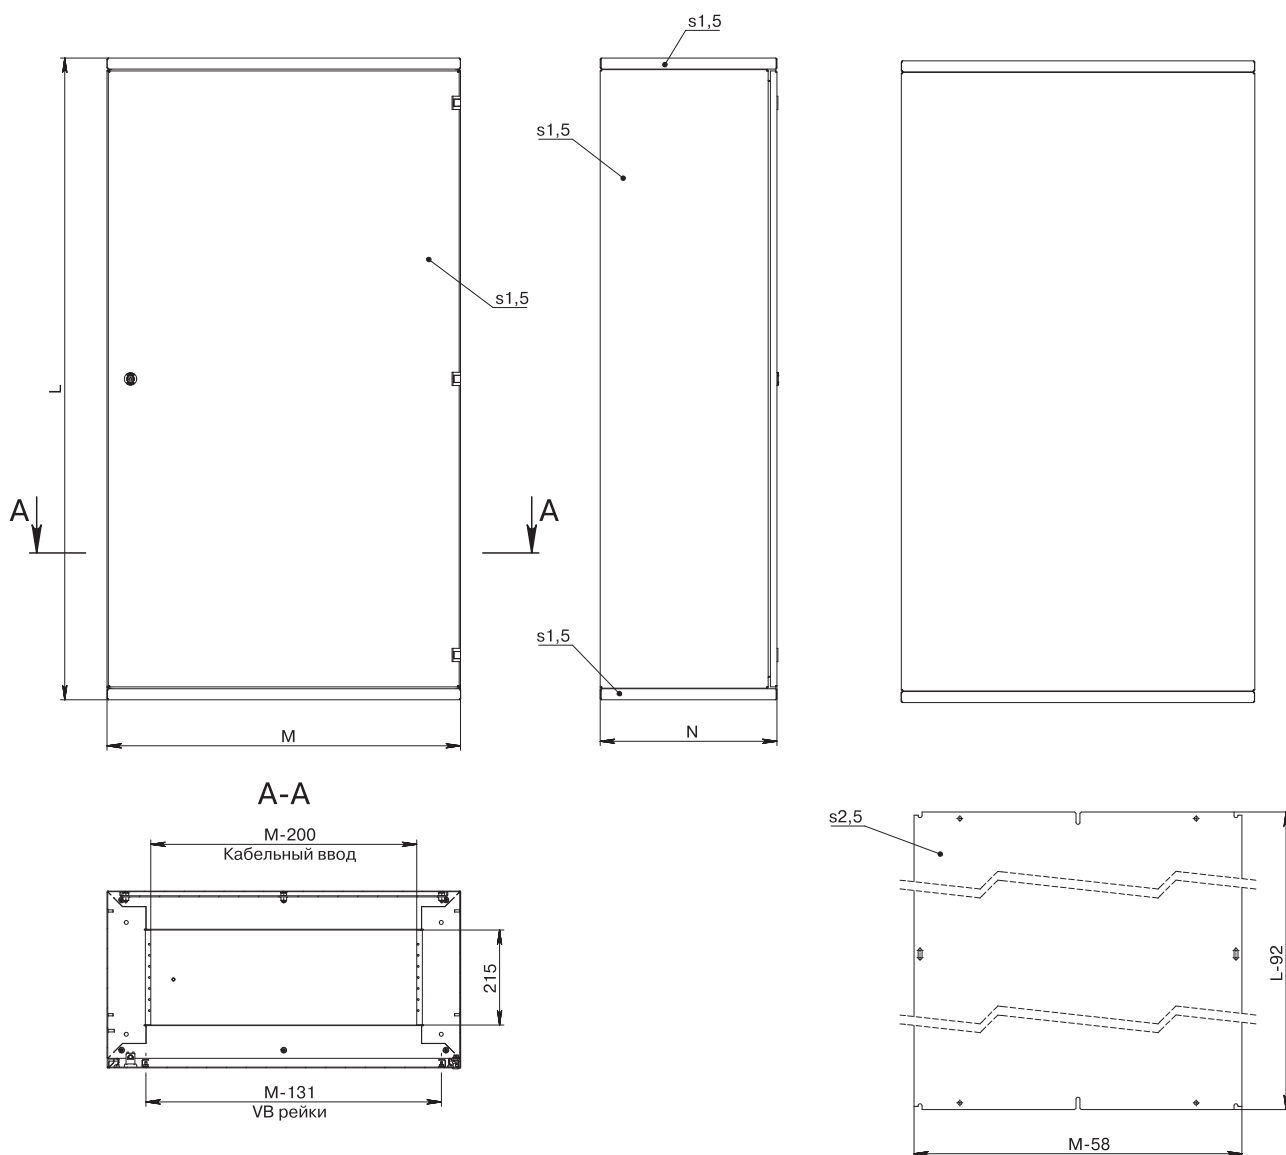

Корпуса высотой 800, 1000 и 1200 мм

Код шкафа		SES 80.60.40	SES 100.60.40	SES 100.80.40	SES 120.60.40
В составе шкафа	Кол-во				
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E
Панель концевая	1 шт.	Панель концевая	Панель концевая	R 80.40 CS	Панель концевая
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	VB 120
Высота L, мм		800	1000	1000	1200
Ширина M, мм		600	600	800	600
Глубина N, мм		400	400	400	400
Высота монтажной панели, мм		770	970	970	1170
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542
Вес, кг		32	44	60	50,5
Комплектующие	Кол-во				
Внутренняя дверь		ID 80.60	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60
Модульное шасси		MC 80.60	MC 100.60	-	MC 120.60
Козырек		-	-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 100	VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P	MP 100.60 P	MP 100.80 P	MP 120.60 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40
Монтажная стойка		-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09
Панель концевая	1 шт.	-	-	R 80.40 CS	-

* для корпусов глубиной 400 мм возможно применение цоколей напольных шкафов