



Степень защиты: IP66, IK10

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм**
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
*** (в зависимости от
типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная
панель, ключ, упаковка,
паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, обзорная
крышка, специальные размеры,
дополнительные отверстия,
окраска RAL 7035

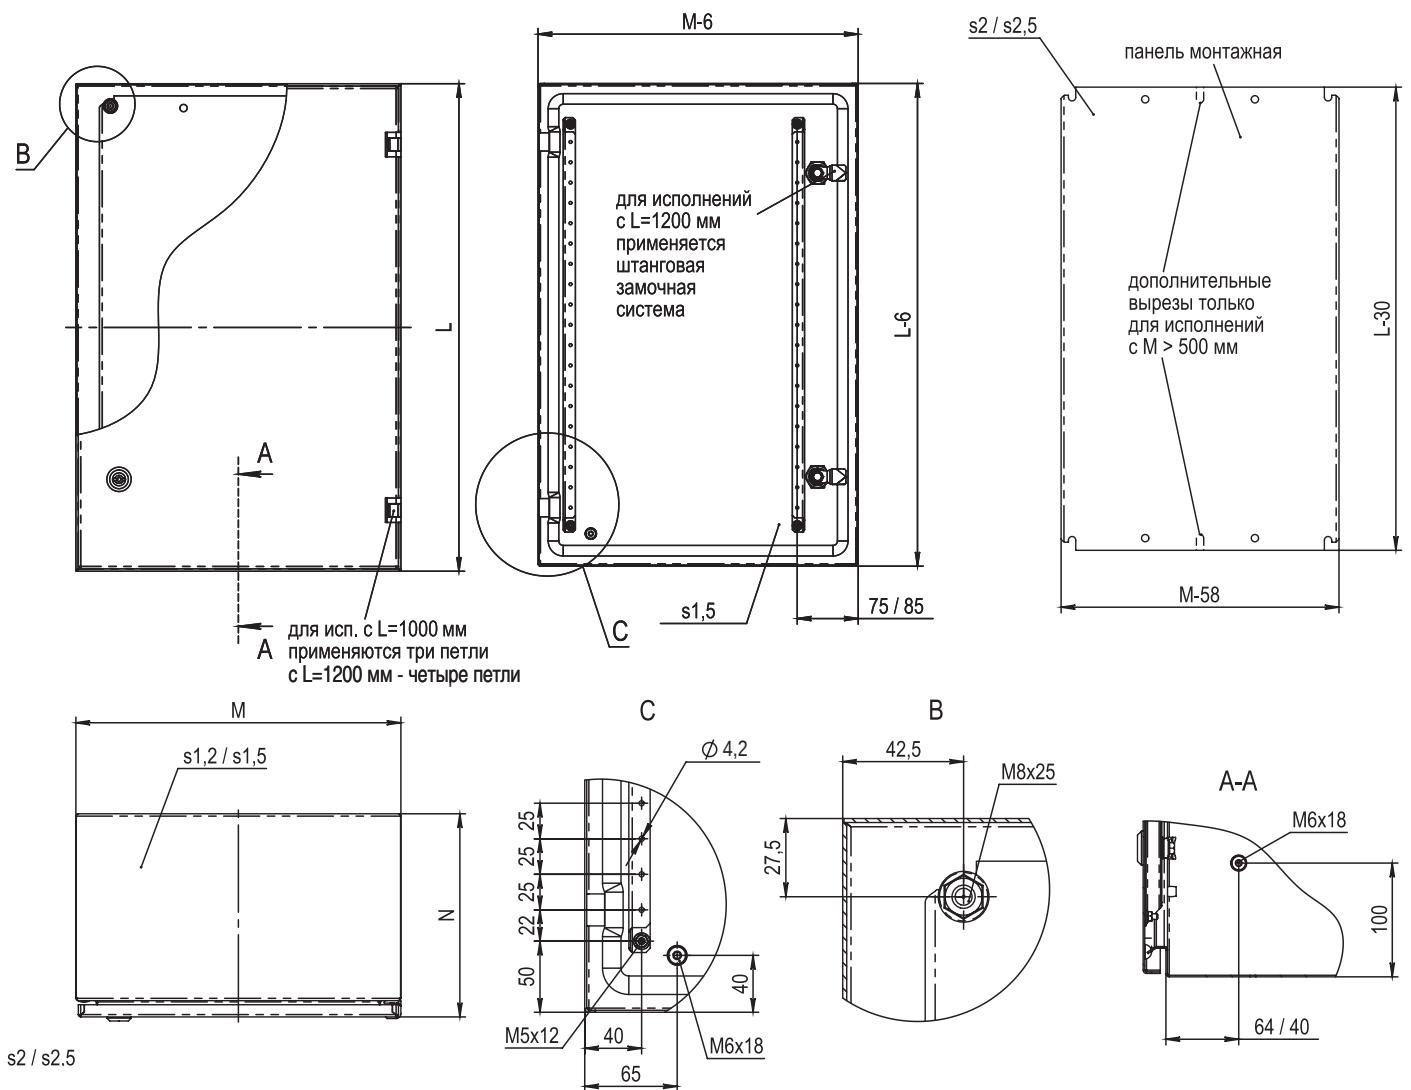

* – 1,2 мм для корпусов шириной менее 800 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Корпуса высотой 300 и 400 мм

Код шкафа		SES 30.20.15	SES 30.40.15	SES 40.30.15	SES 40.30.21	SES 40.40.21
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 30.20	MP 30.40	MP 40.30	MP 40.30	MP 40.40
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Высота L, мм		300	300	400	400	400
Ширина M, мм		200	400	300	300	400
Глубина N, мм		155	155	155	210	210
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370
Ширина монтажной панели, мм		142	342	242	242	342
Вес, кг		3,8	6,6	6,6	7,5	9,3
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		-	-	-	-	-
Модульное шасси		-	-	-	-	-
Козырек	1 шт.	-	-	R 30.15 S	-	R 40.21 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-	VB 40 GE	-	-	VB 40 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	VB 40	VB 40	VB 40
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 30.20 P	MP 30.40 P	MP 40.30 P	MP 40.30 P	MP 40.40 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	-	-	-	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм		-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	-	-	ZL 30.15	ZL 30.21	ZL 40.21
Комплект крепления на столб	1 шт.	-	OK 40 EP	OK 30 EP	OK 30 EP	OK 40 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09