



Степень защиты: IP66, IK10

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм**
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
*** (в зависимости от
типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная
панель, ключ, упаковка,
паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, обзорная
крышка, специальные размеры,
дополнительные отверстия,
окраска RAL 7035

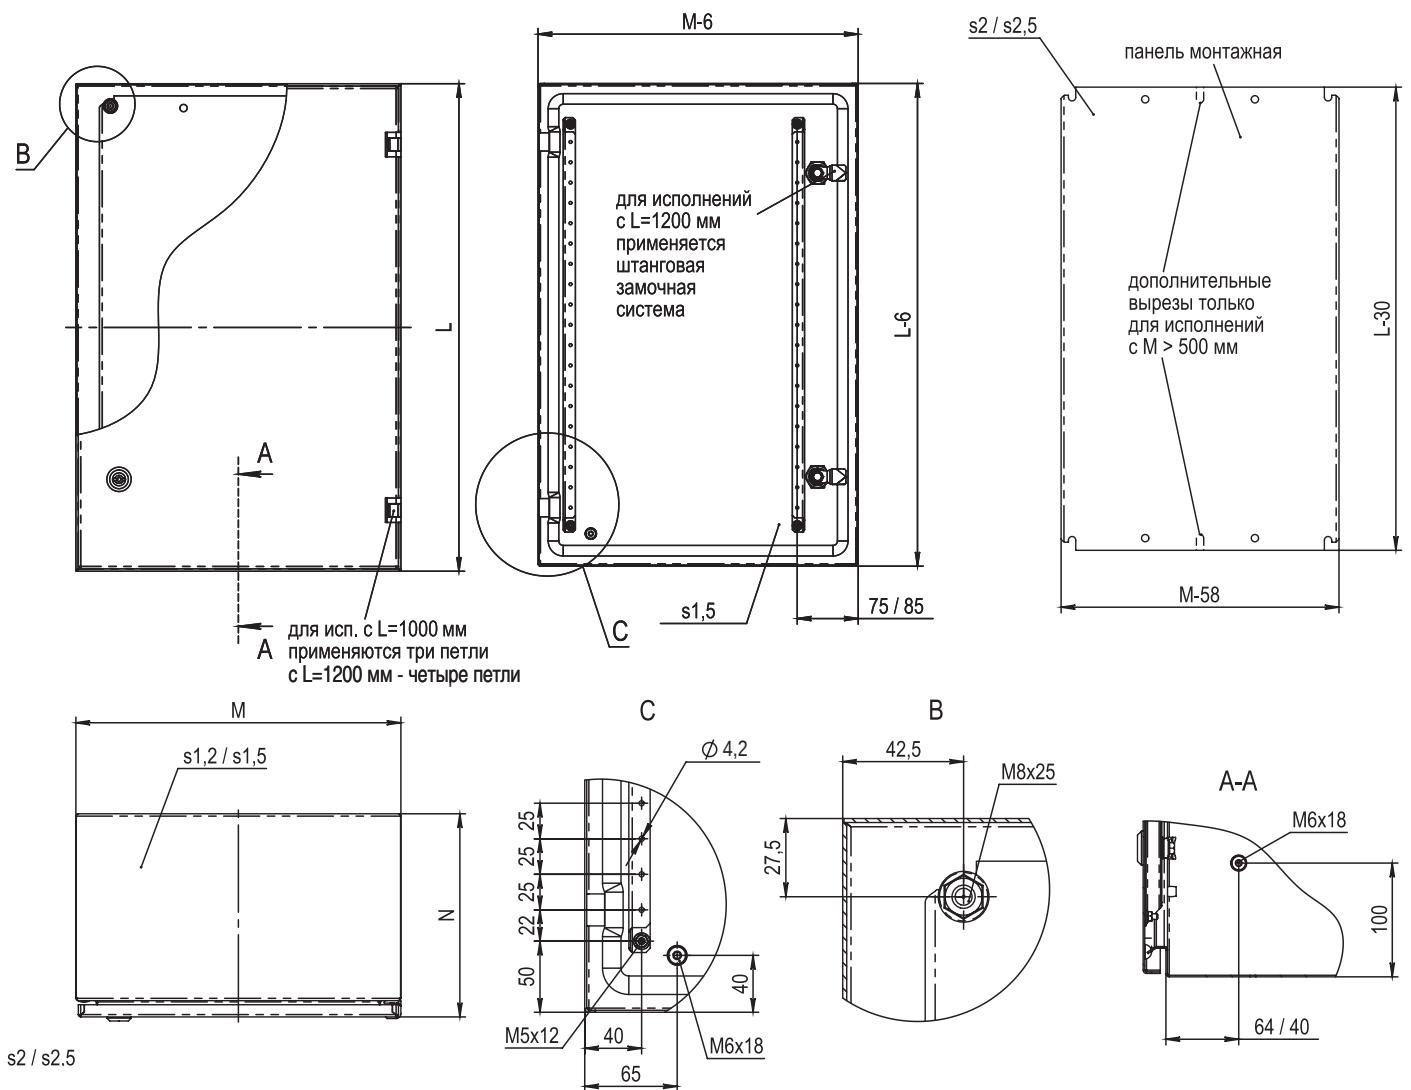

* – 1,2 мм для корпусов шириной менее 800 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Корпуса высотой 500, 600 и 700 мм

Код шкафа		SES 50.40.21	SES 50.50.21	SES 60.40.21	SES 60.60.21	SES 60.60.25	SES 70.50.25
В составе шкафа	Кол-во						
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.40	MP 50.50	MP 60.40	MP 60.60	MP 60.60	MP 70.50
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-	-
Высота L, мм		500	500	600	600	600	700
Ширина M, мм		400	500	400	600	600	500
Глубина N, мм		210	21	210	210	250	250
Высота монтажной панели, мм		470	470	570	570	570	670
Ширина монтажной панели, мм		342	442	342	542	542	442
Вес, кг		11,3	13,5	13,1	18,5	19,4	19
Комплектующие	Кол-во						
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 50.40	-	ID 60.40	-	-	ID 70.50
Модульное шасси	1 шт.	MC 50.40	-	MC 60.40	MC 60.60	MC 60.60	-
Козырек	1 шт.	R 40.21 S	R 50.21 S	R 40.21 S	R 60.21 S	R 60.25 S	R 50.25 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 40 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 50	VB 50	VB 60	VB 60	VB 60	VB 70
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.40 P	MP 50.50 P	MP 60.40 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P	MP 70.50 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм		-	-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм		-	-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 40.21	-	ZL 40.21	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 40 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 50 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	DP 40 P	-	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09