



Степень защиты:  - 60°C
IP66, IK10 

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм**
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
*** (в зависимости от
типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, обзорная
крышка, специальные размеры,
дополнительные отверстия,
окраска RAL 7035

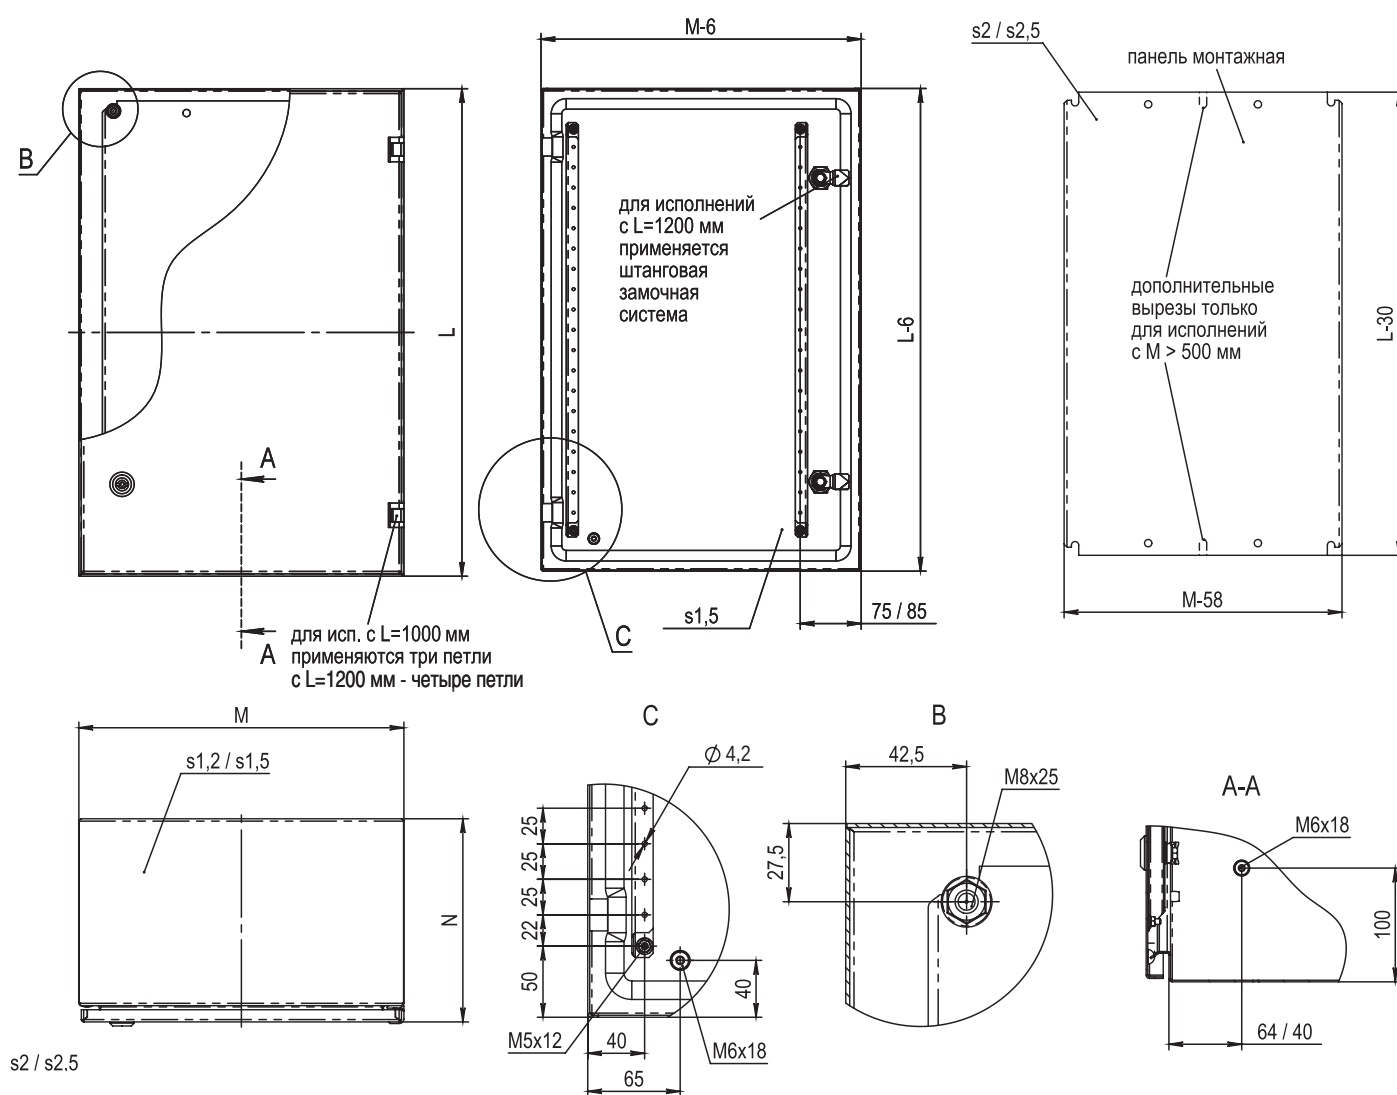

* – 1,2 мм для корпусов шириной менее 800 мм

****** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Корпуса высотой 800, 1000, 1200 и 1400 мм

Код шкафа		SES 80.60.21	SES 80.60.30	SES 80.80.30	SES 100.60.30	SES 100.80.30	SES 120.60.30	SES 120.80.30	SES 140.80.30
В составе шкафа	Кол-во								
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60	MP 80.60	MP 80.80	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E	MP 120.80 E	MP 140.80 E
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	-	-	-	VB 120	VB 120	VB 140
Высота L, мм		800	800	800	100	100	120	120	140
Ширина M, мм		600	600	800	600	800	600	800	800
Глубина N, мм		210	300	300	300	300	300	300	300
Высота монтажной панели, мм		770	770	770	970	970	1170	1170	1370
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542	742	542	742	742
Вес, кг		26,4	32	37,5	37,6	40,2	42	57	79
Комплектующие	Кол-во								
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 80.60	ID 80.60	-	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60	ID 120.80	ID 140.80
Модульное шасси	1 шт.	MC 80.60	MC 80.60	-	MC 100.60	-	MC 120.60	MC 120.80	-
Козырек	1 шт.	R 60.21 S	R 60.30 S	R 80.30 S	R 60.30 S	R 80.30 S	R 60.30 S	R 80.30 S	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 80 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 80	VB 80	VB 100	VB 100	VB 120	VB 120	VB 140
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P	MP 80.60 P	MP 80.80 P	MP 100.60	MP 100.80 P	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE	MP 140.80 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 80 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов