



Степень защиты:
IP55, IK08

Материал:

корпус и панель кабельного ввода:
листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 1,5 мм
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:

корпус, концевая панель и дверь:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, панель кабельного ввода, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

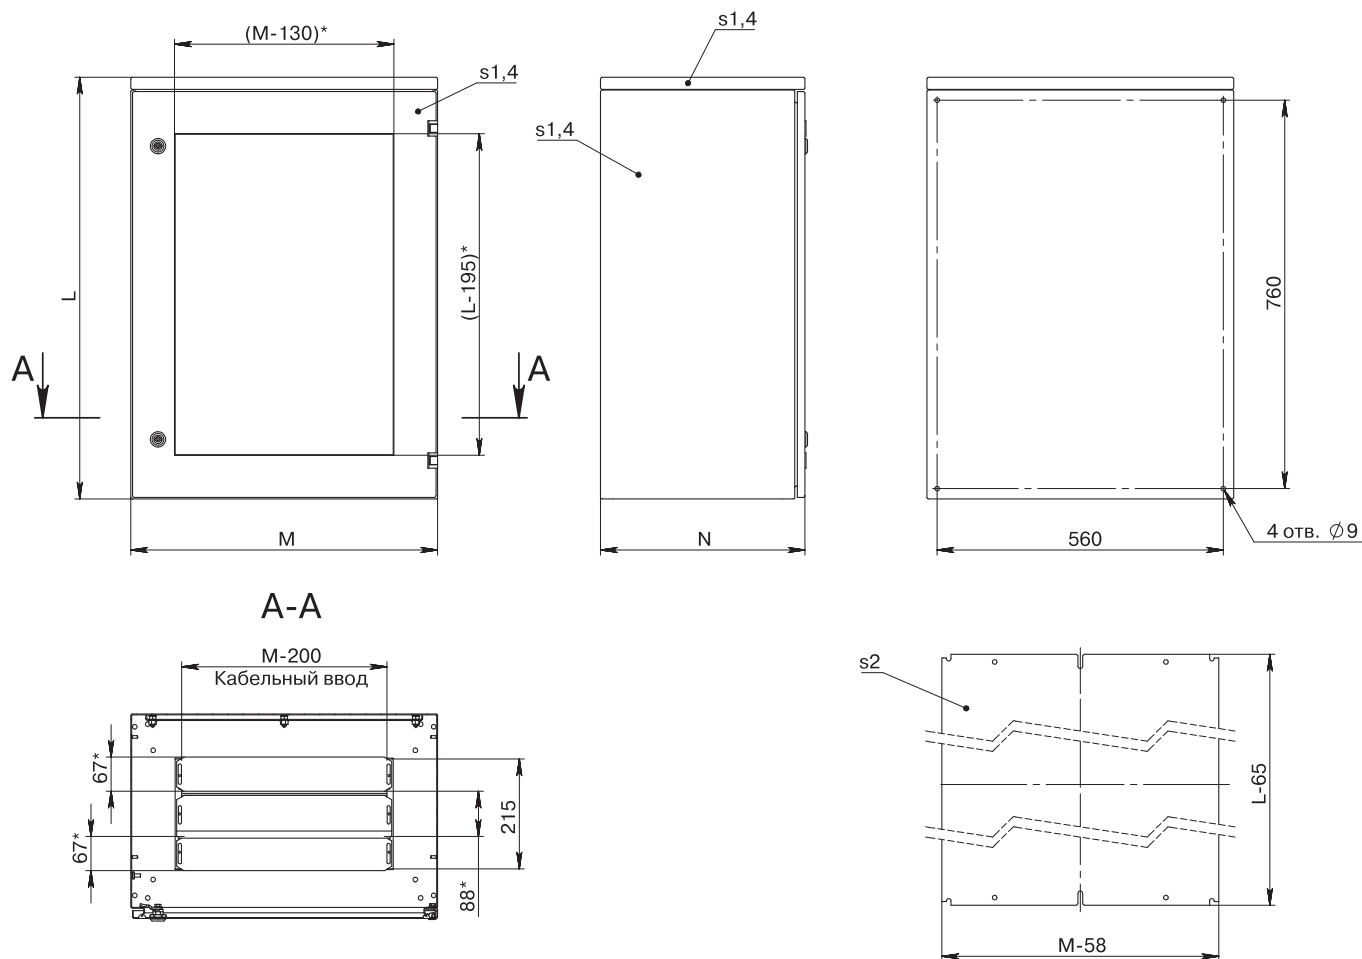

Код шкафа		MEV 80.60.40
В составе шкафа	Кол-во	
Монтажная панель		-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт. 2 шт.	PKV 60 P PRV 60 S
Замок: язычковый с двойной бородкой		+
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-
Рейка для глухой двери вертикальная		-
Высота L, мм		800
Ширина M, мм		600
Глубина N, мм		400
Вес, кг		36,9
Комплектующие	Кол-во	
Внутренняя дверь		ID 80.60
Модульное шасси		MC 80.60
Козырек		-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	ZH 30.40
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	ZH 45.40
Монтажная стойка		-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	
Проставка панели	4 шт.	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50
Карман для документации		-
Заглушки	4 шт.	PL 09
Панель концевая	1 шт.	R 60.40 C

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов