


Держатель шинных сборок

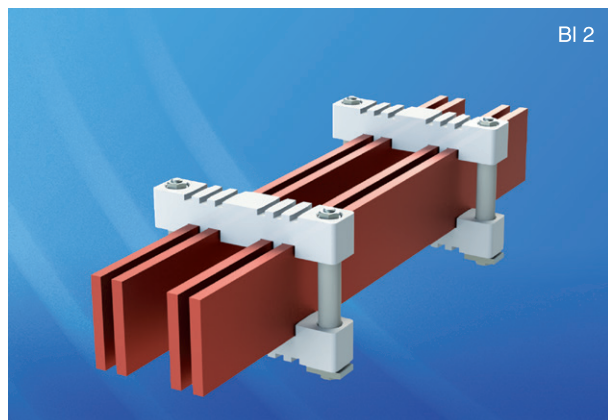

Предназначен для плоских шин 20-120 x 5(10) мм. Отличается компактностью и быстротой установки с минимальным количеством операций. Крепление к монтажным траверсам.

Материал:

термопластичный полиэфир (SMC), армированный стекло-волокном, температура эксплуатации 140°C, негорючесть согласно стандарту UL94-V0

Номинальный ток:

320-3500 А

Номинальное

рабочее напряжение: до 1000 В

Комплектность:

Два изолятора, втулки (длиной 40 мм – 2 шт., 30 мм – 2 шт., 20 мм – 4 шт.), две шпильки, крепеж


Номинальная частота:

50/60 Гц

Код держателя	Кол-во полюсов	Расстояние между центрами шин, мм	Кол-во в упаковке
BI 2	2	72	1 комплект

Размеры шин, мм	Номинальный ток*, А			Сечение, мм²	Масса, кг/м
	1 шина	2 шины	3 шины		
20 x 5	320	500	690	99,1	0,88
30 x 5	440	672	896	149	1,33
30 x 10	630	1250	—	299	2,66
40 x 10	850	1500	—	399	3,55
50 x 10	1000	1700	—	499	4,44
60 x 10	1250	2000	—	599	5,33
80 x 10	1450	2400	—	799	7,11
100 x 10	1700	2750	—	999	8,89
120 x 10	2000	3500	—	1199	10,66

Диаграмма устойчивости к короткому замыканию

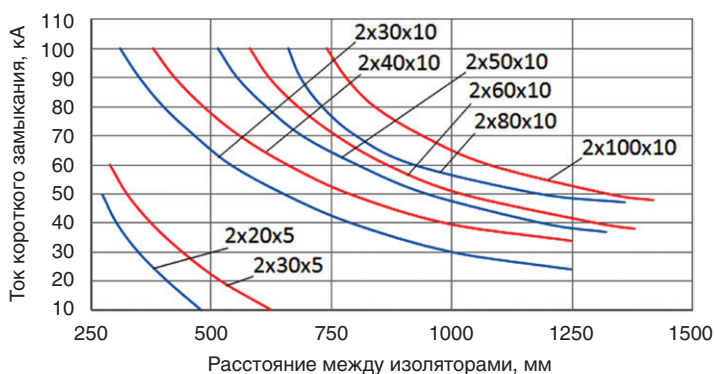

* - при температуре 25°C

