


Держатель шинных сборок

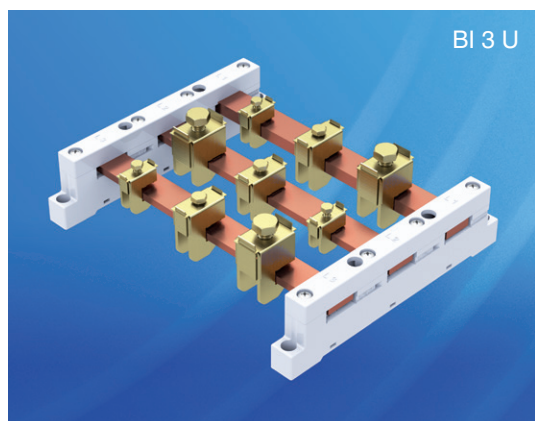

BI 3 U

Предназначен для плоских шин 15x5, 20x5, 25x5, 30x5, 15x10, 20x10, 25x10 и 30x10 мм. Отличается компактностью и быстротой установки с минимальным количеством операций. Может применяться как промежуточный держатель

Материал:

термопластичный полиэфир (PBT), армированный стекловолокном, температура эксплуатации макс. 140°C, негорючесть согласно стандарту UL94-V0

Номинальный ток:

800 А


Номинальное рабочее напряжение:

до 1000 В

Номинальная частота:

50 / 60 Гц

Код держателя	Кол-во полюсов	Расстояние между центрами шин, мм	Кол-во в упаковке, шт
BI 3 U	3	60	2

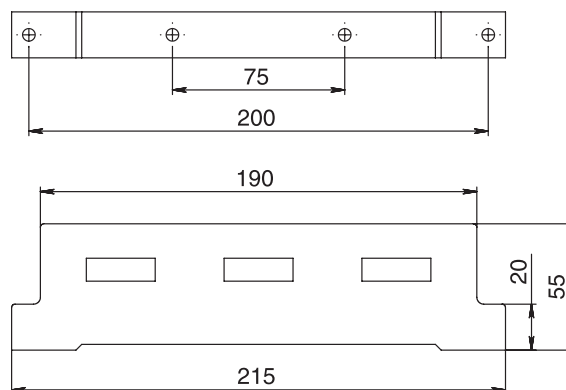

Опорный изолятор



Применяется для крепления шин внутри шкафа с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей шкафа

Материал:

полимерный материал

Номинальное**рабочее напряжение:**

1000 В

Код изолятора	Диаметр резьбы, мм	Высота, мм	Кол-во в упак., шт
BI 30	8	30	6
BI 45	8	45	6
BI 51	8	51	6